



LINIA

TECHNIKA

Polbruk Ekol	226
Polbruk Greengo	227
Płyta Meba	228
Polbruk Tetka	230
Polbruk Prostokąt	231
Polbruk Kwadrat	232
Polbruk Ciężki	232
Płyta chodnikowa	233
Polbruk Focus pomoc dla niewidomych	234
Obrzeże trawnikowe i chodnikowe	235

Krawężnik drogowy 15	235
Krawężnik drogowy niski 12 i 15	236
Opornik 12	236
Krawężnik ciężki 20/30, ciężki połówka 20/30 i ciężki niski 20/25	236
Krawężnik wjazdowy 15 i 20	237
Krawężnik skośny 15 i 20	237
Krawężnik trapezowy	237
Krawężnik łukowy 15 wklęsły	238
Krawężnik łukowy 15 wypukły /20 wypukły	238
Płyta ściekowa	238

POLBRUK EKOL

POLBRUK GREENGO

KSZTAŁT | WYMIARY

20×20 cm
grubość 8 cm



Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	20×20

Pojedynczy wymiar na palecie

KSZTAŁT | WYMIARY

40×40
grubość 8 cm



Zastosowanie

 **Grubość 8 cm**
Do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz w ruchu
pojazdów do 3,5 t

 Produkt dostępny na zamówienie

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy	40×40

Pojedynczy wymiar na palecie



PŁYTA MEBA

KSZTAŁT | WYMIARY



40×60 cm


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka	szary, grafitowy  , czerwony 	40×60
10		szary	

Pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny na zamówienie

KOLORYSTYKA



szary
gładki



grafitowy
gładki



czerwony
gładki

Zastosowanie



Grubość 8 cm i 10 cm
do wykorzystania
w ruchu pieszym
oraz w ruchu pojazdów
do 3,5 t

Poradnik Brukarski na stronie



Płyta Meba na stronie



POLBRUK

TETKA

POLBRUK

PROSTOKĄT


KSZTAŁT | WYMIARY

KSZTAŁT | WYMIARY



Zastosowanie

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t
- Grubość 10 cm**
do wykorzystania
w ruchu maszyn
ciężkich

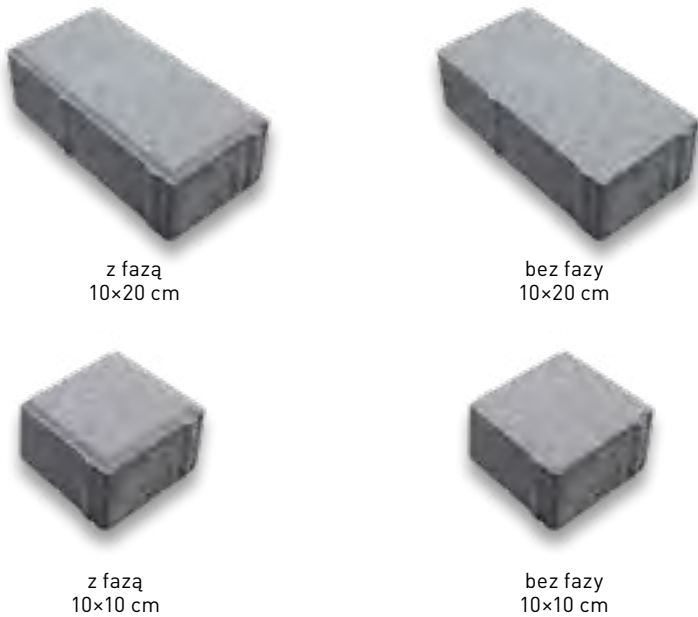

Zastosowanie

- Grubość 4 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania
w ruchu powyżej 3,5 t

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
6	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	pełna 20×16; połówka 10×16; brzegowa 20×14
	bez fazy		
8	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	
	bez fazy		
10	z fazą	szary	
	bez fazy		

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
4	gładka z fazą	szary, grafitowy, oliwkowy, czerwony	20×10; 10×10
6	gładka z fazą		
	gładka bez fazy	szary, grafitowy, czerwony	
8	gładka z fazą	szary, grafitowy, oliwkowy, czerwony	
	gładka bez fazy	szary, grafitowy, czerwony	

Komplet wymiarów na palecie

POLBRUK KWADRAT


POLBRUK CIĘŻKI

PŁYTA


CHODNIKOWA

KSZTAŁT | WYMIARY

Polbruk Kwadrat



z fazą | 25×25 cm



bez fazy | 30×30 cm

Polbruk Ciężki



z fazą | 16×16 cm

Polbruk Kwadrat

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
8	gładka z fazą	szary, grafitowy	25×25
	gładka bez fazy		30×30

Pojedynczy wymiar na palecie

 Produkt dostępny na zamówienie

Polbruk Ciężki

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
14	gładka z fazą	szary	16×16
16			

Pojedynczy wymiar na palecie

 Produkt dostępny na zamówienie

KSZTAŁT | WYMIARY

50×50, 35×35,
30×30 cm
gładka z fazą



50×25 cm



Zastosowanie

 **Grubość 5 cm**
do wykorzystania
w ruchu pieszym

 **Grubość 7 cm**
do wykorzystania
w lekkim ruchu
samochodowym

gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
5	gładka	szary	35×35; 30×30
7			50×50; 50×25

Pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny w Regionie Północnym



POLBRUK FOCUS

KSZTAŁT | WYMIARY



płyta kierunkowa | 40×40 cm




płyta sygnalizacyjna | 40×40 cm



płyta ostrzegawcza | 40×40 cm



20×10 cm



35×35 cm

Zastosowanie

Płyta kierunkowa -
wskazuje kierunek do
przejścia dla pieszych.

**Płyta sygnalizacyjna
i ostrzegawcza** -
ostrzega przed wejściem
w strefę niebezpieczną
/ przejście dla pieszych
[drogowe, peronowe].

 Produkt dostępny na zamówienie


gr. [cm]	faktura	kolor	wymiary [cm]
5	specjalna (gładka)	żółty	35×35
8			20×10
			40×40 

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

OBRZEŻE TRAWNIKOWE | CHODNIKOWE


 **S.162** Zobacz | Obrzeże trawnikowe w linii Architektura

Obrzeże trawnikowe

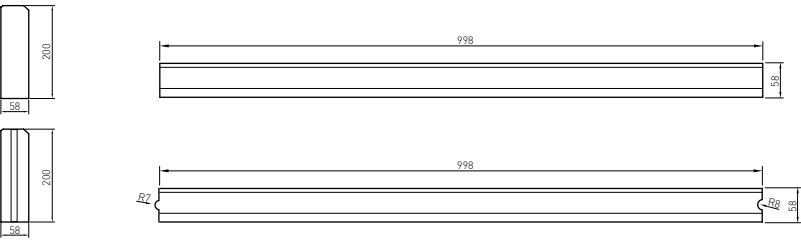

Obrzeże z zamkiem dostępne
w Regionie Południowym

Obrzeże chodnikowe


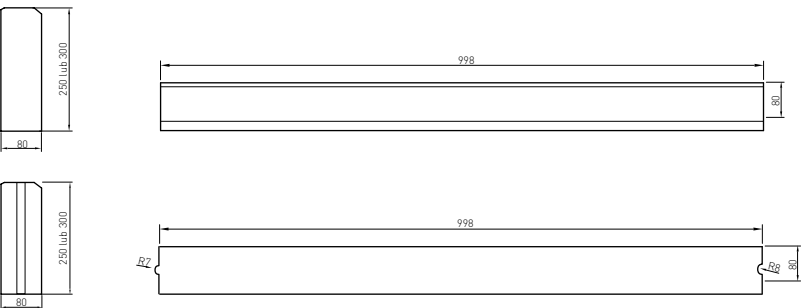


Obrzeże z zamkiem dostępne
w Regionie Południowym

wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
20	obrzeże trawnikowe	szary, grafitowy, beżowy  , czerwony, brązowy	6×100
25	obrzeże chodnikowe	szary, grafitowy, czerwony	8×100
30			

Pojedynczy wymiar na paletcie |  nowość

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15 | POŁÓWKA

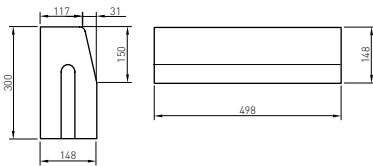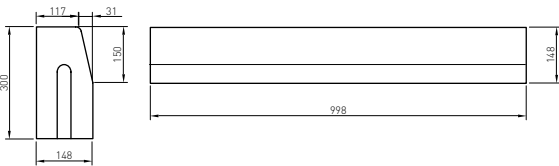

wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	15×100; 15×50

Pojedynczy wymiar na paletcie

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI 12 | 15



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100; 15×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK WJAZDOWY | 15 i 20



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
22	szary	15×100; 20×100

Pojedynczy wymiar na palecie


OPORNIK 12



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100

Pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK SKOŚNY | 15 i 20

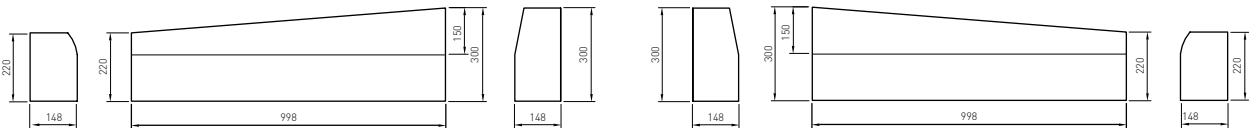


wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
22/30	lewy/prawy	szary	15×100; 20×100

Komplet rodzajów na palecie

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI | 20/30

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI POŁÓWKA | 20/30


KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI | 20/25

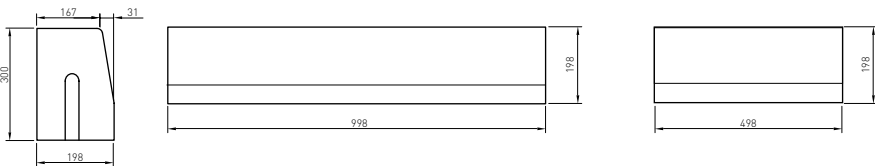

wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	20×50; 20×100
25		20×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY

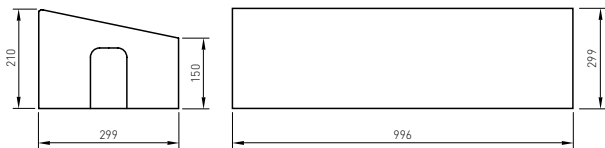

wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
15/21	szary, czerwony	30×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WKŁĘŚŁY

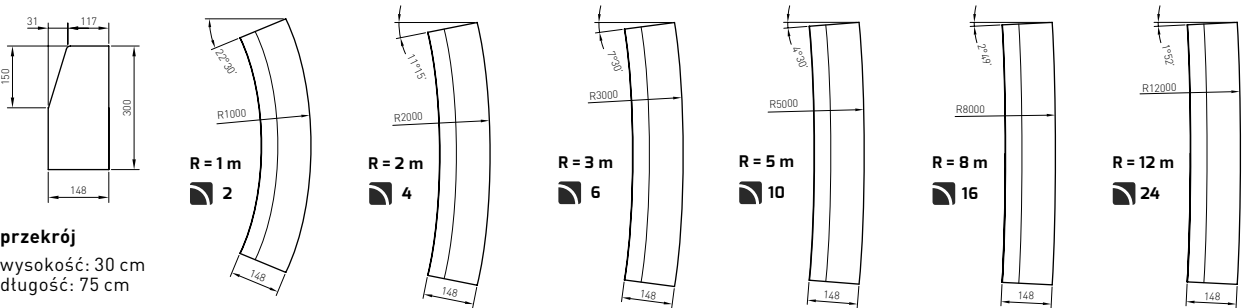

wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wklęsły	szary	15×75; R = 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m

📐 Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WYPUKŁY / 20 WYPUKŁY

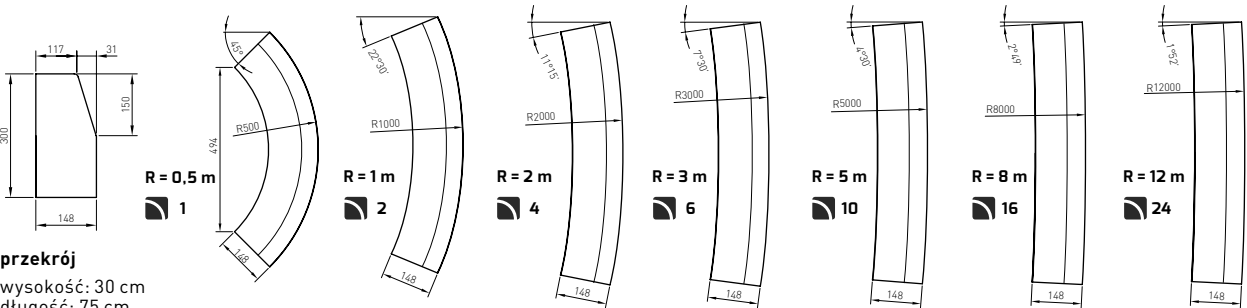


wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wypukły	szary	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m

20×75; R = 1 / 3 / 5 m

📐 Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie

PŁYTA ŚCIEKOWA

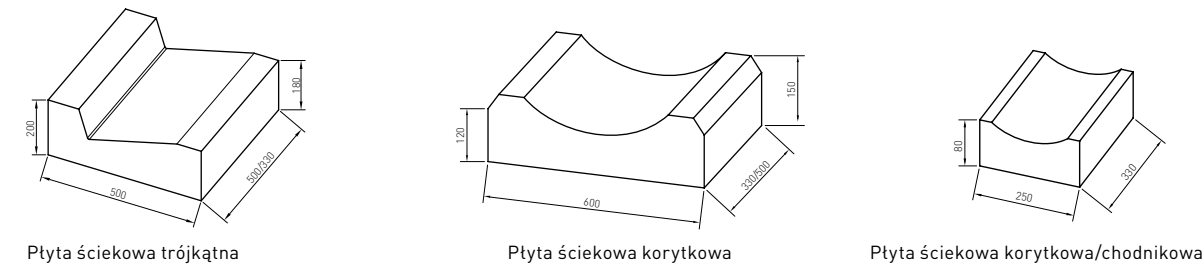

wysokość [cm]	typ	kolor	wymiary [cm]
8	korytkowy/chodnikowy		25×33
15	korytkowy	szary	60×33; 60×50
18/20	trójkątny		50×33; 50×50

Pojedynczy wymiar na palecie

INFORMACJE DLA KLIENTA,
WYKONAWCY ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej
 - normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006
- Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży
 - normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006
- Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych
 - normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
- Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury
 - normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” [dostępne na stronie internetowej www.polbruk.pl]. Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykietce informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu. Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

Warunki prawidłowej zabudowy

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. W przypadku zabudowania wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny - fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednią szerokość spoiny - fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej www.polbruk.pl

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu

zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnię z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni. Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospekkania nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne. Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni z płyt tarasowych należy starannie ją zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to płam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

- Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu - lodu.
- Środki odładzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
- Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
- Stosować środki odładzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrzlonych.
- Rozprowadzić zalecaną ilość środka odładzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
- Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych - zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „usorzstkwienie” złodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnziarnistych kruszyw tamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ!

Środki do odładzania nawierzchni: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu działają destrukcyjnie na beton. Częste i intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

Informacje dodatkowe

- Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe

- podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i półkówek, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i półkówek nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
 - Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
 - Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. W związku z tym może się zdarzyć, że zostaną spakowane pojedyncze kostki uszkodzone. Dodatkowo (dot. Polbruk Country) - informujemy, że dla zrekompensowania kostek uszkodzonych, które mogą wystąpić w opakowaniu transportowym „Big-Bag” - ilość kostki znajdująca się w worku została zwiększona o 2% względem ilości sprzedawanej. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
 - Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet - z informacją o wyrobie.

Warunki gwarancji

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.

- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli:
 - wbuduje wyroby z widocznymi wadami, akceptując ich wygląd i stan techniczny,
 - nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbioru i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
 - wykwyty w postaci białego nalotu;
 - mikrospekkania włoskowate;
 - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
- W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

ZABUDOWA WYROBÓW

Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.



Niewłaściwe ułożenie kostki



Właściwe ułożenie kostki



POZNAJ KALKULATOR OGRODZEŃ

polbruk.pl/pl/kalkulator-ogrodzen.html

