


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LTK Energy
SCHODY STRYCHOWE TERMOIZOLACYJNE
SEGMENTOWE SKŁADANE Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW	LTK Energy
	 Spełniają normę EN14975
I. ZASTOSOWANIE	
Wysokość pomieszczenia [cm]	280, 305
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - prosty montaż (zaczepienie klapy na tzw. klik)
II. CECHY	
Skrzynka	z drewna sosnowego
Kłapa	supertermoizolacyjna
Kolor klapy	biała
Zamek	+
Mechanizm odciążający	-
Drabinka	z drewna sosnowego
Uszczelka	obwodowa x2
Stopnie	antypoślizgowe
Poręcz	x1
Listwy wykończeniowe	-
Stopki	+ (tylko w wersji 3 segmentowej)
III. PARAMETRY TECHNICZNE	
Współczynnik przenikania ciepła U schodów	0,68 W/m²K
Grubość izolacji termicznej	6 cm
Grubość klapy	6,6 cm
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
Klasa szczelności	klasa 4 (najwyższa) wg normy EN 12207
IV. OPCJE	
Akcesoria	- poręcz - barierka - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - stopki (tylko w wersji 3 segmentowej) - nadstawka - luk górny* - zestaw izolacyjny - mechanizm odciążający

* dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LxN przed montażem luku górnego

V. SCHEMAT SCHODÓW LTK ENERGY

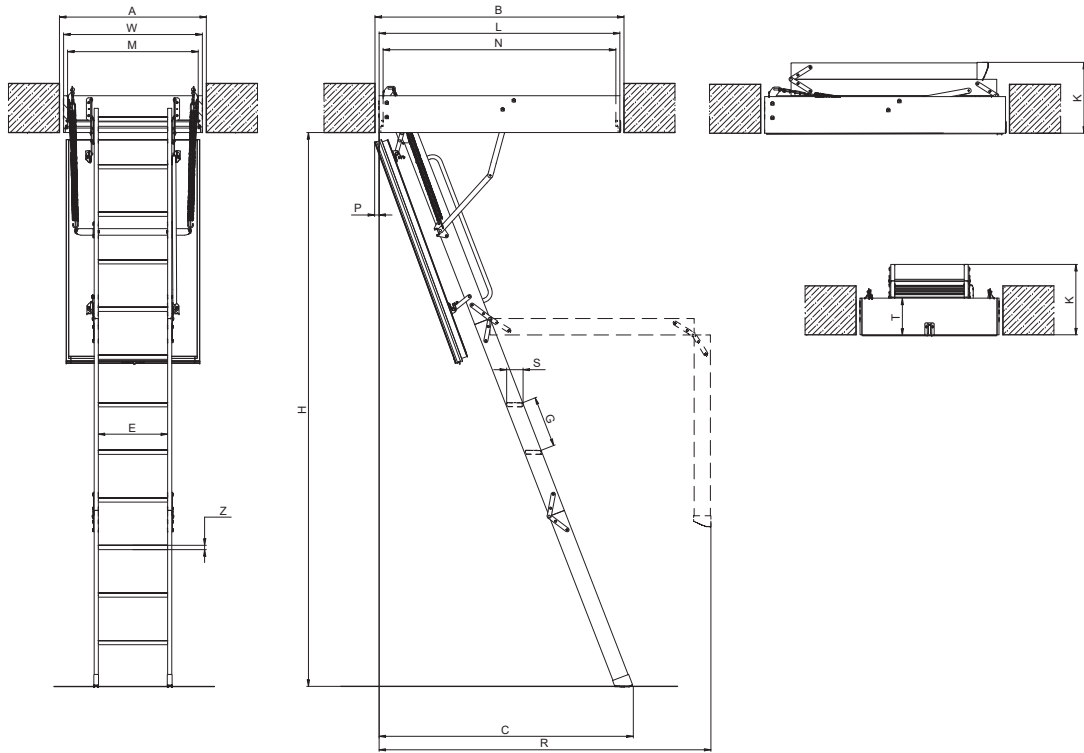

VI. PARAMETRY DRABINEK

		55x...	60x... i 70x...
Długość stopni [cm]	E	30	34
Szerokość stopni [cm]	S		8
Odległość między stopniami [cm]	G		25
Grubość stopnia [cm]	Z		2

VII. PARAMETRY SCHODÓW LTK ENERGY

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H				280					305	
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}		253			235				243	
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K		42					35			
Odległość zamachowa -LWZ [cm]	R		136			164				178	
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C		123			129				139	
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P					3					
Wysokość skrzynki [cm]						18					
Ilość segmentów			4				3				