
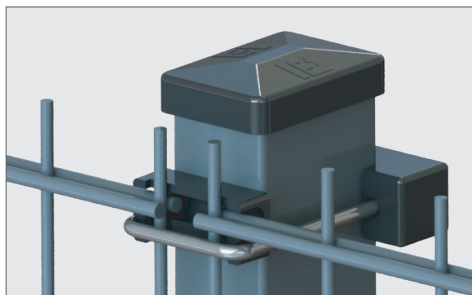
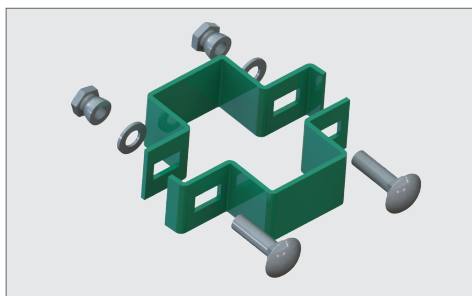


Słupy U-LOX

Szczegółowe informacje o produkcie

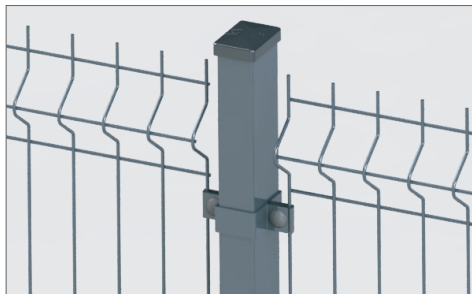

Produkty kompatybilne

- Wszystkie panele Nylofor

Słupy

System słupów U-LOX jest ekonomicznie efektywny i elastyczny. Słupy są wstępnie nawiercone, kołnierze mogą być umieszczone na każdej wysokości.

KORZYŚCI

- Ekonomicznie efektywny
- Łatwa instalacja
- Umożliwia elastyczność podczas instalacji: elastyczność pod względem nachylenia
- Swobodne umiejscowienie wsporników

Profil

- Przekrój słupa: 60 x 40 x 1,5 - 2 mm (w zależności od długości słupa)
- Słup bez wkładów
- Standardowa plastikowa nasada słupa z logo Betafence

Akcesoria

- Dwa rodzaje kołnierzy: metalowy i kołnierz w kształcie litery U ze stali nierdzewnej
- Kołnierze rozmieszczone co 400-600 mm
- Zaciski narożne
- Oddzielna płyta bazowa

Kolory

Standardowe dostępne w wykonaniu ocynkowanym + PES RAL 6005, RAL 7016 i RAL 9005

ASORTYMENT U-LOX				
Wysokość ogrodzenia	Profil słupa (mm)	Długość słupa beton (mm)	Ilość metalowych zacisków	Ilość wsporników w kształcie U
1030	60x40x1,5	1500	2	2
1230	60x40x1,5	1700	2 / 3*	3
1430/1530	60x40x1,5	2000	2 / 3*	3
1630/1730	60x40x1,5	2200	3 / 4*	3
1830/1930	60x40x1,5	2400	3 / 4*	4
2030	60x40x1,5	2600	4	4
2230	60x40x1,5	2800	4	4
2430	60x40x2	3000	4	4

* Dla paneli, 3D Light, 3D Promo, 3D Basic