


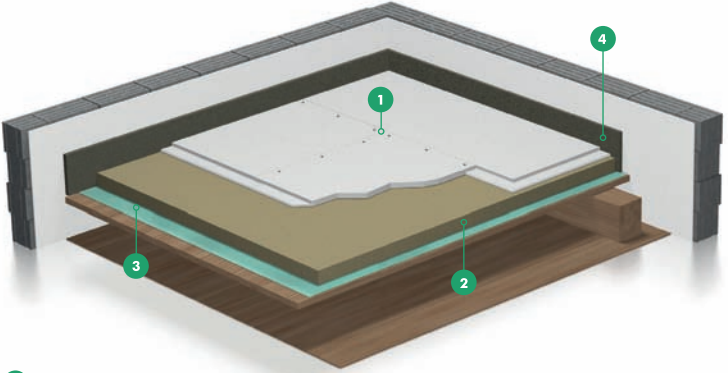

- 1 Płyta Knauf Brio 18/23mm
- 2 Sucha podsypka
- 3 Uszczelnienie np. papier parafinowy
- 4 Pas izolacji brzegowej z wełny mineralnej Knauf

Suche jastrychy

Suchy jastrych to jedyne rozwiązanie wtedy, kiedy chcemy mieć pełnowartościową podłogę na stropie, którego nie można obciążać. To dobry patent także dla tych, którzy chcą szybko wykonać podłogę. Suche jastrychy nie muszą wysychać tak długo jak mokre wylewki.

KNAUF BRIO

System suchego jastrychu z pojedynczą warstwą płyt gipsowo-włóknowych Knauf Brio o jednolitej strukturze ze szeregowaną krawędzią łączonych na tzw. zakładkę.

PŁYTA KNAUF BRIO - 600 x 1200 mm

Nazwa handlowa	Rodzaj płyt Knauf Brio
Płyta Knauf Brio 18	Gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm
Płyta Knauf Brio 23	Gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm
Płyta Knauf Brio 18 WF	Gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z dołączoną od spodu warstwą miękkiej płyty pilśniowej o grubości 10 mm
Płyta Knauf Brio 18 EPS	Gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z dołączoną od spodu warstwą styropianu o grubości 20 mm
Płyta Knauf Brio 23 WF	Gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm z dołączoną od spodu warstwą miękkiej płyty pilśniowej o grubości 10 mm

WKREŚ DO PŁYT KNAUF BRIO


LG 17mm oraz LG 22 mm, w paczkach po 500. szt.

KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO

w tubkach po 800 gr.

PROWADNICE DO NIWELACJI PODSYPKI

o długości 1250 mm i 2500 mm.

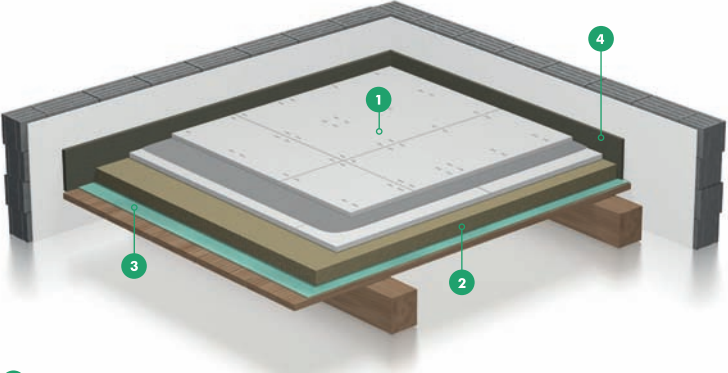

- 1 Płyta Dual Floor 2x12,5mm
- 2 Sucha podsypka
- 3 Papier parafinowy
- 4 Dylatacyjna taśma obwodowa z wełny mineralnej

KNAUF DUAL FLOOR

System suchego jastrychu z podwójną warstwą twardej płyty gipsowo-kartonowej.

Skład systemu DUAL FLOOR:

- wyrównująca podsypka
- dwie warstwy twardej płyty gipsowej Dual Floor
- masa gipsowa do klejenia płyt Fugenfüller Leicht
- masa do spoinowania płyt Uniflott
- przysięcienna taśma dylatacyjna

PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR Twarda płyta gipsowo-kartonowa o wymiarach 1800x600x12,5 mm



Masa KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT do sklejania płyt Knauf Dual Floor.

Opakowanie: worek 25 kg

Zużycie: ok. 3 kg/m²



KNAUF UNIFLOTT Masa gipsowa do spoinowania połączeń


Opakowanie: worek 25 kg

Zużycie: ok. 0,2 kg/m²



DYLATACYJNA TAŚMA PRZYSIĘCIENNA Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej

Wymiary: 13x100x1200 mm

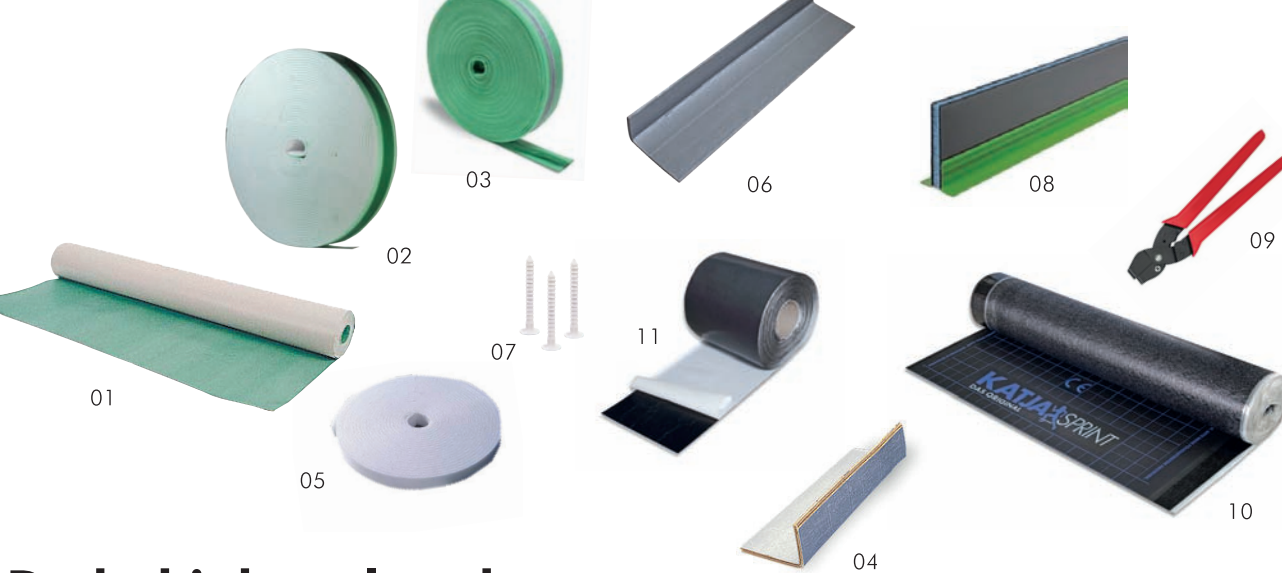

Dodatki do wylewek

Produkt	Nr	Opis	Opakowanie
Papier parafinowy	01	Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych. Szerokość - 1,25m.	Rolka 40 m
Taśma dylatacyjna 8/100	02	Dylatacyjna taśma brzegowa ze specjalnego styropianu i pianki PE z doklejonym fartuchem foliowym. Wysokość - 100mm, grubość - 8mm.	Rolka 40 m
Taśma dylatacyjna 10/120	03	Samoprzylepna taśma brzegowa z pianki PE z doklejonym fartuchem foliowym. Szczególnie zalecana w systemach ogrzewania podłogowego. Wysokość - 120mm, grubość - 10mm.	Rolka 40m
Kątownik oddzielający 30/60	04	Pokryty folią papierową kątownik o ramionach 30/60mm stosowany m.in. do wydzielenia pól roboczych oraz jako element umożliwiający zróżnicowanie wysokości anhydrytowych podkładów podłogowych. Długość - 3m.	25 szt. w paczce
Taśma dylatacyjna 10/70	05	Samoprzylepna taśma dylatacyjna z pianki PE. W połączeniu z kątownikiem dylatacyjnym 30/50 stanowi dylatację elastyczną. Zalecana szczególnie w systemach ogrzewania podłogowego. Wysokość - 70 mm, grubość - 10 mm.	Rolka 25 m
Kątownik dylatacyjny 30/50	06	Kątownik plastikowy o ramionach 30/50mm. Stanowi stabilną konstrukcję do montażu samoprzylepnej taśmy dylatacyjnej 10/70. Długość - 3m.	30 szt. w paczce
Kolek mocujący 5/45	07	kolek plastikowy do mocowania kątownika dylatacyjnego 30/50, średnica - 5mm, długość 45mm	200 szt. w paczce
Dylatacja 12/80	08	Stabilna dylatacja elastyczna. Do stosowania w obrębie otworów drzwiowych w podkładach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Łatwy montaż. Od spodu posiada samoprzylepną listwę. Wysokość - 80mm, grubość - 12mm, długość - 2m.	1 szt. - 2 m
Cęgi do dylatacji 12/80	09	Do wycinania otworów na rurki ogrzewania podłogowego w dylatacji 12/80.	1 szt.
Membrana uszczelniająca Knauf Katja Sprint	10	Polimerowo-bitumiczna wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmocniana włóknem szklanym. Obustronnie powlekana folią PE. Układana „na zimno”. Szerokość - 1,25 m, grubość - tylko 0,9mm.	Rolka 32 m
Taśma uszczelniająca Knauf Katja Sprint	11	Samoprzylepna taśma polimerowo-bitumiczna. Uzupełnienie systemu membrany. Szerokość 20 cm, grubość - tylko 0,9mm	Rolka 15 m

Środki gruntujące

KNAUF ESTRICHGRUND

Skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Opakowanie: wiaderko 10 kg
Przybliżone zużycie: ok. 50-150 gramów/m² (w zależności od chłonności podłoża)



KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG

Dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica. Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych. Do użytku wewnętrznego.

Opakowanie: puszkas 5 kg i 1 kg
Przybliżone zużycie jako mostek szczepny: ok. 350 gramów/m².



KNAUF HAFTEMULSION

Emulsja przyczepna to wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowany między innymi jako środek gruntujący pod płytki ceramiczne, gres, kamień naturalny na podłoża anhydrytowe. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Opakowanie: wiaderko 15 kg, 5 kg i 1 kg
Przybliżone zużycie: ok. 40-50 gramów/m²



KNAUF SPEZIALHAFTGRUND

Specjalny środek gruntujący jest bezrozpuszczalnikowym koncentratem do gruntowania gładkich i niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Środek gruntujący pod wielkoformatowe płytki ceramiczne na podłoża anhydrytowe oraz jako mostek szczepny na podłoża drewniane. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Opakowanie: wiaderko 2,5 kg, 1 kg
Przybliżone zużycie: ok. 40-50 gramów/m²



KNAUF



Piękne PODŁOGI



Wylewki i suche jastrychy

Piękne podłogi są wizytówką każdego domu i mieszkania. Parkiet, panele lub terakota będą dobrze wyglądały, tylko wtedy, jeżeli ułożone zostaną na równym podkładzie. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Możemy wykonać samopoziomujące wylewki anhydrytowe, które sprawdzą się zwłaszcza na ogrzewaniu podłogowym, wyrównać istniejące podłoże masami cementowymi albo zdecydować się na suche jastrychy, jeśli zależy nam na przyspieszeniu prac lub chcemy wykonać podłogę na poddaszu, nie obciążając stropu.

Wylewki i suche jastrychy

Wylewki anhydrytowe

- podkład pod każdy rodzaj okładziny
- wysoki współczynnik przewodzenia ciepła 1,66 – 1,87 W/m²
- optymalne na ogrzewanie podłogowe
- szybkie wysychanie
- niewielka grubość
- nieduży ciężar
- nie pękają i nie ulegają odkształceniom
- łatwe wykonanie

KNAUF FE 50 LARGO płynny podkład podłogowy

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielczej oraz na warstwie izolacyjnej. Szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe.

Opakowanie: worek 30 kg
Przybliżone zużycie : 19 kg/m²/1 cm grubości



KNAUF NIVELLIERESTRICH 425 jastrych niwelacyjny

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 10-35mm. Szczególnie zalecany w systemach cienkowarstwowego pokrycia ogrzewania podłogowego.

Grubość warstwy: 10-35mm
Opakowanie: worek 40 kg
Przybliżone zużycie : 18kg/m²/1 cm grubości



KNAUF ALPHADUR 430 cienkowarstwowa masa samopoziomująca

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 2-30mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłoży anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor.

Opakowanie : worek 25 kg
Przybliżone zużycie 1,6kg/m²/1 mm grubości



Wylewki anhydrytowe

Wylewki cienkowarstwowe na bazie cementu

- do naprawy i wyrównania podkładów betonowych, cementowych i żelbetowych
- do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych i kamiennych
- mogą być stosowane we wnętrzach i na zewnątrz

KNAUF M1 REPAIR masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Opakowanie: worek 25 kg
Przybliżone zużycie : 1,7 kg/m² /1 mm grubości



Knauf M2 SMOOTH MASA WYRÓWNUJĄCA 5-25 MM

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Opakowanie: worek 25 kg
Przybliżone zużycie : 1,7 kg/m²/1 mm grubości



KNAUF M3 ALLROUND masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Opakowanie: worek 25 kg
Przybliżone zużycie: 1,6 kg/m²/1 mm grubości



KNAUF M4 SPECIAL FIBER masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm

Specjalna zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Opakowanie: worek 25 kg
Przybliżone zużycie: 1,6 kg/m²/1 mm grubości




GRUNTOWANIE PODŁOŻY POD MASY WYRÓWNUJĄCE ORAZ POD OKŁADZINY CERAMICZNE

Środki gruntujące, które mają zapewnić:

- przyczepność masy wyrównującej z podłożem w przypadku jego wyrównania lub naprawy
- przyczepność okładziny zewnętrznej, np. terakoty do wyrównanego lub naprawionego podłoża.

KNAUF

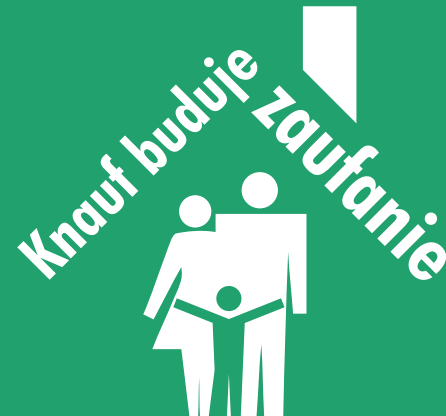

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa
Tel. 22 36 95 100
Fax 22 36 95 102
e-mail: mail@knauf.pl

Knauf w Internecie
www.knauf.pl
www.blogknauf.pl
knaufpolska
knauf_pl
Knauf Budowa i Remont

Wylewki cienkowarstwowe na bazie cementu