


RT-KSS53 Zszywki RL 53

Zszywki z cienkiego drutu idealne do prac tapicerskich

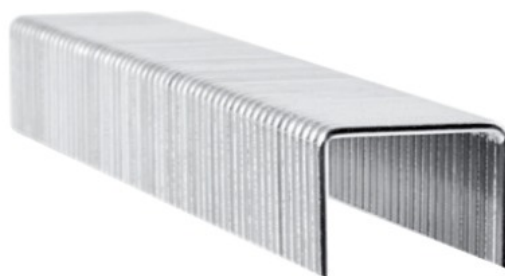

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Galwanizowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- Wykonana z hartowanego drutu nie ulega wygięciu przy stosowaniu do twardych podłoży
- Wąska zszywka o grubości 0,75 mm mało widoczna przy dociskaniu tkanin i wykładzin

Zastosowanie

- Wąska zszywka do prac dekoracyjnych i tapicerskich

Materiał podłoża

- Płyta wiórowa
- Materiał
- Drewno egzotyczne
- Płyta drewnopochodna
- Drewno konstrukcyjne
- Drewno

Produkty powiązane

- RT-KGR0029 Zszywacz Aluminiowy RL 53 z naciągim spustowym
- RT-KGR0030 Zszywacz RL 53 z naciągim spustowym
- RT-KGR0031 Zszywacz metalowy RL 53



Dane logistyczne

Indeks	Typ	Wysokość	Długość	Głębokość	Pudełko	Zbiornice	Waga opako- wania jed- nostkowego	Waga opako- wania zbior- czego	EAN
		[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	kg	kg	
RT-KSS05306	RL53	6	11,3	0.75	1000	6	0.86	3.43	53915128215 24
RT-KSS053065000	RL53	6	11,3	0.75	5000	10	0.53	5.30	59066753811 90
RT-KSS05308	RL53	8	11,3	0.75	1000	6	5.85	23.41	53915128215 31
RT-KSS053085000	RL53	8	11,3	0.75	5000	10	0.63	6.30	59066753812 06
RT-KSS05310	RL53	10	11,3	0.75	1000	6	1.09	4.37	53915128215 48
RT-KSS053105000	RL53	10	11,3	0.75	5000	10	0.43	4.25	59066753812 13
RT-KSS05312	RL53	12	11,3	0.75	1000	6	1.24	4.94	53915128215 55
RT-KSS053125000	RL53	12	11,3	0.75	5000	10	0.49	4.92	59066753812 20
RT-KSS05314	RL53	14	11,3	0.75	1000	6	7.12	28.48	53915128215 62
RT-KSS053145000	RL53	14	11,3	0.75	5000	10	0.55	5.48	59066753812 37