


**KARTA PAKOWANIA SYSTEMÓW
OGRODZENIOWYCH VARIANTE
PACZKA Z TWOIM OGRODZENIEM.**

VARIANTE 100


Wariant 100						
		Wym. detalu [mm]			Ilość w paczce [szt.]	
		szer.	dł.	wys.		
Dane elementów w paczce	Deska 100 mm		100	2000	20	9
	Listwa maskująca		30	1160	26	2
	Dylatacja 34,8mm		31,3	34,8	29	18
	Dylatacja 12 mm		31,3	12	29	14
	Dylatacja 29 mm		31,3	29	29	14
	Zestaw łączników do przęsła		-	-	-	3
Dane kartonu	Wym. wewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2015x210x153			
	Wym. zewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2037x215x165			
	Wym. przekładki kartonowej (dł x szer x wys)[mm]		1590x280x5			
Dane paczki	Waga paczki brutto [kg]		23			
	Ilość kartonów na palecie		11			
	Waga towaru na palecie netto [kg]		253			
Dane nośnika	Rodzaj nośnika		Paleta pod rąbek (część dolna)			
	Wym. nośnika [mm]	szer.	570			
		dł.	2000			
		wys.	85			
Zabezpieczenie produktów	Deska 100 mm		Ułożone wg. rysunków poniżej, odseparowane od pozostałych elementów za pomocą przekładki kartonowej. Zawierają styropianowe kształtki wypełniające o wym.: 78x20x40 [mm].			
	Listwa maskująca		Dwie listwy złożone w pakiet i zgrzane w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 34,8 mm		Zestaw 18 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 12 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 29 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Zestaw łączników do przęsła		Zestaw łączników zapakowany w woreczek foliowy			

Schemat ułożenia V100 w kartonie.

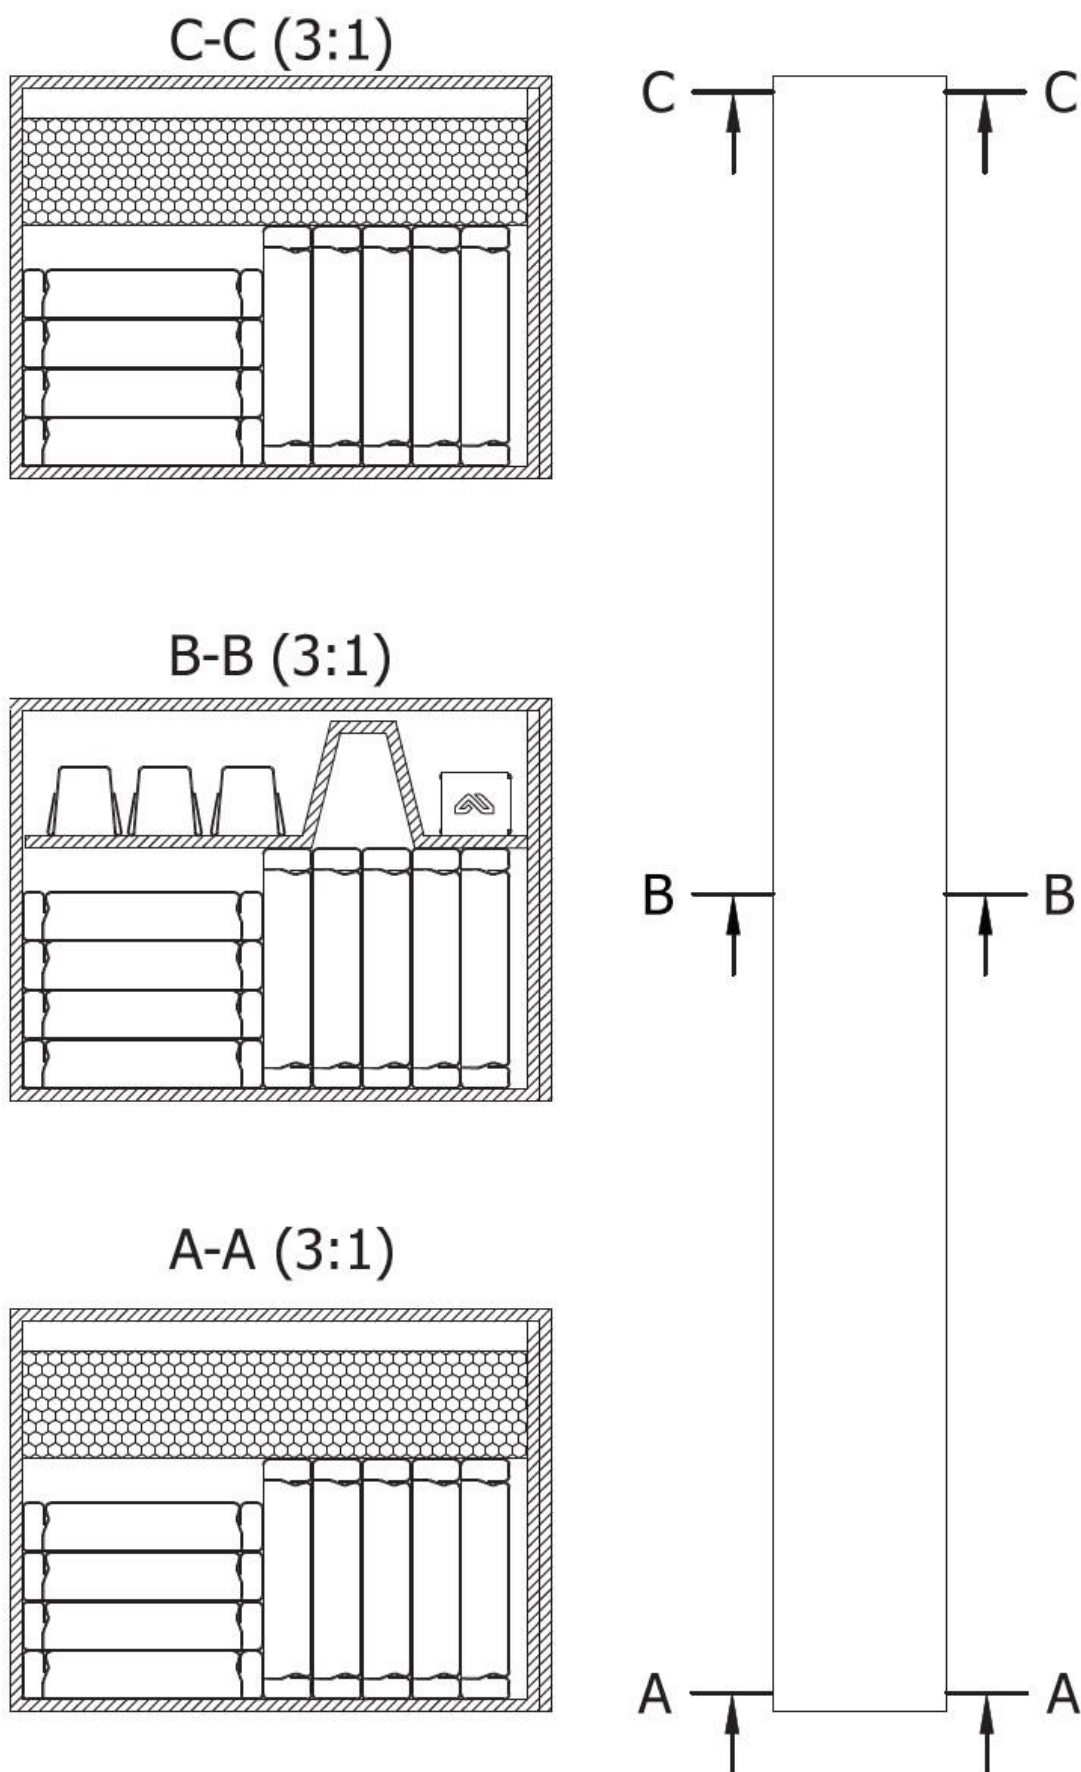

Rys. 1 Ułożenie elementów ogrodzenia V100 w kartonie.


Ułożenie na palecie.

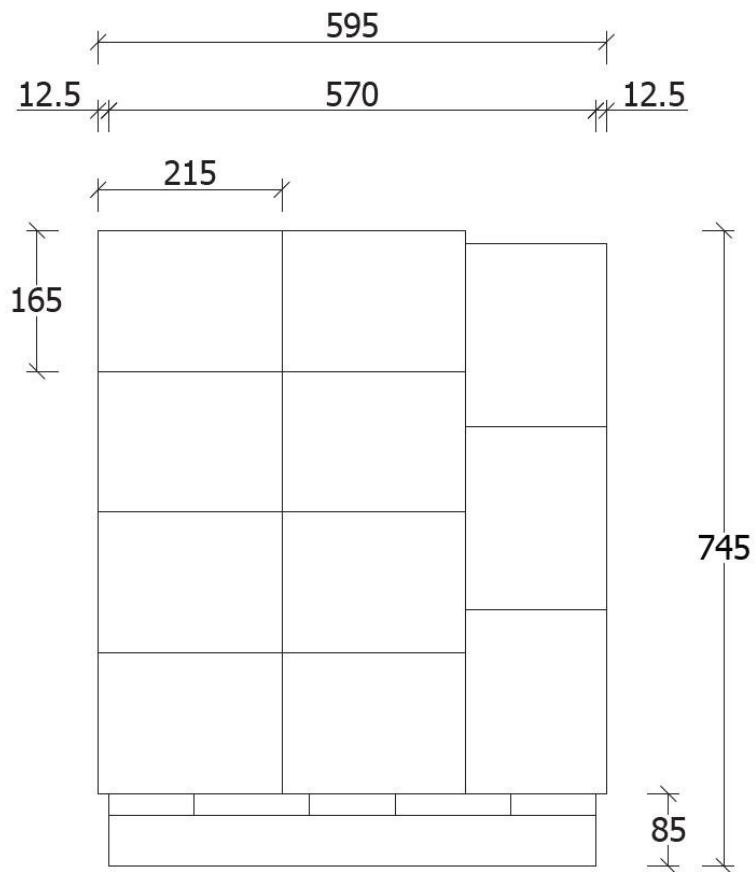

Rys. 2 Ułożenie na palecie (widok ze szczytu).




Rys. 3 Ułożenie na palecie (widok z boku).

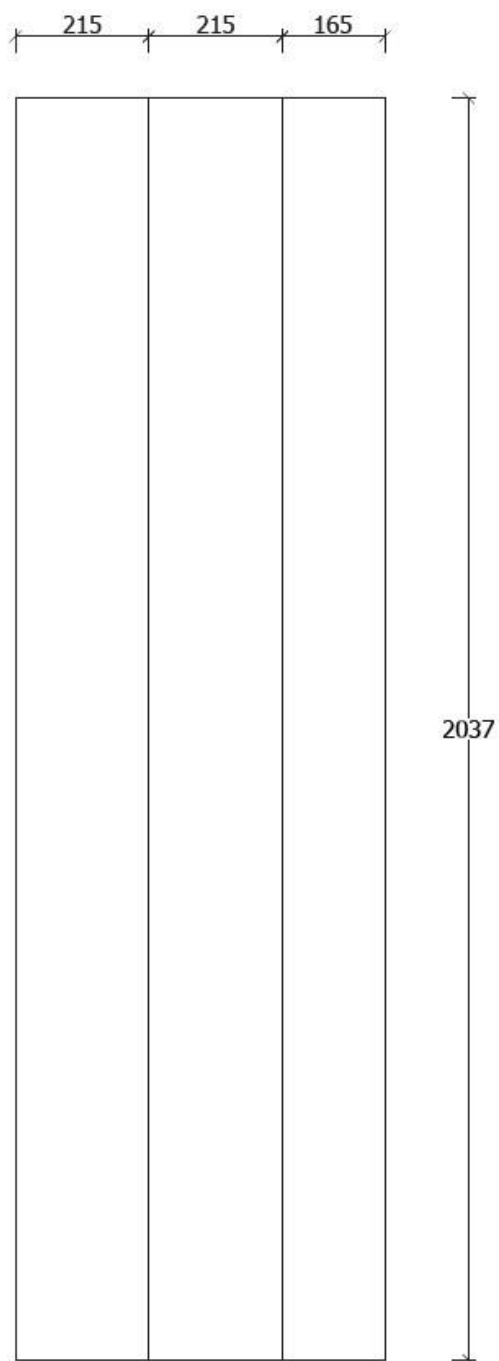

Rys. 4 Ułożenie na palecie (widok z góry).

Ułożenie wypełnienia deski.



Rys. 5 Ułożenie wypełnienia w desce V100.

Dokumentacja zdjęciowa.



Zdjęcie 1 Ułożenie w kartonie elementów V100 w kartonie (pod przekładką kartonową).




Zdjęcie 2 Ułożenie w kartonie elementów V100 w kartonie (z przekładką kartonową)

VARIANTE 150


Wariant 150						
		Wym. detalu [mm]			Ilość w paczce [szt.]	
		szer.	dł.	wys.		
Dane elementów w paczce	Deska 150 mm		150	2000	20	7
	Listwa maskująca		30	1160	26	2
	Dylatacja 20 mm		31,3	20	29	14
	Dylatacja 12 mm		31,3	12	29	14
	Dylatacja 29 mm		31,3	29	29	14
	Zestaw łączników do przęsła		-	-	-	3
Dane kartonu	Wym. wewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2015x210x153			
	Wym. zewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2037x215x165			
	Wym. przekładki kartonowej (dł x szer x wys)[mm]		1590x280x5			
Dane paczki	Waga paczki brutto [kg]		24			
	Ilość kartonów na palecie		11			
	Waga towaru na palecie netto [kg]		264			
Dane nośnika	Rodzaj nośnika		Paleta pod rąbek (część dolna)			
	Wym. nośnika [mm]	szer.	570			
		dł.	2000			
		wys.	85			
Zabezpieczenie produktów	Deska 150 mm		Ułożone wg. rysunków poniżej, odseparowane od pozostałych elementów za pomocą przekładki kartonowej. Zawierają styropianowe kształtki wypełniające o wym.: 128x20x40 [mm].			
	Listwa maskująca		Dwie listwy złożone w pakiet i zgrzane w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 20 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 12 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 29 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Zestaw łączników do przęsła		Zestaw łączników zapakowany w woreczek foliowy			

Schemat ułożenia V150 w kartonie.

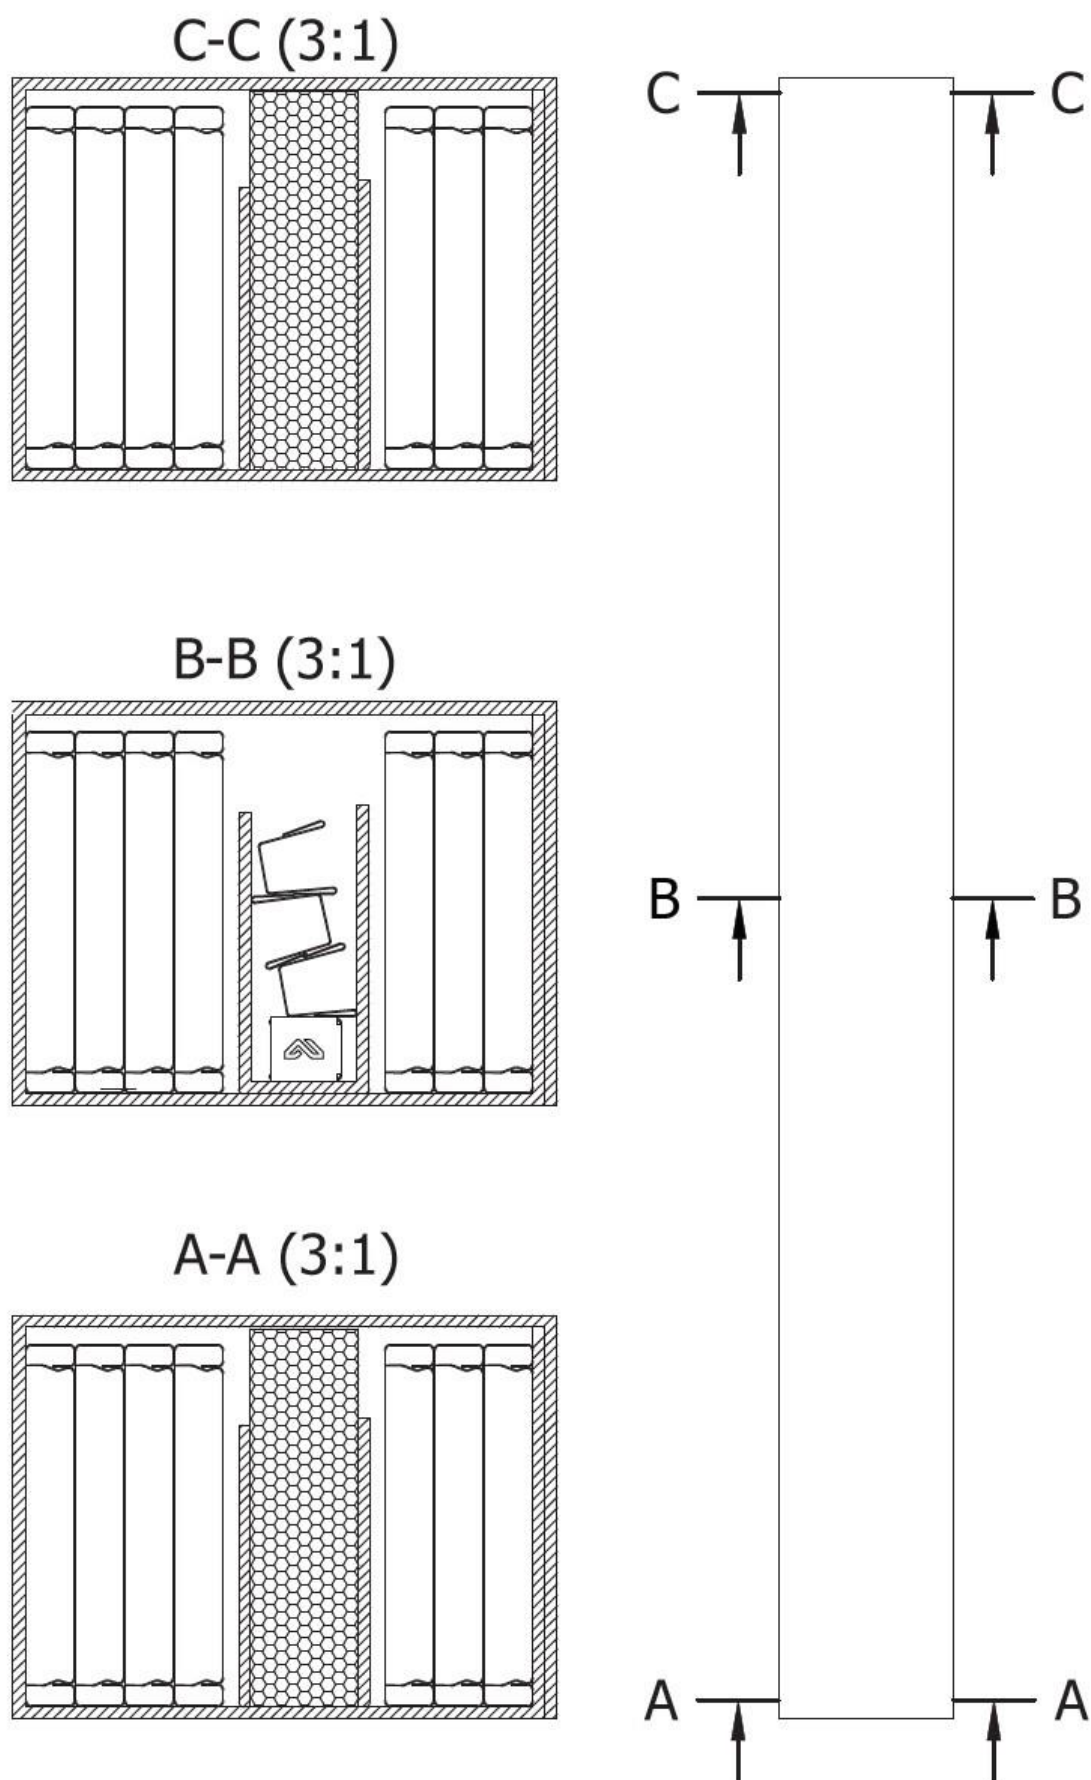

Rys. 6 Ułożenie elementów ogrodzenia V150 w kartonie.


Ułożenie na palecie.

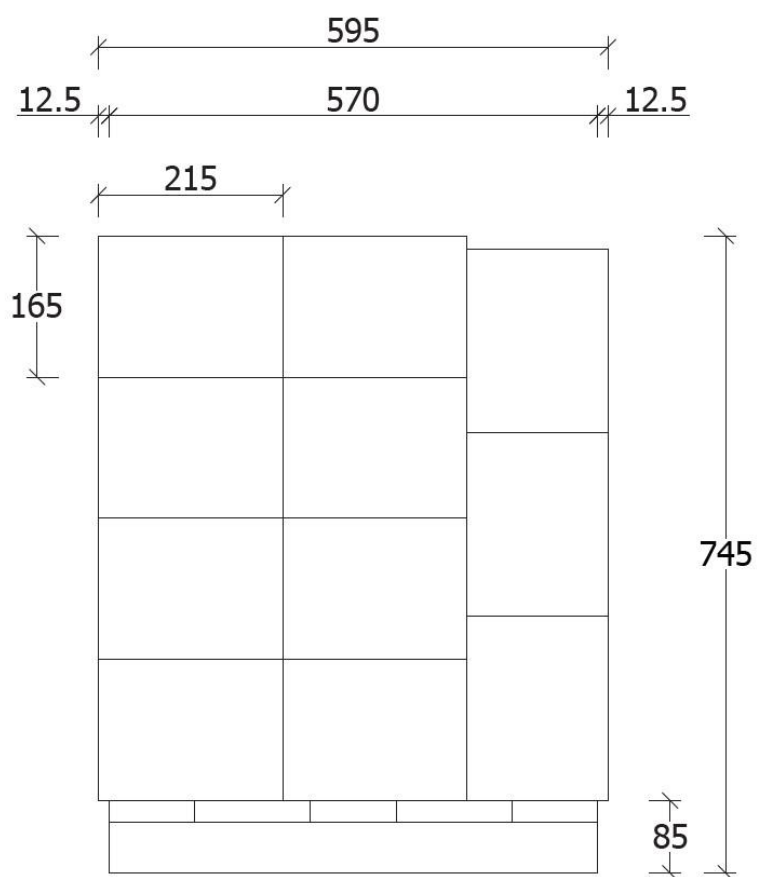

Rys. 7 Ułożenie na palecie (widok ze szczytu).




Rys. 8 Ułożenie na palecie (widok z boku).

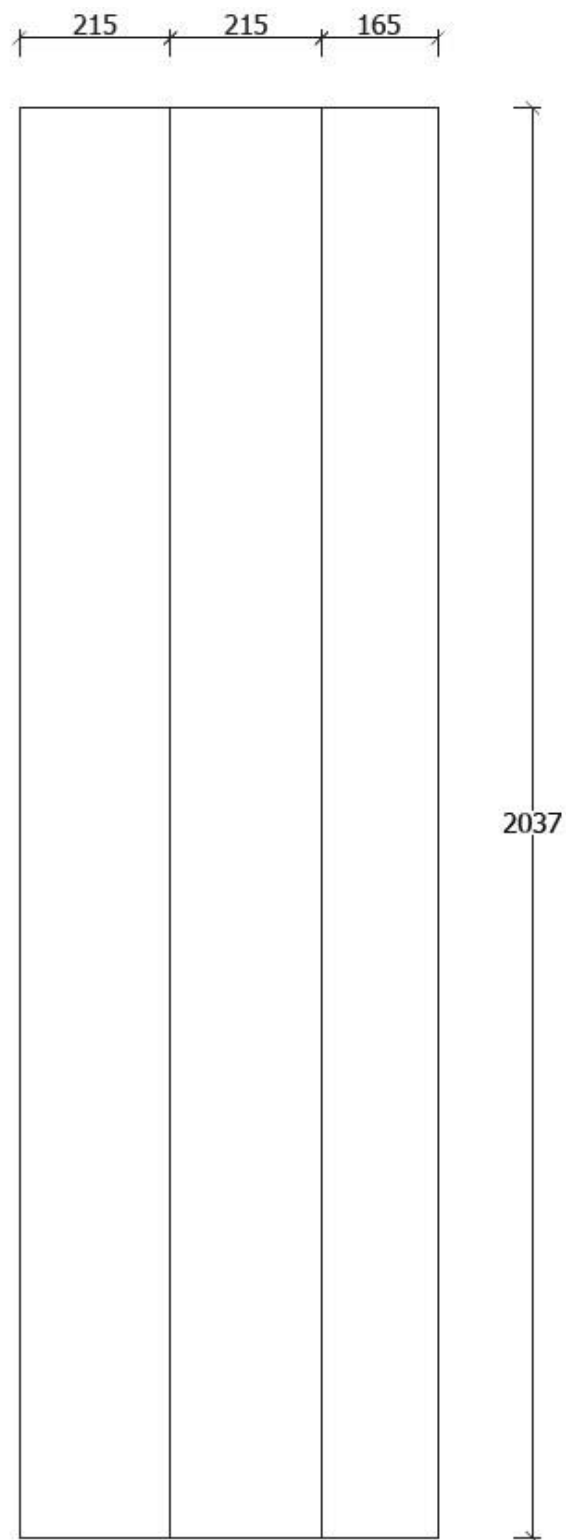

Rys. 9 Ułożenie na palecie (widok z góry).

Ułożenie wypełnienia deski.



Rys. 10 Ułożenia wypełnienia w desce V150.

Dokumentacja zdjęciowa.




Zdjęcie 3 Ułożenie w kartonie elementów V150.

VARIANTE 200


Wariant 200						
		Wym. detalu [mm]			Ilość w paczce [szt.]	
		szer.	dł.	wys.		
Dane elementów w paczce	Deska 150 mm		200	2000	20	5
	Listwa maskująca		30	1160	26	2
	Dylatacja 42,5 mm		31,3	42,5	29	10
	Dylatacja 12 mm		31,3	12	29	14
	Dylatacja 29 mm		31,3	29	29	14
	Zestaw łączników do przęsła		-	-	-	3
Dane kartonu	Wym. wewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2015x210x153			
	Wym. zewnętrzne kartonu (dł x szer x wys)[mm]		2037x215x165			
	Wym. przekładki kartonowej (dł x szer x wys)[mm]		1590x280x5			
Dane paczki	Waga paczki brutto [kg]		22			
	Ilość kartonów na palecie		11			
	Waga towaru na palecie netto [kg]		242			
Dane nośnika	Rodzaj nośnika		Paleta pod rąbek (część dolna)			
	Wym. nośnika [mm]	szer.	570			
		dł.	2000			
		wys.	85			
Zabezpieczenie produktów	Deska 200 mm		Ułożone wg. rysunków poniżej, odseparowane od pozostałych elementów za pomocą przekładki kartonowej. Zawierają styropianowe kształtki wypełniające o wym.: 178x20x40 [mm].			
	Listwa maskująca		Dwie listwy złożone w pakiet i zgrzane w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 42,5 mm		Zestaw 10 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 12 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Dylatacja 29 mm		Zestaw 14 szt. zgrzany w folii termokurczliwej			
	Zestaw łączników do przęsła		Zestaw łączników zapakowany w woreczek foliowy			

Schemat ułożenia V200 w kartonie.



C-C (3:1)

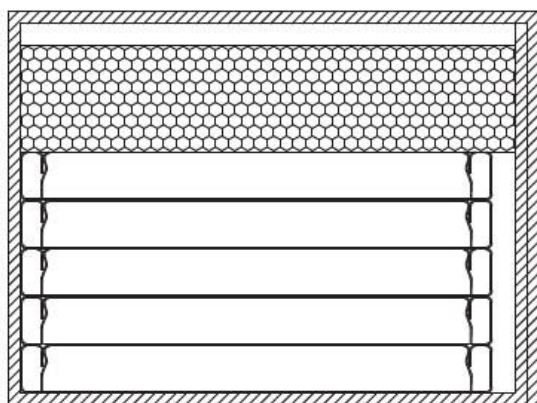

B-B (3:1)

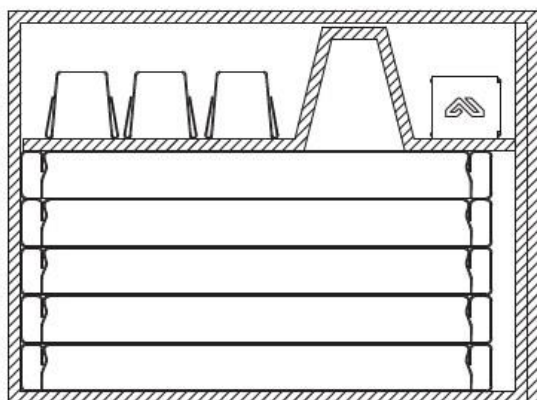


A-A (3:1)

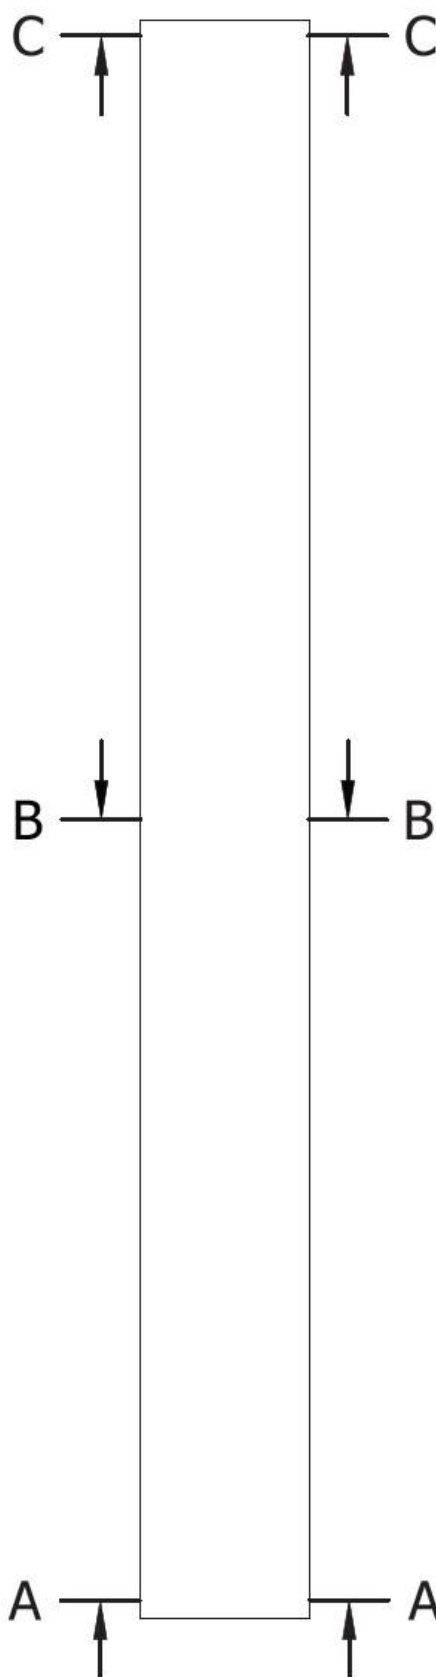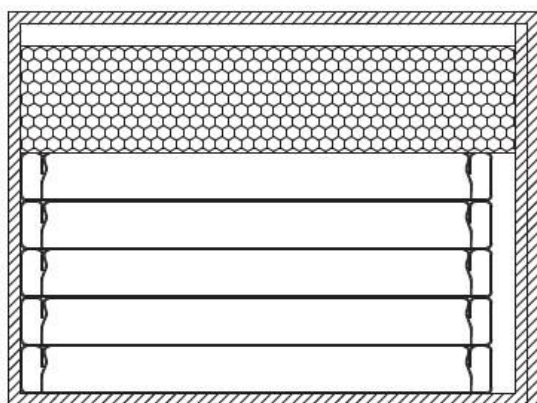


Rys. 11 Ułożenie elementów ogrodzenia V200 w kartonie.


Ułożenie na palecie.

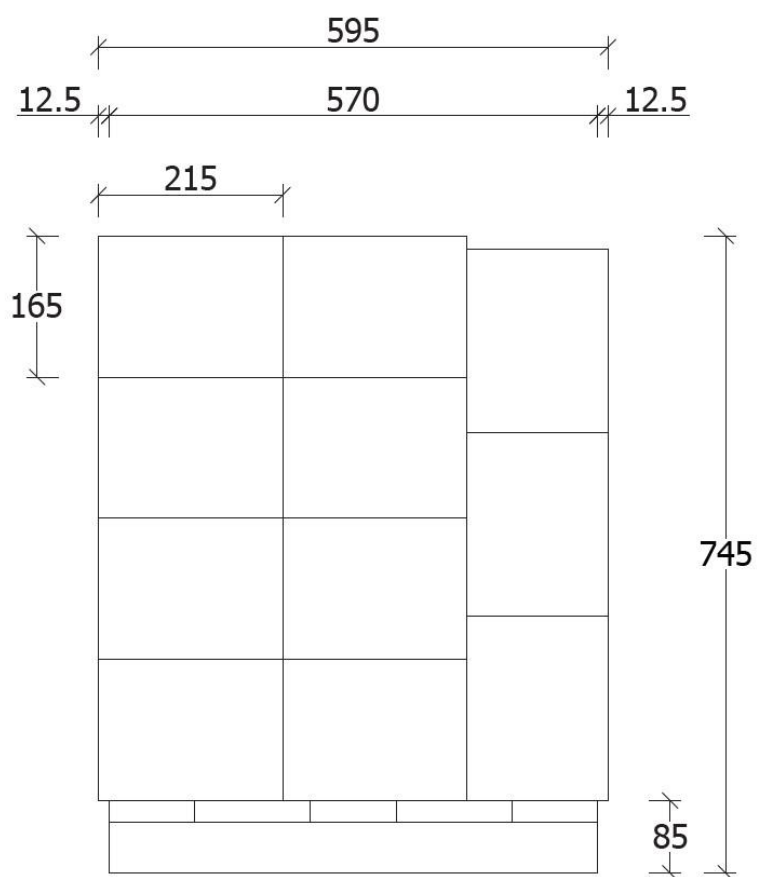

Rys. 12 Ułożenie na palecie (widok ze szczytu).

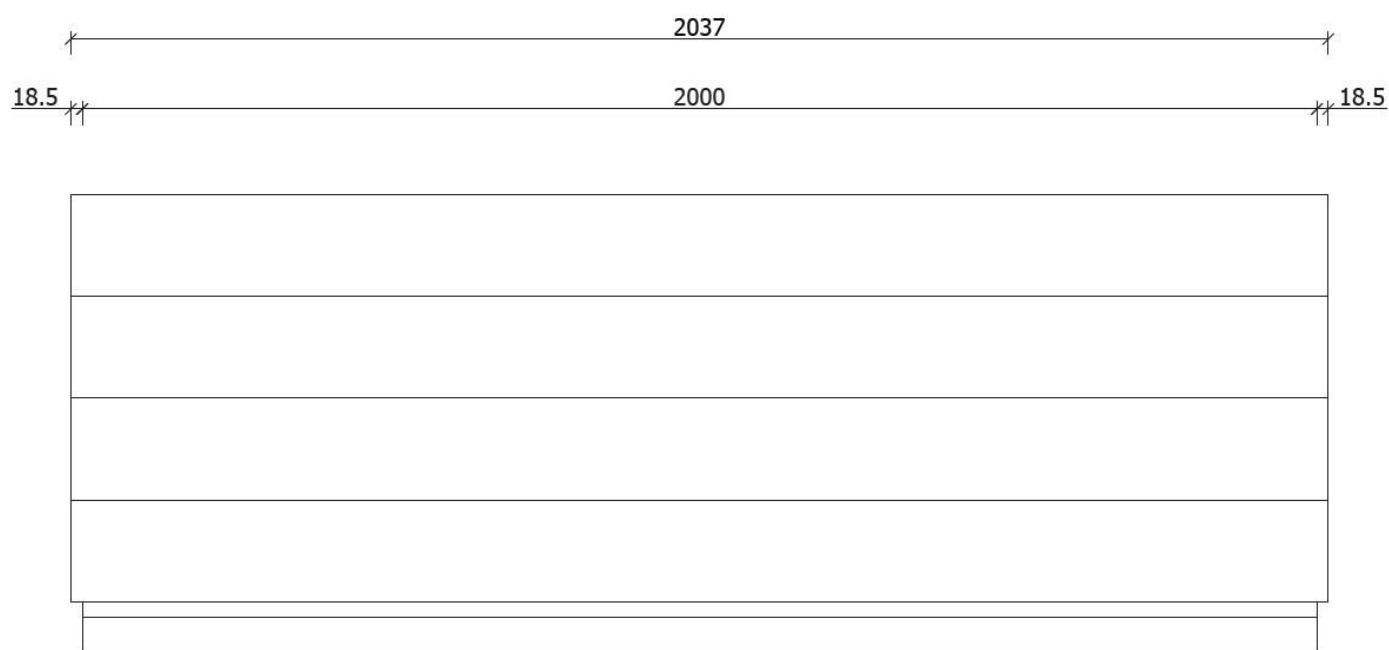


Rys. 13 Ułożenie na palecie (widok z boku).

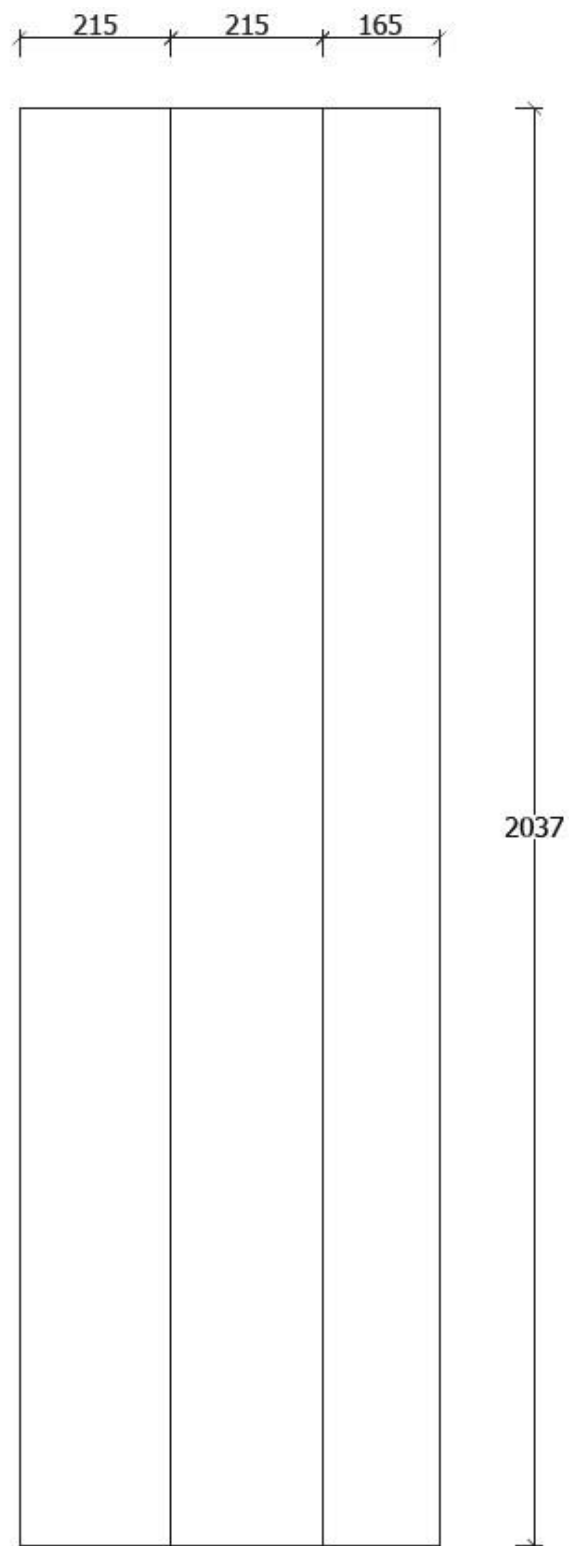

Rys. 14 Ułożenie na palecie (widok z góry).

Ułożenie wypełnienia deski.

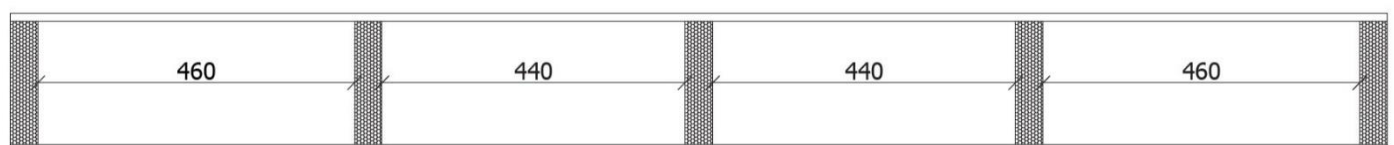

Rys. 15 Ułożenie wypełnienia w desce V200.

Dokumentacja zdjęciowa.



Zdjęcie 4 Ułożenie w kartonie elementów V200 w kartonie (pod przekładką kartonową).



Zdjęcie 5 Ułożenie w kartonie elementów V200 w kartonie (z przekładką kartonową).