

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


LWF 60
SCHODY STRYCHOWE OGNIODPORNE
SEGMENTOWE SKŁADANE Z DREWNIANĄ DRABINKĄ



TYP SCHODÓW	LWF 60, LWF 60SL
	 Spełniają normę EN14975 klasyfikacja wg EN 13501-2
I. ZASTOSOWANIE	
MAX wys. pomieszczenia [cm]	305*
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - przygotowane do szybkiego montażu w stropie
II. CECHY	
Skrzynka	z drewna sosnowego
Kłapa	ognioodporna
Kolor klapy	biała
Zamek	–
Mechanizm odciążający	–
Drabinka	z drewna sosnowego
Uszczelka	x3 + uszczelka zwiększająca swoją objętość pod wpływem wysokiej temperatury
Stopnie	antypoślizgowe, równe z policzkami drabiny
Poręcz	+
Listwy wykończeniowe	–
Stopki	+ (w wersji 3-segmentowej)
III. PARAMETRY TECHNICZNE	
Współczynnik przenikania ciepła U schodów*	0,64** W/m²K
Grubość izolacji termicznej	7,9 cm
Grubość klapy	8,5 cm
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
Odporność ogniowa	EI ₁ =60min
IV. OPCJE	
Akcesoria	- poręcz - barierka - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - nadstawka - luk górny - stopki - mechanizm odciążający

* W zależności od rozmiaru
** obliczenia wewnętrzne producenta

V. SCHEMAT SCHODÓW

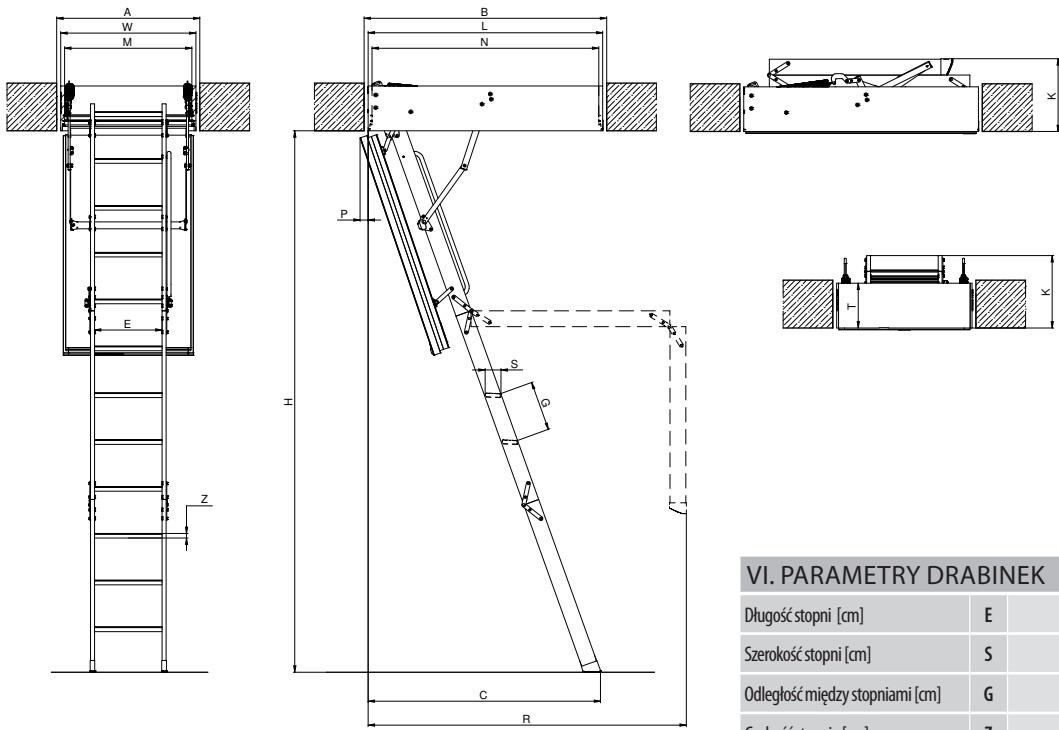

VI. PARAMETRY DRABINEK		
Długość stopni [cm]	E	30/34 cm***
Szerokość stopni [cm]	S	8 cm
Odległość między stopniami [cm]	G	25 cm
Grubość stopnia [cm]	Z	2 cm

VII. PARAMETRY SCHODÓW LWF 60, LWF 60SL DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130**	70x130	70x140	86x130**
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280								305		
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	253				234				242		
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	235				210				230		
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	53x98	58x98	68x98	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	46				38						
Odległość zamachowa [cm]	R	138				164				178		
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	126				129				139		
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P					5						
Wysokość skrzynki [cm]						22,5						
Ilość segmentów		4								3		

*** W zależności od rozmiaru