

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


LWT

SCHODY SEGMENTOWE TERMOIZOLACYJNE
SKŁADANE Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW	LWT	LWT Passive House
	 Spełniają normę EN14975	 Spełniają normę EN 14975
		
I. ZASTOSOWANIE		
MAX wys. pomieszczenia [cm]	280, 305*	280
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - prosty montaż (zaczepianie klapy na tzw. klik) - przygotowany do szybkiego montażu	- produkt kompletnie zmontowany - prosty montaż (zaczepienie klapy na tzw. klik) - przygotowany do szybkiego montażu w stropie - zestaw izolacyjny Passive House ((pozwalający na właściwą izolację schodów w stropie)
II. CECHY		
Skrzynka	z drewna sosnowego	
Kłapa	supertermoizolacyjna	
Kolor klapy	biała	
Zamek	+	
Mechanizm odciążający	-	
Drabinka	z drewna sosnowego	
Uszczelka	x 3	
Stopnie	antypoślizgowe, równe z policzkami drabiny	
Poręcz	+	
Listwy wykończeniowe	-	
Stopki	+ (Tylko w wersji 3 segmentowej)	
III. PARAMETRY TECHNICZNE		
Współczynnik przenikania ciepła U schodów	0,51 W/m²K	0,51 W/m²K
Grubość izolacji termicznej	7,4 cm	7,4 cm
Grubość klapy	8 cm	8 cm
Dopuszczalne obciążenie	160 kg	160 kg
Klasa szczelności	klasa 4 (najwyższa) wg normy EN 12207	
IV. OPCJE		
Akcesoria	- poręcz - barierka - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - stopki - nadstawka - luk górny** - zestaw izolacyjny - mechanizm odciążający	- poręcz - barierka - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - stopki - nadstawka - luk górny - mechanizm odciążający

* W zależności od rozmiaru
 ** w przypadku schodów 4-segmentowych należy zastosować przedłużenie skrzynki LXN

V. SCHEMAT SCHODÓW LWT

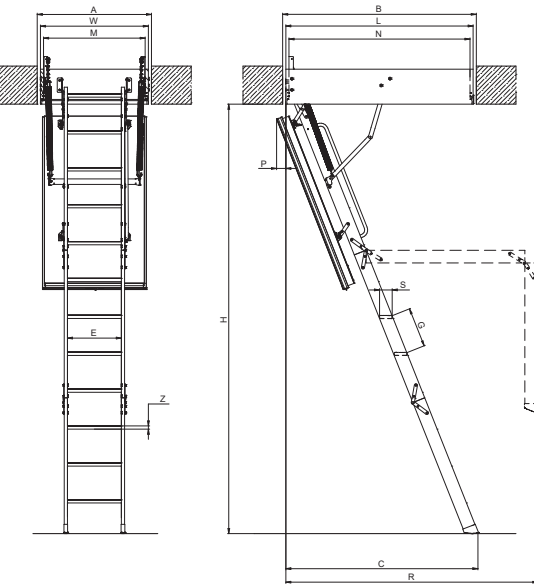


VI. PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	30/34 ***
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODÓW LWT

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280								305	
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	253			234				242		
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	230			210				230		
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	53 x 98,4	58 x 98,4	68 x 98,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	43,5			36				33		
Odległość zamachowa [cm]	R	136			164				175		
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	123			127				137		
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P						4,5				
Wysokość skrzynki [cm]							22				
Ilość segmentów		4			3						

V. SCHEMAT SCHODÓW LWT PASSIVE HOUSE

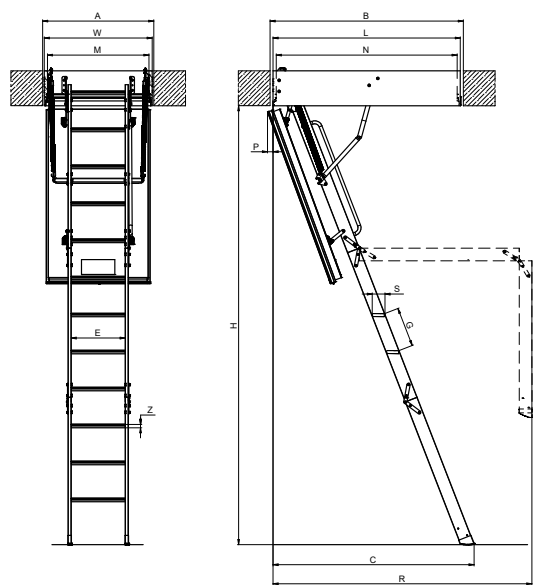

VI. PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	34
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODÓW LWT PASSIVE HOUSE

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	62x122	72x122	72x142
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280		
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	234		
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	210		
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 138,4
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	36		
Odległość zamachowa [cm]	R	164		
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	130		
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P	4,5		
Wysokość skrzynki [cm]		22		

*** W zależności od rozmiaru