

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 32

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP) ze ścianką z rdzeniem spienionym oraz trójwarstwowe o litych ściankach do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych niskosumowych, DN32, DN40, DN50, DN75, DN110;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP), ze ścianką z rdzeniem spienionym oraz trójwarstwowe o litych ściankach, są przeznaczone do stosowania w wewnętrznych instalacjach kanalizacji grawitacyjnej w obszarze „B”, tj. w systemach wewnątrz konstrukcji budynku, do transportu ścieków o temperaturze maksymalnej do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), projektowanych według norm PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002 i PN-B-01707:1992, oraz wykonywanych zgodnie z instrukcją montażu producenta i normą PN-EN 12056-5:2002.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DYKA Sp. z o.o., ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice, zakład w Jelczu-Laskowicach,

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0366 wydanie 2;

Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP) ze ścianką z rdzeniem spienionym oraz trójwarstwowe o litych ściankach do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Tolerancje wymiarów	Wg Załącznika nr 1 do KDWW, tablica A1.	PN-EN ISO 3126:2006
Skurcz wzdłużny rur (ϵ), %	$\epsilon \leq 2\%$, Brak uszkodzeń w postaci pęcherzy, rozwarstwień i pęknięć	PN-EN ISO 2505:2006 parametry badania: (temp. 150°C, czas: 30 min.)
Udarność rur, TIR % Metoda spadającego ciężarka	TIR $\leq 10\%$	PN-EN ISO 3127:2017 lub PN-EN 744:1997 parametry badania: wg PN-EN 1451-1:2001 (temp. 0 $\pm$ 1°C, czas kondycjonowania ≥ 60 min.)

DYKA Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
ING Bank Śląski S.A. PLN 96 1050 0086 1000 0090 3125 4965
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl





SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Udarność rur, Metoda schodkowa	$H_{50} \geq 1$ najwyżej jedno pęknięcie poniżej wysokości spadania 0,5 m	PN-EN ISO 11173:2017 lub PN-EN 1411:1998 parametry badania: wg PN-EN 1451-1:2001 (temp. $0 \pm 1^\circ\text{C}$, czas kondycjonowania ≥ 60 min.)
Szczelność połączeń	Brak uszkodzeń i nieszczelności podczas badania i po badaniu	PN-EN ISO 13254:2017 PN-EN ISO 13255:2017
Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury	wg PN-EN 1451-1:2001	PN-EN ISO 13257:2017

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Mateusz Jandura, Kierownik Działu Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Jelcz-Laskowice, 16.04.2020

(miejsce i data wydania)

DYKA Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
55-221 Jelcz-Laskowice
tel. +48 (71) 301 00 00, fax +48 (71) 301 00 01
NIP 899-22-72-101, REGON 931979316 (27)


(podpis)

DYKA Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO


ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
ING Bank Śląski S.A. PLN 96 1050 0086 1000 0090 3125 4965
Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
KRS: 0000056189
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101
Regon: 931979316
www.dyka.pl



Załącznik nr 1 do KDWU

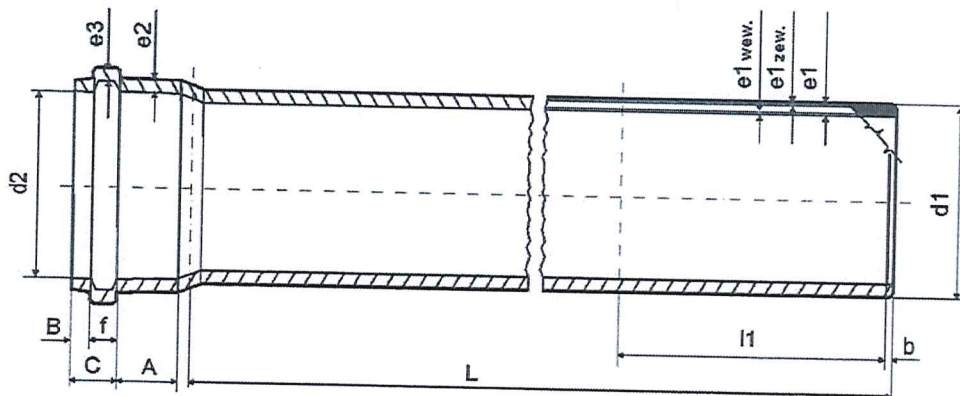

Tablica A1

DN	d ₁	d ₂ min	e ₁	e ₂ min	e ₃ min	A min	B min	C max	f	e ₁ wew. min	e ₁ zew. min	l ₁ min	b
32	32 ^{+0,3}	32,3	1,8 ^{+0,4}	1,6	1,0	24	5,0	18,0	7,4 ^{+1,8}	-	-	42	3,0
40	40 ^{+0,3}	40,3	1,8 ^{+0,4}	1,6	1,0	26	5,0	18,0	7,8 ^{+1,8}	-	-	44	3,0
50	50 ^{+0,3}	50,3	1,8 ^{+0,4}	1,6	1,0	28	5,0	18,0	7,8 ^{+1,8}	-	-	46	3,0
75	75 ^{+0,4}	75,4	1,9 ^{+0,8}	1,7	1,1	33	5,0	18,0	7,8 ^{+1,8}	0,1	0,1	51	3,5
90	90 ^{+0,4}	90,4	2,2 ^{+0,5}	2,0	1,3	34	5,0	20,0	8,4 ^{+2,0}	0,1	0,1	54	4,0
110	110 ^{+0,4}	110,4	2,7 ^{+0,9}	2,4	1,5	36	6,0	22,0	9,1 ^{+2,0}	0,15	0,15	58	4,5
125	125 ^{+0,4}	125,4	3,1 ^{+0,6}	2,8	1,8	38	7,0	26,0	10,4 ^{+2,2}	0,2	0,2	64	5,5
160	160 ^{+0,5}	160,5	3,9 ^{+0,6}	3,5	2,2	41	9,0	32,0	11,7 ^{+2,4}	0,2	0,2	73	6,5

DYKA Sp. z o.o wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska
 ING Bank Śląski S.A. PLN 96 1050 0086 1000 0090 3125 4965
 Kapitał zakładowy: 27 000 000,00 zł
 KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101
 Regon: 931979316
 www.dyka.pl

