



RoofLITE⁺ OKNA DACHOWE I AKCESORIA

20
YEARS
RoofLITE⁺



DOBRE OKNA DACHOWE W KONKURENCYJNEJ CENIE

ROOFLITE+ TO NOWOCZESNA, EUROPEJSKA MARKA OKIEN DACHOWYCH Z PONAD DWUDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM NA RYNKU PRODUKOWANA PRZEZ FIRME ALTATERRA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY VKR - ŚWIATOWEGO LIDERA W PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH.

Specjalizujemy się w produkcji dobrych okien dachowych dbając by oferować je zawsze w konkurencyjnych cenach.

Wszystkie okna RoofLITE+ produkowane są w Unii Europejskiej, w nowoczesnej fabryce, posiadającej wszelkie niezbędne akredytacje i certyfikaty. Dystrybuujemy je w całej Europie poprzez sieć naszych Partnerów Handlowych. W ciągu 20 lat dostarczyliśmy setki tysięcy okien do Polskich domów, udowadniając, że okno może być niezawodne, szczelne i trwałe a jednocześnie nie musi być drogie.

Sekret atrakcyjnej ceny kryje się w europejskiej skali działania oraz doskonałej znajomości rynku okien dachowych. Nigdy nie szukaliśmy oszczędności w produktach. Eliminowaliśmy za to wszystkie zbędne koszty w łańcuchu dostaw, marketingu, ale także upraszczaliśmy gamę produktową. Skupiamy się wyłącznie na popularnych, szybko rotujących modelach i rozmiarach, obcinając koszty magazynowania do minimum.

Sprawdź naszą pełną ofertę okien oraz akcesoriów

<https://www.roofliteplus.pl/produkty>





PRZEMYSŁANA GAMA WYSELEKCJONOWANYCH PRODUKTÓW

pewność, że spełnią Twoje
oczekiwania



EUROPEJSKA PRODUKCJA, 10 LAT GWARANCJI

brak zmartwień i pewność,
że dokonujesz właściwego
wyboru



SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

okna pasują do większości
dachów o kącie nachylenia
od 15° do 90°



KONKURENCYJNE CENY

optymalizujemy wszystkie procesy
aby oferować konkurencyjną cenę



SPRAWDZONY, INTUICYJNY SPOSÓB MONTAŻU

możliwość montażu nawet
przez osoby bez większego
doświadczenia



SOLIDNE MATERIAŁY

drewno z certyfikatem FSC, PVC
wzmacniane stalą



ZAWIASY Z ROLKĄ POKRYTĄ TEFLONEM

przy minimalnej konserwacji
działają niezawodnie przez
dziesiątki lat



NOWOCZESNE PAKIETY SZYBOWE

dwuszybowe i trzyszybowe,
z powłokami niskoemisyjnymi
dbającymi o najlepsze parametry
energooszczędności



DOLNA KLAMKA

wygodna obsługa oraz możliwość
wentylacji pomieszczenia dzięki
dwóm pozycjom mikrouchyłu



WYSELEKCJONOWANY PAKIET AKCESORIÓW

pewność, że dostosujesz okno
do swoich potrzeb



MARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

do 2041 roku, marka RoofLITE+
planuje być neutralna pod
względem emisji dwutlenku węgla



WYBÓR WŁAŚCIWEGO OKNA DACHOWEGO

Z ROOFLITE+ TO NAPRAWDĘ PROSTE

Okno dachowe to produkt, który większość osób kupuje maksymalnie raz na kilkanaście lat. Dodatkowo większość osób nie zna się na oknach dachowych a wybór właściwego może być nie lada wyzwaniem. W RoofLITE+ doskonale o tym wiemy, dlatego przygotowaliśmy przejrzysty poradnik, który umożliwi wybór okna, które doskonale spełni oczekiwania.

KROK 1 DREWNIANE CZY PVC?

1

Okna RoofLITE+ występują w dwóch rodzajach – drewniane i PVC. Oba materiały mają swoje zalety oraz unikalne cechy. Głównym czynnikiem determinującym wybór materiału z jakiego wykonane jest okno powinien być rodzaj pomieszczenia, w którym ma być ono zainstalowane.

DREWNIANE OKNO

Sprawdzi się we wszystkich pomieszczeniach o standardowym poziomie wilgotności – salon, sypialnia, pokój dziecka, biuro itp.

OKNO PVC

Ze względu na odporność na wilgoć polecane jest do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – kuchnia, łazienka itp.

KROK 2 ILE OKIEN ZAINSTALOWAĆ I W JAKIM ROZMIARZE?

2

Ogólna zasada mówi, że im większe pomieszczenie, tym więcej można (i powinno się) zainstalować w nim okien. Powierzchnia przeszklenia jednego okna efektywnie doświetli około 8 - 10 razy większą powierzchnię pomieszczenia. Na każde 8 - 10 m² powierzchni podłogi należy więc zaplanować co najmniej 1 m² przeszklenia.

KROK 3 POMIAR KĄTA NACHYLENIA DACHU

3

Okna dachowe RoofLITE+ można zainstalować w dachu o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni. Kąt nachylenia połaci można w prosty sposób sprawdzić używając elektronicznej poziomicy zainstalowanej w telefonie lub tablecie. W sklepach Google Play oraz App Store dostępnych jest wiele aplikacji oferujących tę funkcję.

KROK

4

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI DACHU

Okna dachowe RoofLITE+ można zainstalować w prawie każdym dachu. Należy jednak wziąć pod uwagę położenie łat, oraz rozstaw krokwi konstrukcji dachowej. Okna RoofLITE+ dostępne są w wielu rozmiarach, więc bez problemu powinno udać się dobrać pasujące.

W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z dystrybutorem, który chętnie doradzi przed zakupem.

KROK

5

USTALENIE WYSOKOŚCI MONTAŻU

Okno powinno zostać zainstalowane tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się od 90 do 130 cm. nad podłogą.

Umożliwia to montaż pod oknem standardowego grzejnika.

W przypadku wyższej instalacji (gdy może być problem z dosięgnięciem do klamki) polecamy otwieracz elektryczny AMC.

KROK

6

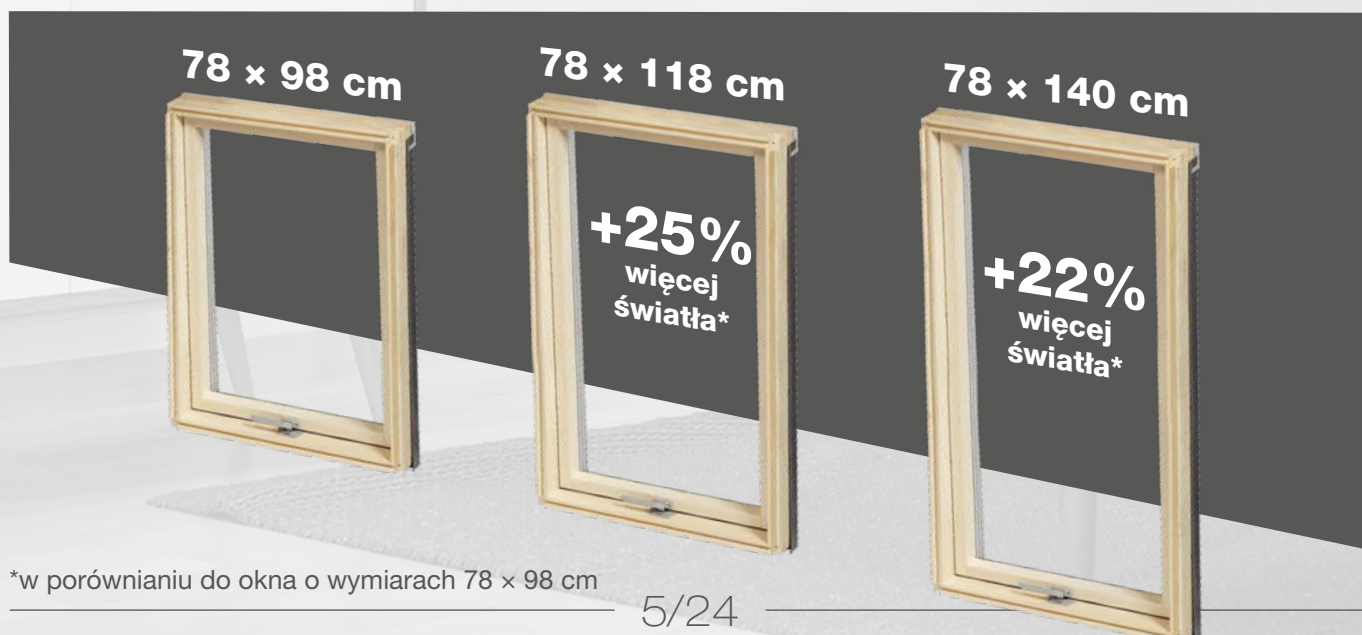
CZY MOŻLIWY JEST SAMODZIELNY MONTAŻ OKNA DACHOWEGO?

Tak, przy odpowiednim przygotowaniu, oraz z podstawową wiedzą techniczną, jest to jak najbardziej wykonalne i zajmuje krócej niż mogłoby się wydawać.

Każde okno RoofLITE+ dostarczane jest z przejrzystą instrukcją montażu. Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia filmów instruktażowych na stronie RoofLITE+.

Poniższa tabela wskazuje powierzchnię przeszklenia oraz efektywność doświetlenia pomieszczenia (licząc po powierzchni podłogi)

ROZMIAR OKNA ROOFLITE+	POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA	EFEKTYWNOŚĆ
C2A	0,220 m ²	2 - 2,5 m ²
C4A	0,295 m ²	2,5 – 3 m ²
F6A	0,478 m ²	4,5 – 5 m ²
M4A	0,476 m ²	4,5 – 5 m ²
M6A	0,597 m ²	5,5 – 6 m ²
M8A	0,729 m ²	7 – 7,5 m ²
S6A	0,953 m ²	9,5 – 10 m ²



*w porównaniu do okna o wymiarach 78 × 98 cm

TRIO PINE





Energooszczędny
wybór



Wzmocniona
konstrukcja
ramy



Nowoczesny
pakiet
trzyszybowy



Naturalne
drewno



Zgodność
z normą
2021



TRIO PINE



DREWNIANE, TRZYSZYBOWE, SUPER ENERGOOSZCZĘDNE OKNO DACHOWE W KORZYSTNEJ CENIE

RoofLITE+ TRIO AAY B1500 to propozycja dla osób, które poszukują drewnianego, super energooszczędnego okna dachowego, które poza świetnymi parametrami wyróżnia się korzystną ceną.

- Najlepsze parametry w gamie, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Pakiet trzyszybowy z hartowaną szybą zewnętrzną
- Wysoka energooszczędność i trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji
- Dwie powłoki niskoemisyjne, pomagające utrzymać ciepło w pomieszczeniu
- Drewno z certyfikatem FSC (pozyskiwane ekologicznie)
- Okno zgodne z normą obowiązującą od 2021 roku

DOSTĘPNE ROZMIARY

C2A	55 × 78 cm
C4A	55 × 98 cm
F6A	66 × 118 cm
M4A	78 × 98 cm
M6A	78 × 118 cm
M8A	78 × 140 cm
S6A	114 × 118 cm

TRIO PVC





Energooszczędny
wybór



Wzmocniona
konstrukcja
ramy



Nowoczesny
pakiet
trzyszybowy



Łatwe
w utrzymaniu
w czystości



Zgodność
z normą
2021



TRIO PVC



TRZYSZYBOWE OKNO Z BIAŁEGO PVC – SUPER ENERGOOSZCZĘDNE, ODPORNE NA WILGOĆ I ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

APY B1500 to okno wykonane z trwałego, całkowicie odpornego na wilgoć oraz łatwego w utrzymaniu w czystości PVC. Sprawia to, że jest ono doskonałym wyborem do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

- Najlepsze parametry w gamie, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Pakiet trzyszybowy z hartowaną szybą zewnętrzną
- PVC wzmocnione stalą dla wysokiej trwałości i odporności na odkształcenia
- Dwie powłoki niskoemisyjne, pomagające utrzymać ciepło w pomieszczeniu
- Całkowita odporność na wilgoć – rekomendowane do kuchni i łazienki
- Okno zgodne z normą obowiązującą od 2021 roku

DOSTĘPNE ROZMIARY

C2A	55 × 78 cm
C4A	55 × 98 cm
F6A	66 × 118 cm
M4A	78 × 98 cm
M6A	78 × 118 cm
M8A	78 × 140 cm
S6A	114 × 118 cm



SLIM PINE

DOBRA JAKOŚĆ I KORZYSTNA CENA

RoofLITE+ SLIM PINE DPY B900 to trwałe okno dachowe o zredukowanej wysokości ościeżnicy (SLIM), które charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi a jednocześnie jest bardzo przyjazne dla kieszeni.

- Dobre parametry termoizolacyjności, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno dwuszybowe z niską ościeżnicą
- Drewno z certyfikatem FSC (pozyskiwane ekologicznie)
- Pakiet dwuszybowy

DOSTĘPNE ROZMIARY	
C2A	55 × 78 cm
C4A	55 × 98 cm
F6A	66 × 118 cm
M4A	78 × 98 cm
M6A	78 × 118 cm
M8A	78 × 140 cm
S6A	114 × 118 cm



Wbudowany
nawiewnik



Niska
ościeżnica

SLIM VENT

OŚCIEŻNICA TYPU SLIM I NAWIEWNIK PODNOŚZĄCY KOMFORT

RoofLITE+ SLIM VENT DVY B900 to trwałe okno dachowe o zredukowanej szerokości ościeżnicy (SLIM), które posiada nawiewnik wbudowany w górną część skrzydła. Gwarantuje on dopływ świeżego powietrza, także bez konieczności otwierania okna.

- Nawiewnik wentylacyjny dla zwiększonego komfortu użytkowania okna
- Dobre parametry termoizolacyjności, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno dwuszybowe z wąską ościeżnicą
- Drewno z certyfikatem FSC (pozyskiwane ekologicznie)



Optymalny
wybór



Wzmocniona
konstrukcja
ramy

SOLID PINE

OKNO O WZMOCNIONEJ RAMIE – GOTOWE NA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE WARUNKI

RoofLITE+ SOLID PINE AAY B900 to trwałe okno dachowe o wzmocnionej konstrukcji ościeżnicy, które charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi a jednocześnie, w swojej kategorii okien, wyróżnia się konkurencyjną ceną. Szersza ościeżnica ma więcej połączeń klejonych warstwowo, dzięki czemu zachowuje wyższą sztywność, która bezpośrednio wpływa na trwałość okna.

- Wzmocniona konstrukcja ościeżnicy dla większej trwałości okna
- Dobre parametry termoizolacyjności, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Rama i skrzydło impregnowane przeciwgrzybicznie
- Drewno z certyfikatem FSC (pozyskiwane ekologicznie)
- Okno dwuszybowe



SOLID PVC

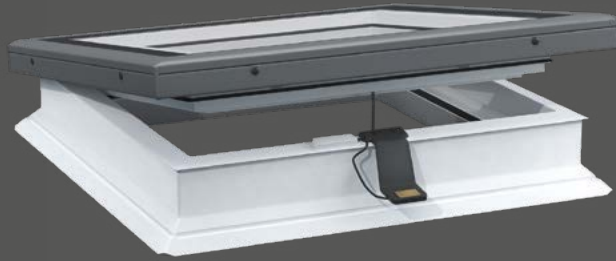
OKNO Z BIAŁEGO PVC – ODPORNE NA WILGOĆ I ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

RoofLITE+ SOLID PVC APY B900 to okno wykonane z trwałego, całkowicie odpornego na wilgoć oraz łatwego w utrzymaniu w czystości PVC. Sprawia to, że okno to jest doskonałym wyborem do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

- Konstrukcja PVC wzmocniona stalą dla wysokiej trwałości i sztywności
- Dobre parametry termoizolacyjności, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Łatwe w utrzymaniu w czystości
- Pełna odporność na wilgoć
- Okno dwuszybowe



FRF
Nieotwierane



FRE
Elektrycznie
otwierane

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH

Okna RoofLITE+ FRF oraz FRE to rozwiązania pozwalające wpuścić dodatkowe światło do budynku z dachem płaskim. Pozwalają one odkryć pełen potencjał domu oraz umożliwiają wiele śmiałych realizacji.

- Możliwość instalacji w większości dachów o kącie nachylenia od 5° do 15°
- Dostępne w 8 rozmiarach – od 60 × 60 cm do 120 × 120 cm

Dostępne akcesoria montażowe:

- przedłużenie ramy (FRC),
- przedłużenie ramy z kołnierzem (FRC..F),
- kołnierz instalacyjny,
- listwy montażowe zapewniające szczelnie połączenie okna z materiałem pokryciowym dachu FAF.

SZYBA	
Konstrukcja	4H-(32)-4-14, 5-33,2
24 mm pakiet szybowy z izolacją	•
Powłoka niskoemisyjna	•
Gaz	Argon
Hartowana szyba zewnętrzna	•
Ug - poprzeczne (W/m²K)	1.30
Całkowita przenikalność energii słonecznej (g)	0.54
Całkowita przenikalność światła (TV)	0.72

OKNO	
Urc, ref300 (W/m²K)	0,87
Arc, ref300 (m²)	3,4
Wodoszczelność	Klasa 9A
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3
Izolacja akustyczna	31 (-1,-2) dB
Reakcja na ogień	Klasa B-s1, d0
Odporność na uderzenia	Klasa 3

**Specjalna powłoka
samoczyszcząca**

**Zaawansowany
pakiet szybowy**

**Silnik ukryty w ramie
(model FRE)**

**Specjalna konstrukcja ramy,
zwiększająca efektywność
doświetlenia**

**Doskonały współczynnik
termoizolacyjności
0,87 W/m²K (Urc, ref300)**



ZASILANA SOLARNIE ROLETA ZACIEMNIAJĄCA DO OKIEN DO DACH W PŁASKICH

Uzupełnij okno dachowe o roletę solarną – w słoneczny dzień skutecznie ograniczy ona ilość światła wpadającego do pomieszczenia a także zapewni pełną prywatność.

Roleta sterowana jest bezprzewodowo poprzez dołączony do zestawu przełącznik ścienny.

- **Zasilana solarnie** – ekologiczne rozwiązanie
- **Wbudowana bateria** – możliwość używania także w nocy lub w pochmurne dni
- **Skuteczne przyciemnienie** wnętrza pomieszczenia i pełna prywatność
- **Wysokiej jakości**, podwójnie plisowany materiał, aluminiowe prowadnice
- **Łatwy montaż** – brak konieczności podłączania do instalacji elektrycznej
- **Kompatybilność z io-homecontrol®**
- **Dostępna w dwóch kolorach**





Model podstawowy – B300



Model z ogranicznikiem otwarcia – K300



Model z dodatkowym kołnierzem foliowym – B300U



Model z ogranicznikiem otwarcia oraz z kołnierzem foliowym – K300U



WYŁAZY FENSTRO – DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE

Wyłazy Fenstro to najlepsza metoda, aby wpuścić na nieużytkowe poddasze naturalne światło oraz świeże powietrze. Pozwalają one również, w wygodny sposób, wydostać się na dach. Są one zaprojektowane specjalnie do niezamieszkałych i nieogrzewanych pomieszczeń takich jak poddasza, strychy, wiaty i budynki gospodarcze.

Wszystkie wyłazy Fenstro wykonane są z wysokiej jakości, certyfikowanego przez FSC, drewna sosnowego, poddanego w procesie produkcji impregnacji, która zapewnia im trwałość i odporność na wiele lat. 5 lat gwarancji to najlepsze potwierdzenie jakości.

- Zintegrowany kołnierz instalacyjny – umożliwia montaż wyłazu w płaskich pokryciach dachowych jak i w pokryciach profilowanych o wysokości do 90 mm
- Otwieranie na bok lub do góry (w zależności od modelu)
- Możliwość instalacji w dachach o kącie nachylenia od 15° do 60°
- Podwójny pakiet szybowy zapewnia dobre parametry termoizolacyjności
- Ogranicznik otwarcia dla zwiększonego bezpieczeństwa (wybrane modele)
- Zintegrowany kołnierz foliowy, który zapewnia najwyższy poziom wodoszczelności (wybrane modele)

DOSTĘPNE ROZMIARY		OTWIERANIE
4555	45 x 55 cm	do góry (opcja na prawo)
4573	45 x 73 cm	do góry (opcja na prawo)
6565	65 x 65 cm	na prawo
8585	85 x 85 cm	na prawo
4890	48 x 90 cm	do góry (opcja na prawo)
9048	90 x 48 cm	do góry

KOŁNIERZE INSTALACYJNE

PODSTAWA PRAWIDŁOWEGO I SZCZELNEGO MONTAŻU OKNA DACHOWEGO

Prawidłowy montaż okna dachowego rozpoczyna się od wyboru właściwego kołnierza instalacyjnego, który należy dobrać względem rodzaju pokrycia dachowego. W ofercie RoofLITE+ znajdują się kołnierze pasujące do większości popularnych materiałów, dzięki czemu okna dachowe RoofLITE+ można zamontować praktycznie w każdym dachu o kącie nachylenia od 15° do 90°. Wszystkie kołnierze instalacyjne RoofLITE+ wykonane są z odpornego na wszelkie warunki pogodowe aluminium w kolorze zgodnym z zewnętrznym wykończeniem okien - RAL7043 (szary). Produkowane są one w Europie, co gwarantuje najwyższą jakość.

ZASTOSOWANIE KOŁNIERZY ROOFLITE+



LSX

Pokrycia płaskie o wysokości profilu od 0 do 16 mm (2 x 8 mm) – łupek, gont bitumiczny.



SSX

Blacha z prefabrykowanym rąbkem o wysokości do 50 mm.



TFX

Pokrycia faliste o wysokości profilu od 16 do 50 mm – dachówka, blachodachówka, blacha trapezowa.



UFX

Kołnierz uniwersalny – większość materiałów dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.



FTX

Pokrycia z dachówek płaskich zakładkowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

! 10-CIO LETNIA GWARANCJA NA OKNA DACHOWE ROOFLITE+ OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU INSTALACJI OKNA PRZY UŻYCIU ORYGINALNEGO KOŁNIERZA



SCX kombi

Montaż dwóch okien obok siebie (lub jedno nad drugim) w pokryciach płaskich - łupkek, gont, bitum. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.



UCX kombi

Montaż dwóch okien obok siebie (lub jedno nad drugim) w większości popularnych pokryć dachowych o wysokości profilu o 16 do 120 mm. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.



SSC kombi

Do montażu kilku okien dachowych obok siebie w rzędzie w metalowych pokryciach typu „Click”. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.

POLECANE AKCESORIA DODATKOWE

W czasie montażu okna dachowego liczy się wiele szczegółów. Kluczowe są uszczelnienie styku dachu i okna dachowego oraz szczelność przestrzeni pomiędzy oknem a krokwiami.

Kołnierz RUC to rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwia montaż i pozwala uzyskać 100% szczelności. Kołnierz IFC pozwala bez kompromisów uzyskać efekt ciepłego montażu okna, który bezpośrednio przekłada się na szczelność termiczną całej konstrukcji.



RUC

Kołnierz z folii paroprzepuszczalnej gwarantujący szczelny montaż.



IFC

Kołnierz termoizolacyjny zapewniający ciepły montaż.

AKCESORIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT

PRAWIE CAŁKOWITE ZACIEMNIENIE





DUA

Roleta zaciemniająca

Roleta zaciemniająca DUA, dzięki płynnemu mechanizmowi regulacji oraz wykończeniu z materiału całkowicie blokującego promienie słoneczne, pozwala dostosować ilość światła wewnątrz pomieszczenia do naszych preferencji aż do prawie 100% zaciemnienia. Wykonana jest z trwałego, odpornego na zabrudzenia materiału, a prowadnice z wysokiej jakości aluminium.

Roleta DUA występuje w kilku atrakcyjnych kolorach:

	4212 - Granatowy
	4219 - Beżowy
	4208 - Biały
	4232 - Ciemny turkus
	4213 - Czerwony
	4217 - Grafitowy
	4233 - Żółty
	4249 - Czarny

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE




DUA

Roleta przyciemniająca

Roleta zaciemniająca RHA zapewnia ochronę przed bezpośrednim światłem słonecznym, jednak bez efektu 100% zaciemnienia. Doskonale pasuje do domowego biura lub pokoju dziennego oraz do wszelkich innych pomieszczeń, w których korzystamy z komputera lub oglądamy telewizję. Wykonana jest z trwałego, odpornego na zabrudzenia poliestru oraz wyposażona w trwały mechanizm zwijania.

RHA można zablokować w jednej z 4 pozycji – od pełnego otwarcia do pełnego zasłonięcia zapewniającego rozproszenie światła oraz prywatność z dwoma pozycjami pośrodku skali.

Roleta dostępna jest w dwóch kolorach:

	4312 - Granatowy
	4319 - Beżowy

OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM



MIA

Markiza zewnętrzna ograniczająca nagrzewanie się pomieszczenia

Markiza zewnętrzna MIA zatrzymuje do 80% promieni słonecznych zanim dotrą one do powierzchni szyby. Co ważne, działa także przy otwartym oknie, ponieważ markiza jest szersza od szyby.

MIA jest bardzo prosta w instalacji, którą można wykonać całkowicie od środka. Gdy markiza nie jest używana, można ją zwinąć do kasety montowanej w górnej, zewnętrznej części okna dachowego. Sama obsługa jest bardzo prosta – wystarczy otworzyć okno oraz zaczepić markizę na haczyki montowane na dole ramy okna.

Roleta dostępna kolorze:



4260 - Czarny

OCHRONA PRZED INSEKTAMI



ZIA

Moskitiera do okien dachowych

ZIA to rozwiązanie, które skutecznie blokuje możliwość wejścia insektów do pomieszczenia. Wykonana jest z wysokiej jakości, czarnej siateczki, której oczka dostosowane są do rozmiaru insektów, uniemożliwiając im wejście a jednocześnie zapewniając swobodny przepływ powietrza. Prowadnice wykonane są z aluminium i zapewniają płynne otwieranie i zamykanie moskitiery.

Zestaw jest gotowy do instalacji – montuje się go we wnęce okiennej dzięki czemu skutecznie chroni pomieszczenie, także przy otwartym oknie. Występuje w wielu rozmiarach – należy dobrać właściwy na podstawie pomiarów szerokości i wysokości wnęki.

OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM



MCA

Otwieracz elektryczny do okna dachowego

Otwieracz elektryczny AMC 100 podnosi komfort użytkowania okna dachowego, szczególnie jeżeli jest ono zainstalowane wysoko lub w trudno dostępnym miejscu.

W zestawie, poza silnikiem, sterownikiem oraz pilotem znajduje się również czujnik deszczu, który spowoduje automatyczne zamknięcie okna w razie opadów. Dzięki temu możesz bez obaw wietrzyć pomieszczenia, także gdy nie ma Cię w domu.

AMC 100 pasuje do okien drewnianych i PVC ze standardową ościeżnicą (serie SOLID oraz TRIO). Nie ma możliwości konwersji okien z serii SLIM.

Podjmując decyzję o konwersji okna na elektrycznie otwierane należy uwzględnić, że nie będzie możliwa jego ręczna obsługa.

OCHRONA PRZED INSEKTAMI



ZCA

Otwieracz ręczny

Otwieracz ZCA 200, dzięki swojej teleskopowej konstrukcji, pozwala sięgnąć nawet o 180 cm dalej niż samą ręką. Pozwala więc sięgnąć do naprawdę wysoko zamontowanych okien. Posiada on 4 ustawiania długości i zakończony jest specjalnym uchwytem, który zakłada się na klamkę, gdy chcemy dosięgnąć do wysoko zainstalowanego okna. Dodatkowo, ZCA 200, dzięki specjalnemu zakończeniu, pozwala w wygodny sposób sterować roletą DUA oraz otwierać i zamykać nawiewnik wentylacyjny (o ile okno jest w nie wyposażone). Otwieraczem ZCA 200 można obsługiwać wszystkie okna RoofLITE+.



SSR



ZEWNĘTRZNA ROLETA SOLARNA - NAJSZERSZE SPEKTRUM OCHRONY

Solarna roleta zewnętrzna SSR skutecznie redukuje wiele uciążliwych czynników takich jak hałas, przegrzewanie się pomieszczenia czy nadmiar światła. Dodatkowo roleta zapewnia 100% prywatności oraz zwiększa odporność okna dachowego na włamanie.

Roleta posiada wbudowany akumulator, który zasilany jest solarnie. Akumulator o dużej pojemności zapewnia nawet 100 cykli otwarcia/zamknięcia rolety bez konieczności doładowywania, więc z rolety można korzystać nawet w nocy lub w pochmurne dni.

Roleta SSR jest prosta w instalacji i uruchomieniu, ponieważ nie ma konieczności podłączenia jej do instalacji elektrycznej. Dodatkowo roleta kompatybilna jest z systemem io-homecontrol®.

Roleta kompatybilna jest ze wszystkimi oknami RoofLITE+ a dodatkowo jej kolor jest identyczny z kolorem zewnętrznego obłachowania okna i kołnierza instalacyjnego (RAL7043).