


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LWZ Plus, LWL Extra
SCHODY STRYCHOWE 3-SEGMENTOWE SKŁADANE
Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW	LWZ Plus	LWL Extra
	 Spełniają normę EN14975	 Spełniają normę EN14975
I. ZASTOSOWANIE		
MAX wys. pomieszczenia [cm]	280	305*
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - prosty montaż (zaczipienie klapy na tzw. klik), - system szybkiego montażu w stropie (kątowniki montażowe) - przygotowany do szybkiego montażu	- produkt kompletnie zmontowany, - przygotowany do szybkiego montażu - prosty montaż (zaczipienie klapy na tzw. klik),
II. CECHY		
Skrzynka	stalowa rama połączona ze skrzynką z drewna sosnowego	z drewna sosnowego
Kłapa	termoizolacyjna	
Kolor klapy	biała	
Zamek	+	
Mechanizm odciążający	-	+
Drabinka	z drewna sosnowego	
Uszczelka	obwodowa	1 obwodowa, 1 przylgowa
Stopnie	antyślizgowe	
Poręcz	x1	x2
Listwy wykończeniowe	metalowe, zintegrowane ze stalową ramą	-
Stopki	+	
Uchwyt ułatwiający rozkładanie drabinki	-	+
III. PARAMETRY TECHNICZNE		
Współczynnik przenikania ciepła U	1,1 W/m²K (dla klapy)	0,74 W/m²K (dla schodów)
Grubość izolacji termicznej	3 cm	5 cm
Grubość klapy	3,6 cm	5,6 cm
Dopuszczalne obciążenie	160 kg klasa 4 (najwyższa) wg normy EN 12207	
IV. OPCJE		
Akcesoria	- poręcz - barierka - stopki - nadstawka - luk górny - dodatkowy stopień - mechanizm odciążający	- barierka - kątowniki montażowe - listwy drewniane - listwy plastikowe - stopki - nadstawka - luk górny - zestaw izolacyjny - dodatkowy stopień

*W zależności od rozmiaru

V. SCHEMAT SCHODÓW LWZ Plus

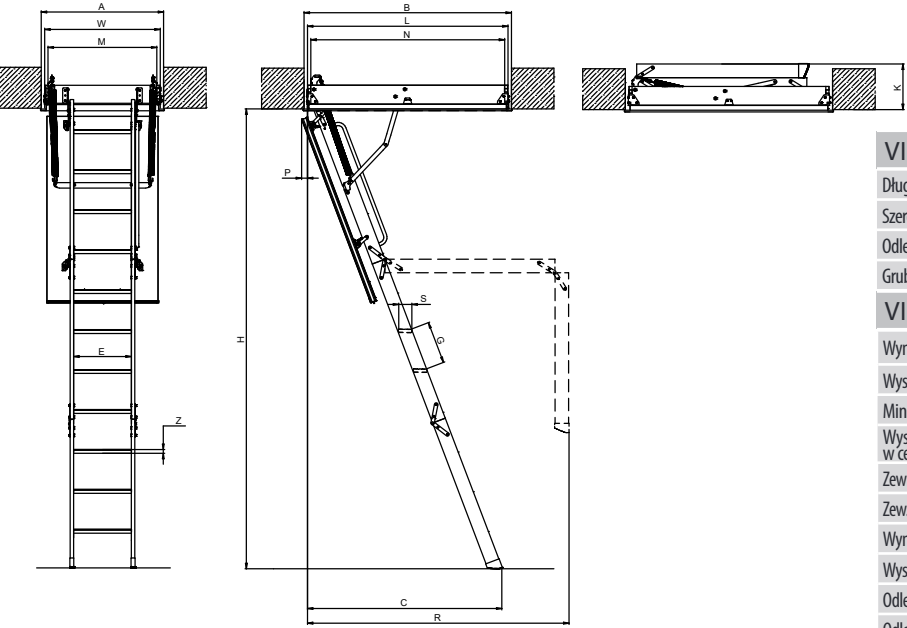


VI. PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	34
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODÓW LWZ Plus

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280		
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	Hmin	232		
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	215		
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x138,8
Zew. wymiary skrzynki z listwami [cm]		62,9x122,9	72,9x122,9	72,9x142,9
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	54x114	64x114	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	27		
Odległość zamachowa - LWZ [cm]	R	156		
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	120		
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P	4		
Wysokość skrzynki [cm]		14		

V. SCHEMAT SCHODÓW LWL Extra

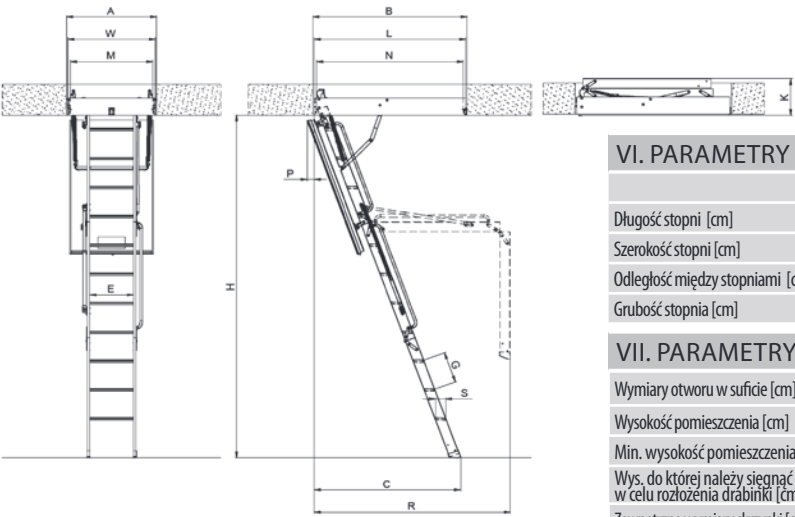

VI. PARAMETRY DRABINEK

		60 x ...	70 x ...
Długość stopni [cm]	E	30	34
Szerokość stopni [cm]	S	8	
Odległość między stopniami [cm]	G	25	
Grubość stopnia [cm]	Z	2	

VII. PARAMETRY SCHODÓW LWL Extra

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280			305			
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	Hmin	260			280			
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	215			225			
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Wymiary wewnętrzne skrzyni [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	30						
Odległość zamachowa - LWL [cm]	R	156			175			
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	120			135			
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P	6						
Wysokość skrzynki [cm]		14						