



01

Gewünschte Außenhöhe des Lichtschachtes festlegen und anreißen. Der Abstand von der Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte mind. 15cm betragen.

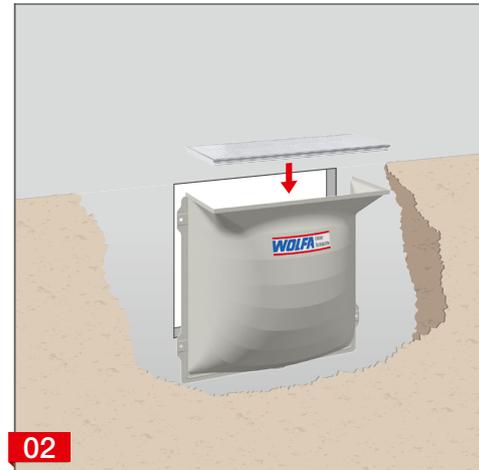


02

Vor der Montage den Gitterrost einlegen. Die Einbruchsicherungen an den beiden gelochten Tragstäben einhängen und mit den mitgelieferten Bohrschrauben am Lichtschacht befestigen.

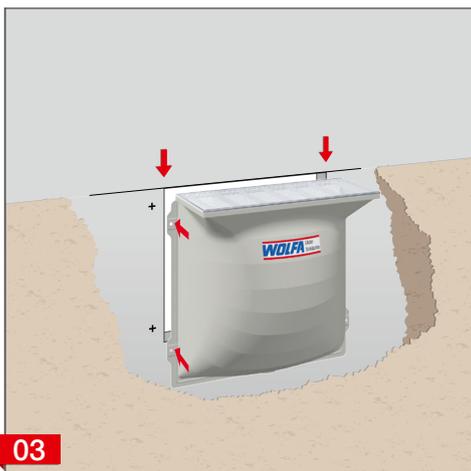

03

Bohrlöcher markieren.

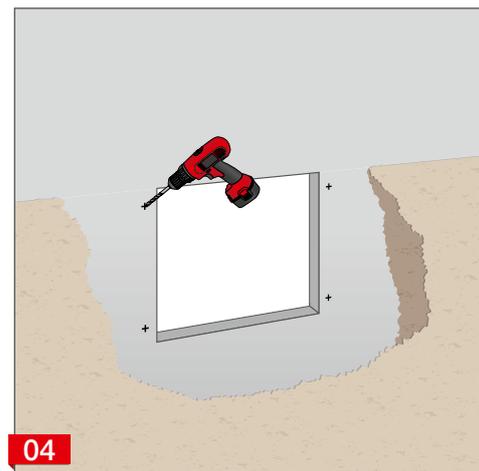


04

Löcher bohren.



05

Den Lichtschacht mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen.

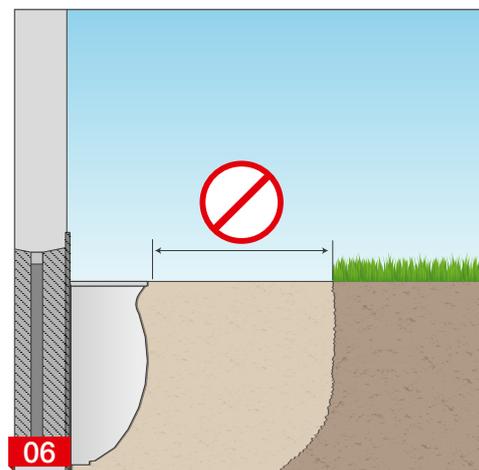

06

Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise verdichten. Auf genügend Abstand mit schwerem Gerät achten.