



# OSŁONOWA NA KAŻDY TYP POKRYCIA

Elewacja ścienna, zadaszenie, garaż, magazyn, wiatra rowerowa a może ogrodzenie?

Blacha trapezowa to podstawowy i niezwykle uniwersalny materiał osłonowy do lekkich konstrukcji dowolnego przeznaczenia.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segment                  | Dla domu, Dla przemysłu, Dla rolnictwa                                                                                      |
| Nazwa                    | Blacha trapezowa osłonowa                                                                                                   |
| Gatunek stali            | S250-S280 GD                                                                                                                |
| Grubość blachy [mm]      | 0,50 / 0,60 / 0,70                                                                                                          |
| Powłoka                  | SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat, Cesar 65 Mat, PVC(F) "foodsaf", Alucynk+easyfilm, Ocynk |
| Długość max arkusza [mm] | 6000-10000 (długość zależy od wybranego profilu)                                                                            |
| Wykończenia specjalne    | powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP*                                                                                          |
| Minimalny spadek dachu   | 3° (5%) dla pełnych arkuszy / 5° (7%) dla arkuszy łączonych na długości                                                     |


\*Specjalna powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP zapobiega kapaniu wody z kondensacji. Blacha z systemem DR!PSTOP od strony wewnętrznej posiada dodatkową warstwę materiału zatrzymującego kondensat i umożliwiającego jego usunięcie poprzez odpowiednią wentylację. Powłoka antyskropleniowa wchłania ponad 900 g wody na m<sup>2</sup>. DR!PSTOP może być wykorzystany w blachach trapezowych BT35; BT45,900; BT55. Dodatkowymi zaletami powłoki są:

- możliwość czyszczenia wodą
- odporność na bakterie
- wysoka odporność ogniowa - klasa A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna
- komfort akustyczny (tłumi hałas generowany przez deszcz lub prace prowadzone wewnątrz obiektu)


## BLACHY TRAPEZOWE ŚCIENNE

<p>O - blacha trapezowa o profilu optycznym S - blacha trapezowa ścienna (BTS) U - blacha trapezowa uniwersalna</p>


Blacha trapezowa o profilu optycznym BPO [O]

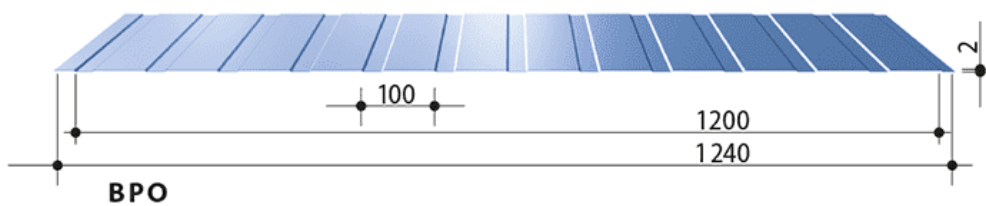

BTS 10 [S]

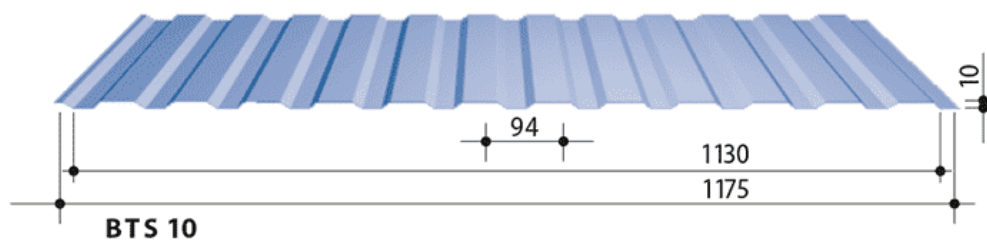


BTS 18 [S]

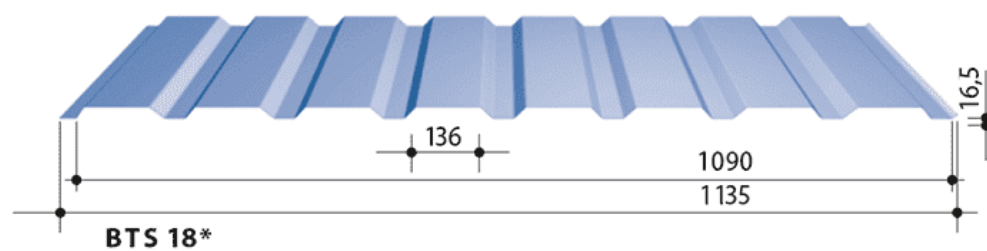


balacha trapezowa dostępna w okładzinach kolorowych

BTS 18.138 [S]

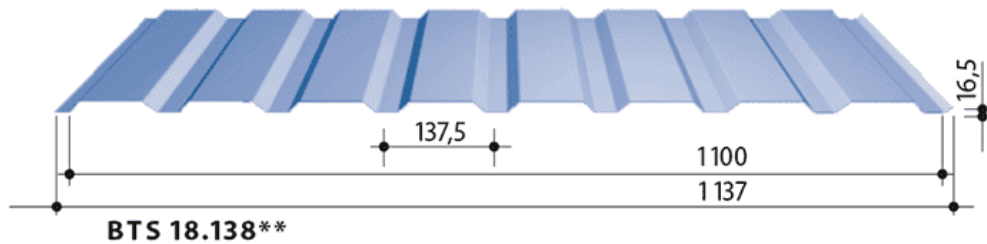


blacha trapezowa dostępna w powłokach ocynk i alucynk

BTU 20 [U]

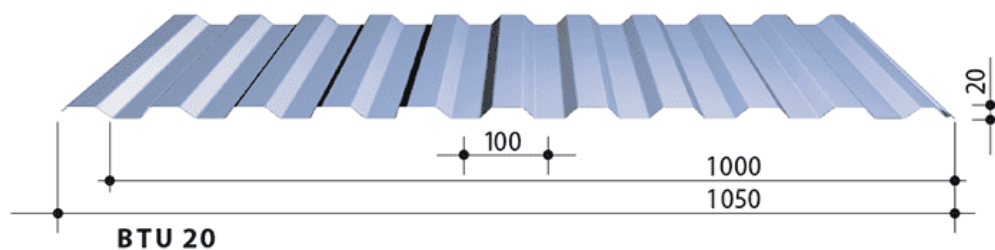


BTS 35 [S]

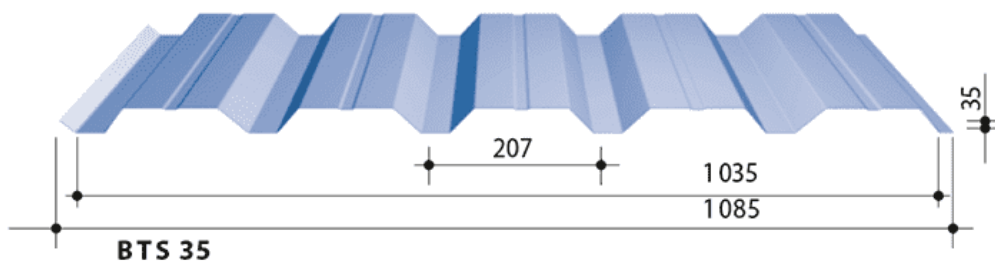


## BLACHY TRAPEZOWE DACHOWE

<p>D - blacha trapezowa dachowa (BTD) U - blacha trapezowa uniwersalna</p>


BTD 10 [D]

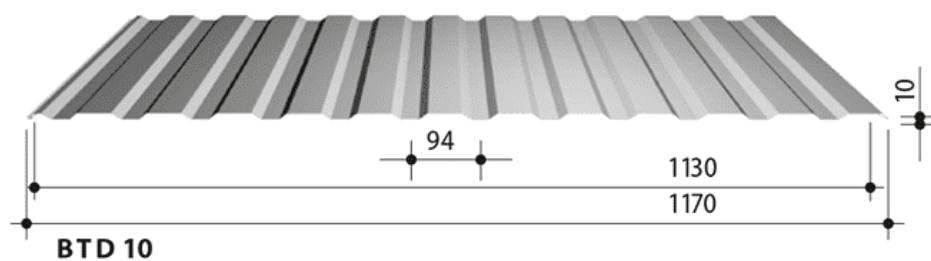


BTD 18 [D]

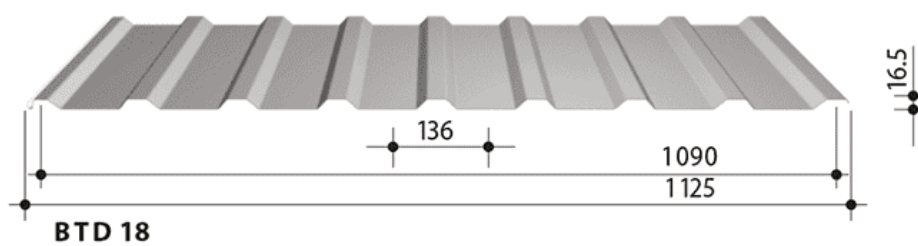


BTD 18.138 [D]

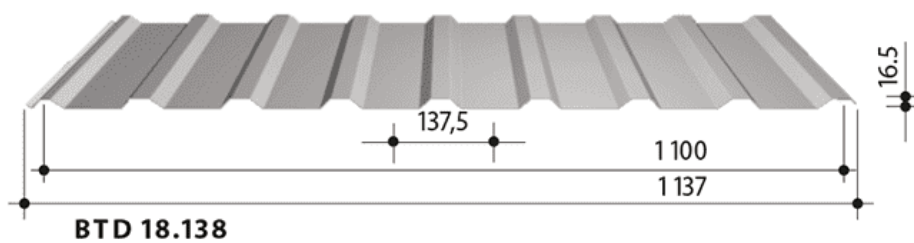


BTU 20 [U]

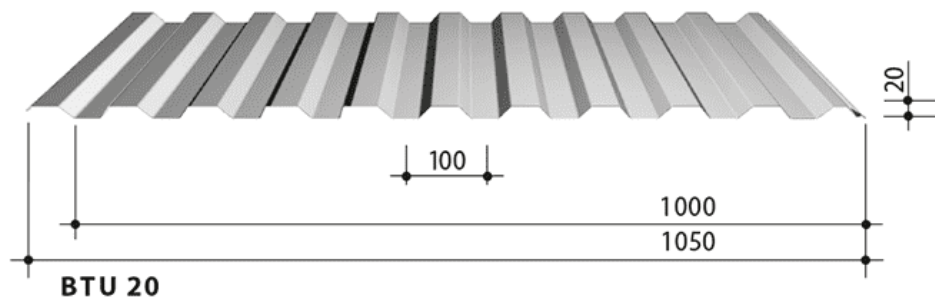


BTU 35 [D]

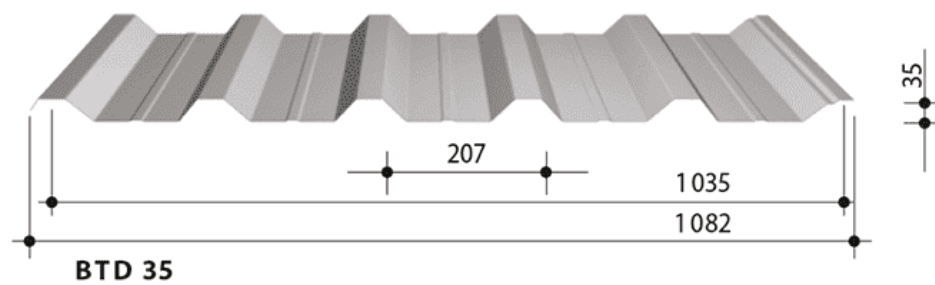


BTU 45.333 [D]

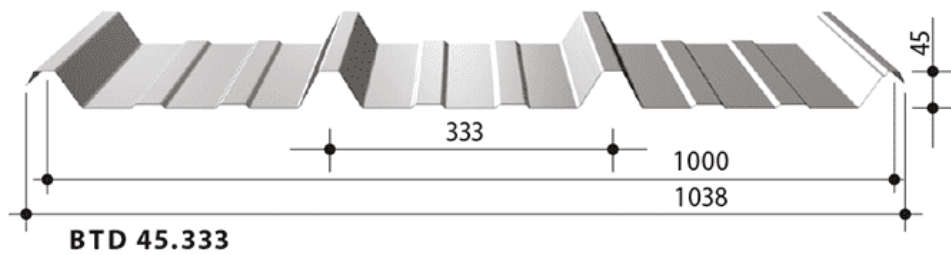


BTU 45.900 [D]

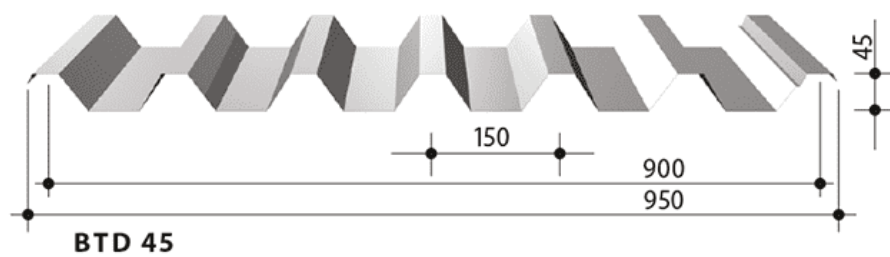


BTD 50 [D]

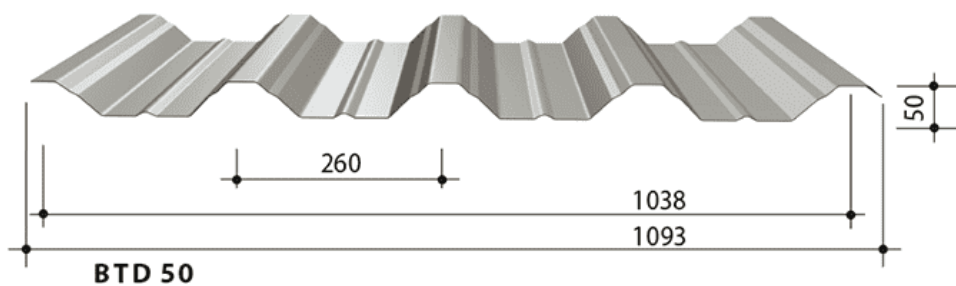

BTD 55 [D]

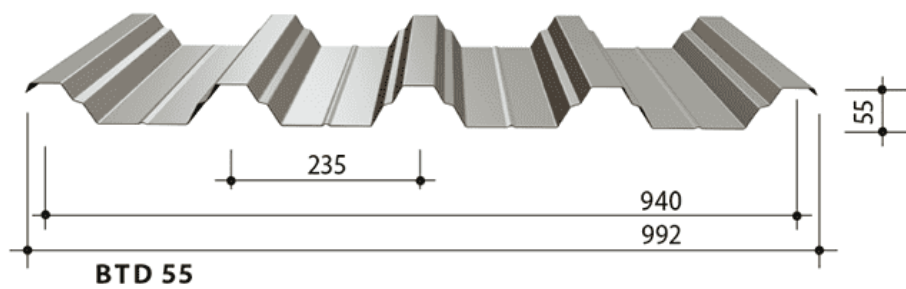

BTD 60 [D]

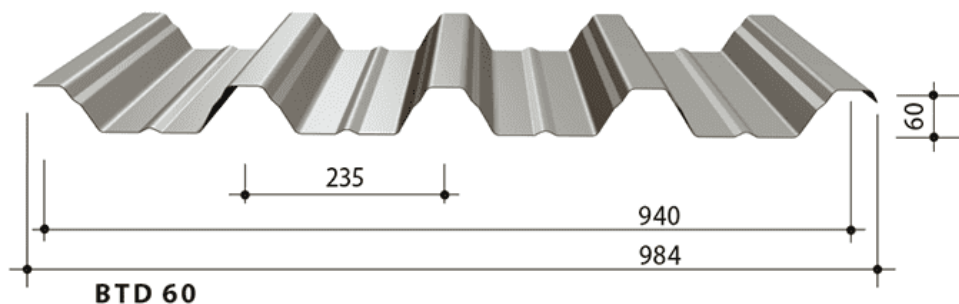


## KOLORY

### CESAR 55 PÓŁMAT



### SP POLIESTER

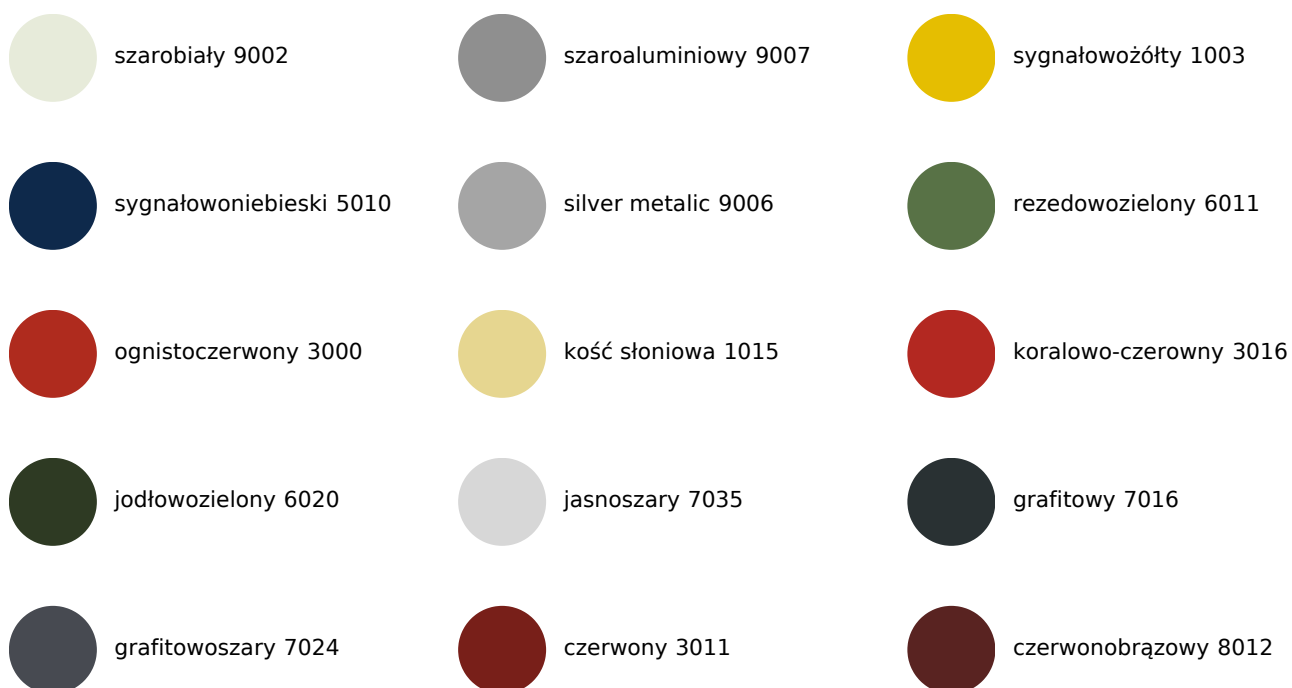



czekoladowobrązowy 8017



czarny 9005



ciemnozielony 6005



ciemnobrązowy 8019



ceglasy 8004



biały 9010



NOWOŚĆ szary bazaltowy 7012



NOWOŚĆ popielaty pirytowy 7016



NOWOŚĆ szary mleczny 7047

## SP POLIESTER MAT PERŁA



jodłowozielony 6490M



grafitowy 7016M



grafitowoszary 7591M



czerwony 3301M



czarny 9005M



ceglasy 8620M



czekoladowo-brązowy 8637M

## CESAR 65 MAT



Zeus

## POWŁOKI METALICZNE



OCYNK



ALUCYNK+EASYFILM®



Alucynk²

## INNE

PVC(F) FOOD SAFE 9010

# Instrukcja montażu



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • [www.balex.eu](http://www.balex.eu)