



OSŁONOWA NA KAŻDY TYP POKRYCIA

Elewacja ścienna, zadaszenie, garaż, magazyn, wiatra rowerowa a może ogrodzenie?

Blacha trapezowa to podstawowy i niezwykle uniwersalny materiał osłonowy do lekkich konstrukcji dowolnego przeznaczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Segment	Dla domu, Dla przemysłu, Dla rolnictwa
Nazwa	Blacha trapezowa osłonowa
Gatunek stali	S250-S280 GD
Grubość blachy [mm]	0,50 / 0,60 / 0,70
Powłoka	SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat, Cesar 65 Mat, PVC(F) "foodsaf", Alucynk+easyfilm, Ocynk
Długość max arkusza [mm]	6000-10000 (długość zależy od wybranego profilu)
Wykończenia specjalne	powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP*
Minimalny spadek dachu	3° (5%) dla pełnych arkuszy / 5° (7%) dla arkuszy łączonych na długości


*Specjalna powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP zapobiega kapaniu wody z kondensacji. Blacha z systemem DR!PSTOP od strony wewnętrznej posiada dodatkową warstwę materiału zatrzymującego kondensat i umożliwiającego jego usunięcie poprzez odpowiednią wentylację. Powłoka antyskropleniowa wchłania ponad 900 g wody na m². DR!PSTOP może być wykorzystany w blachach trapezowych BT35; BT45,900; BT55. Dodatkowymi zaletami powłoki są:

- możliwość czyszczenia wodą
- odporność na bakterie
- wysoka odporność ogniowa - klasa A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna
- komfort akustyczny (tłumi hałas generowany przez deszcz lub prace prowadzone wewnątrz obiektu)


BLACHY TRAPEZOWE ŚCIENNE

<p>O - blacha trapezowa o profilu optycznym S - blacha trapezowa ścienna (BTS) U - blacha trapezowa uniwersalna</p>


Blacha trapezowa o profilu optycznym BPO [O]

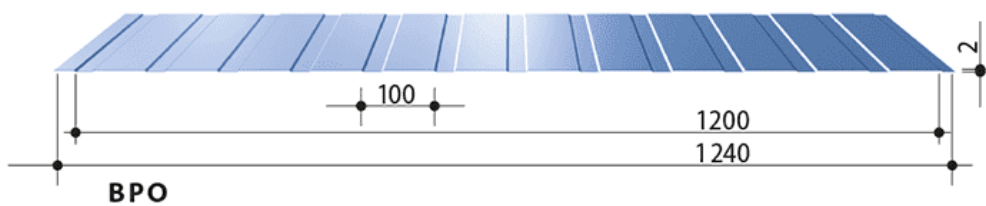

BTS 10 [S]

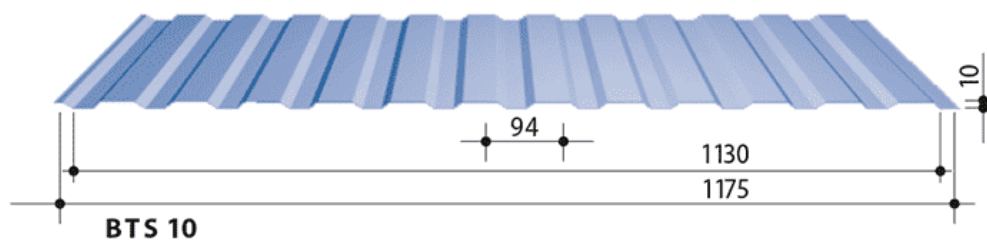


BTS 18 [S]

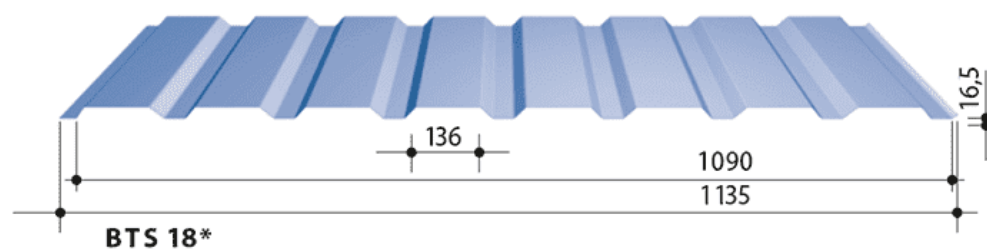


balacha trapezowa dostępna w okładzinach kolorowych

BTS 18.138 [S]

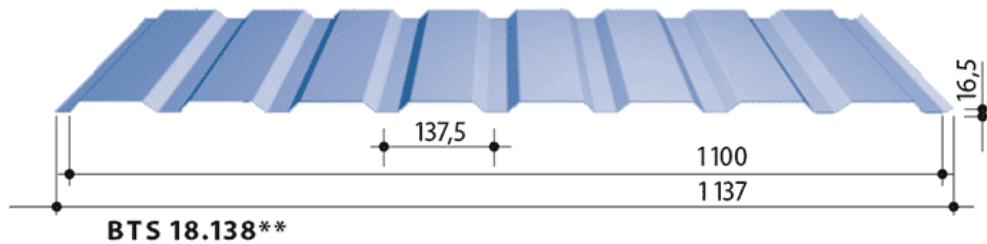


blacha trapezowa dostępna w powłokach ocynk i alucynk

BTU 20 [U]

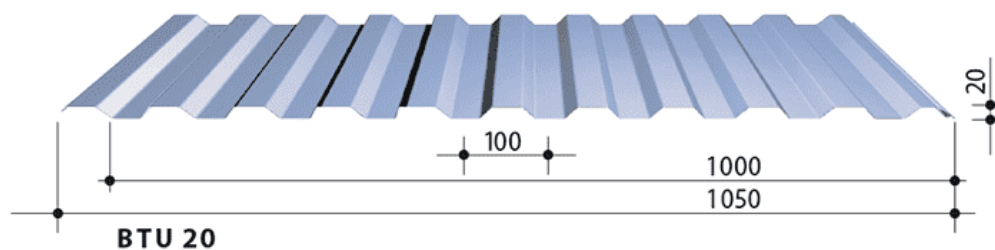


BTS 35 [S]

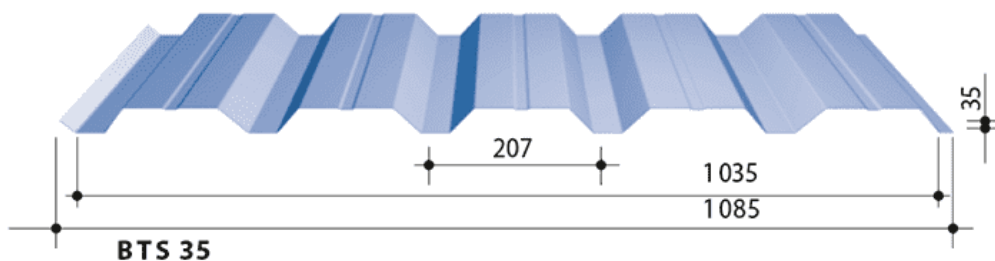


BLACHY TRAPEZOWE DACHOWE

<p>D - blacha trapezowa dachowa (BTD) U - blacha trapezowa uniwersalna</p>


BTD 10 [D]

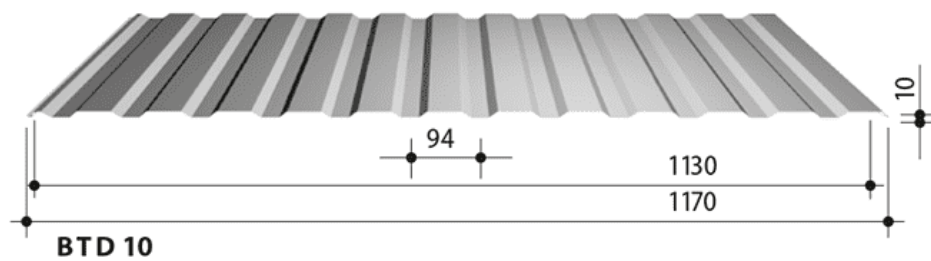


BTD 18 [D]

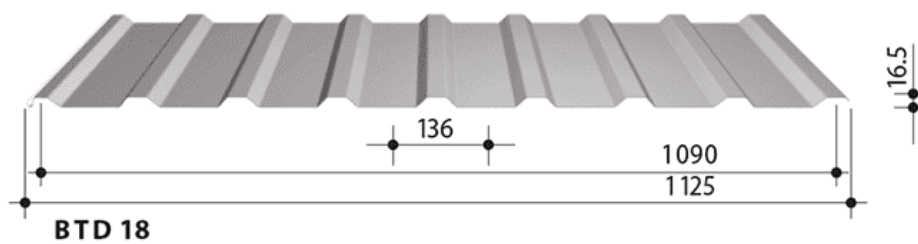


BTD 18.138 [D]

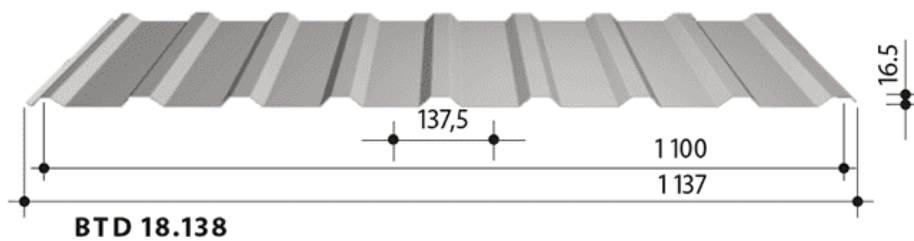


BTU 20 [U]

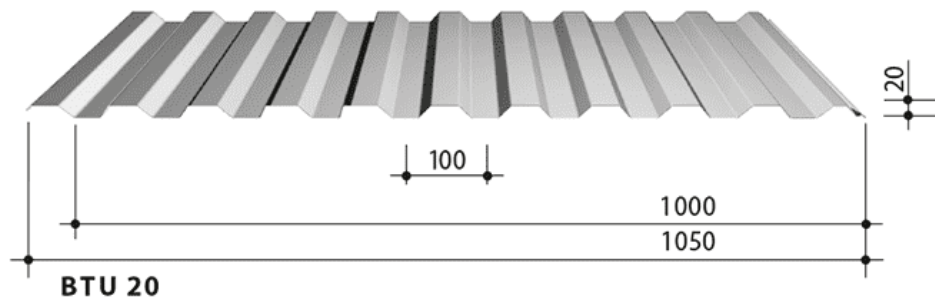


BTU 35 [D]

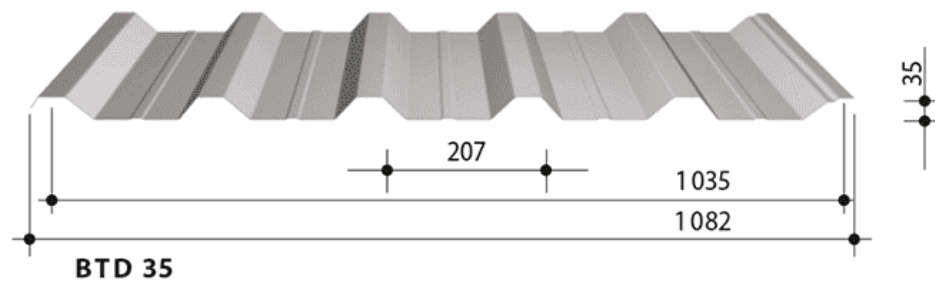


BTU 45.333 [D]

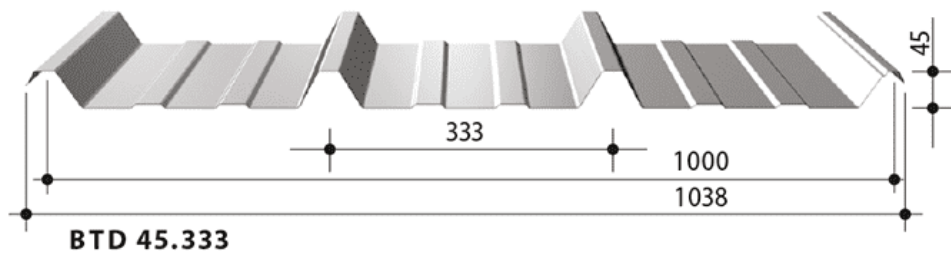


BTU 45.900 [D]

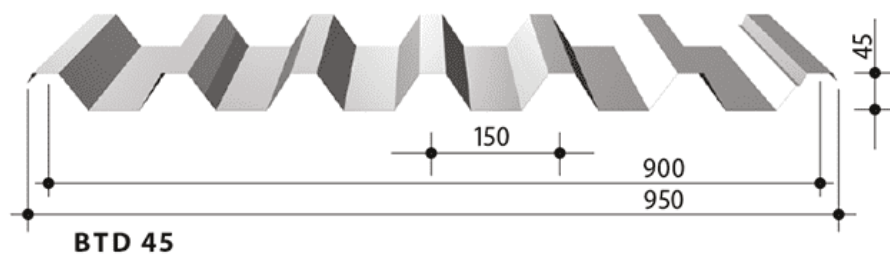


BTD 50 [D]

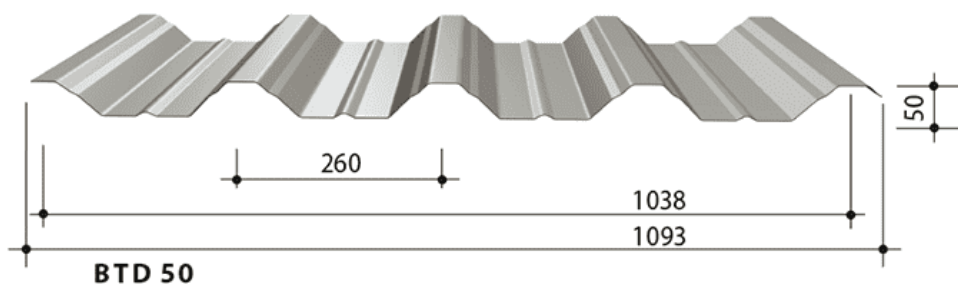

BTD 55 [D]

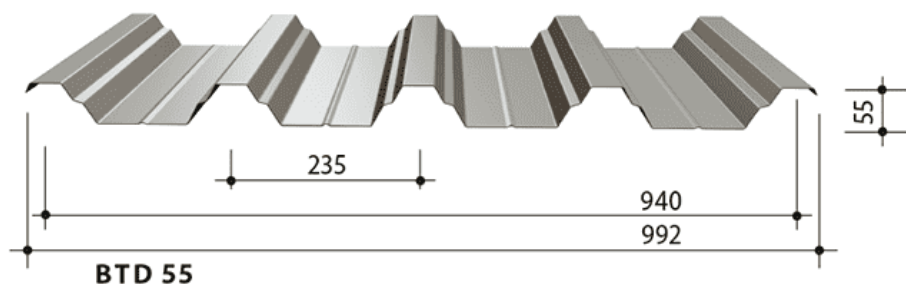

BTD 60 [D]

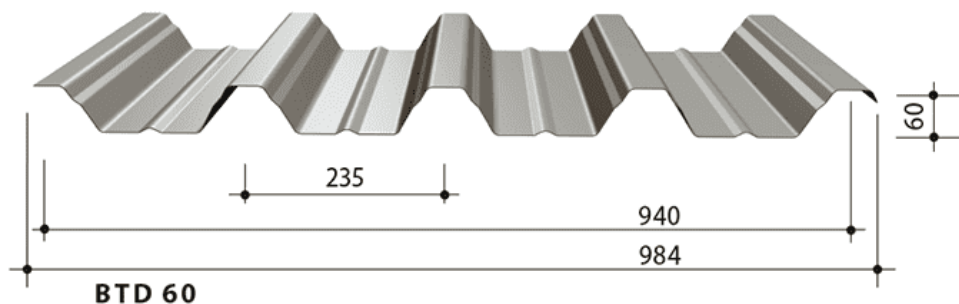

KOLORY

CESAR 55 PÓŁMAT



szaroaluminiowy 9007



silver metallic 9006



grafitowy 7016



czekoladowo-brązowy 8017



czarny 9005



biały 9010

SP POLIESTER POŁYSK



szarobiały 9002



szaroaluminiowy 9007



sygnałowożółty 1003



sygnałowoniebieski 5010



silver metallic 9006



rezedowozielony 6011



ognistoczerwony 3000



kość słoniowa 1015



koralowo-czerwony 3016



jodłowozielony 6020



jasnoszary 7035



grafitowy 7016




grafitowoszary 7024




czerwony 3011



czerwono-brązowy 8012

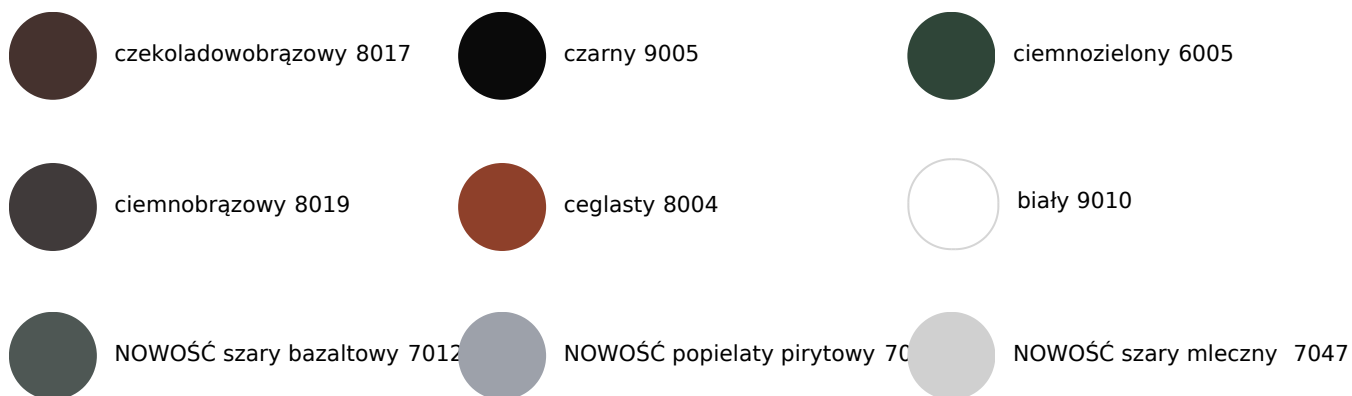

SP POLIESTER MAT

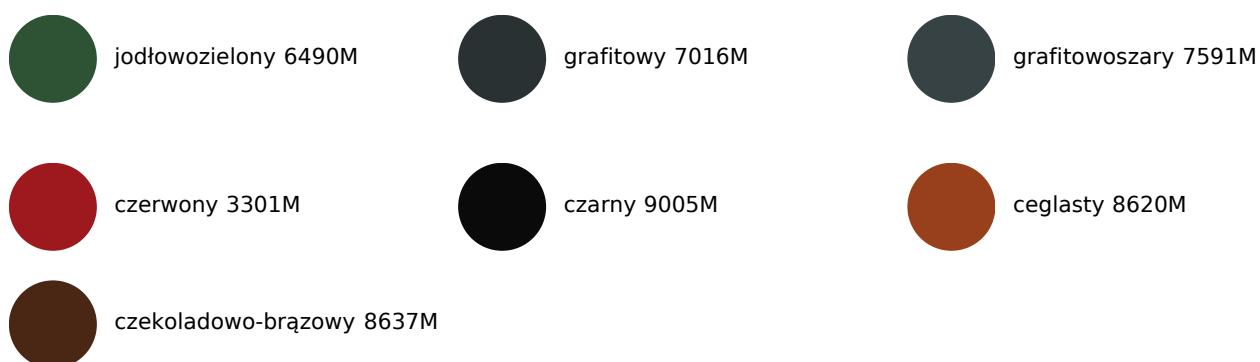

CESAR 65 MAT



POWŁOKI METALICZNE



INNE

PVC(F) FOOD SAFE 9010

Instrukcja montażu



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • www.balex.eu