


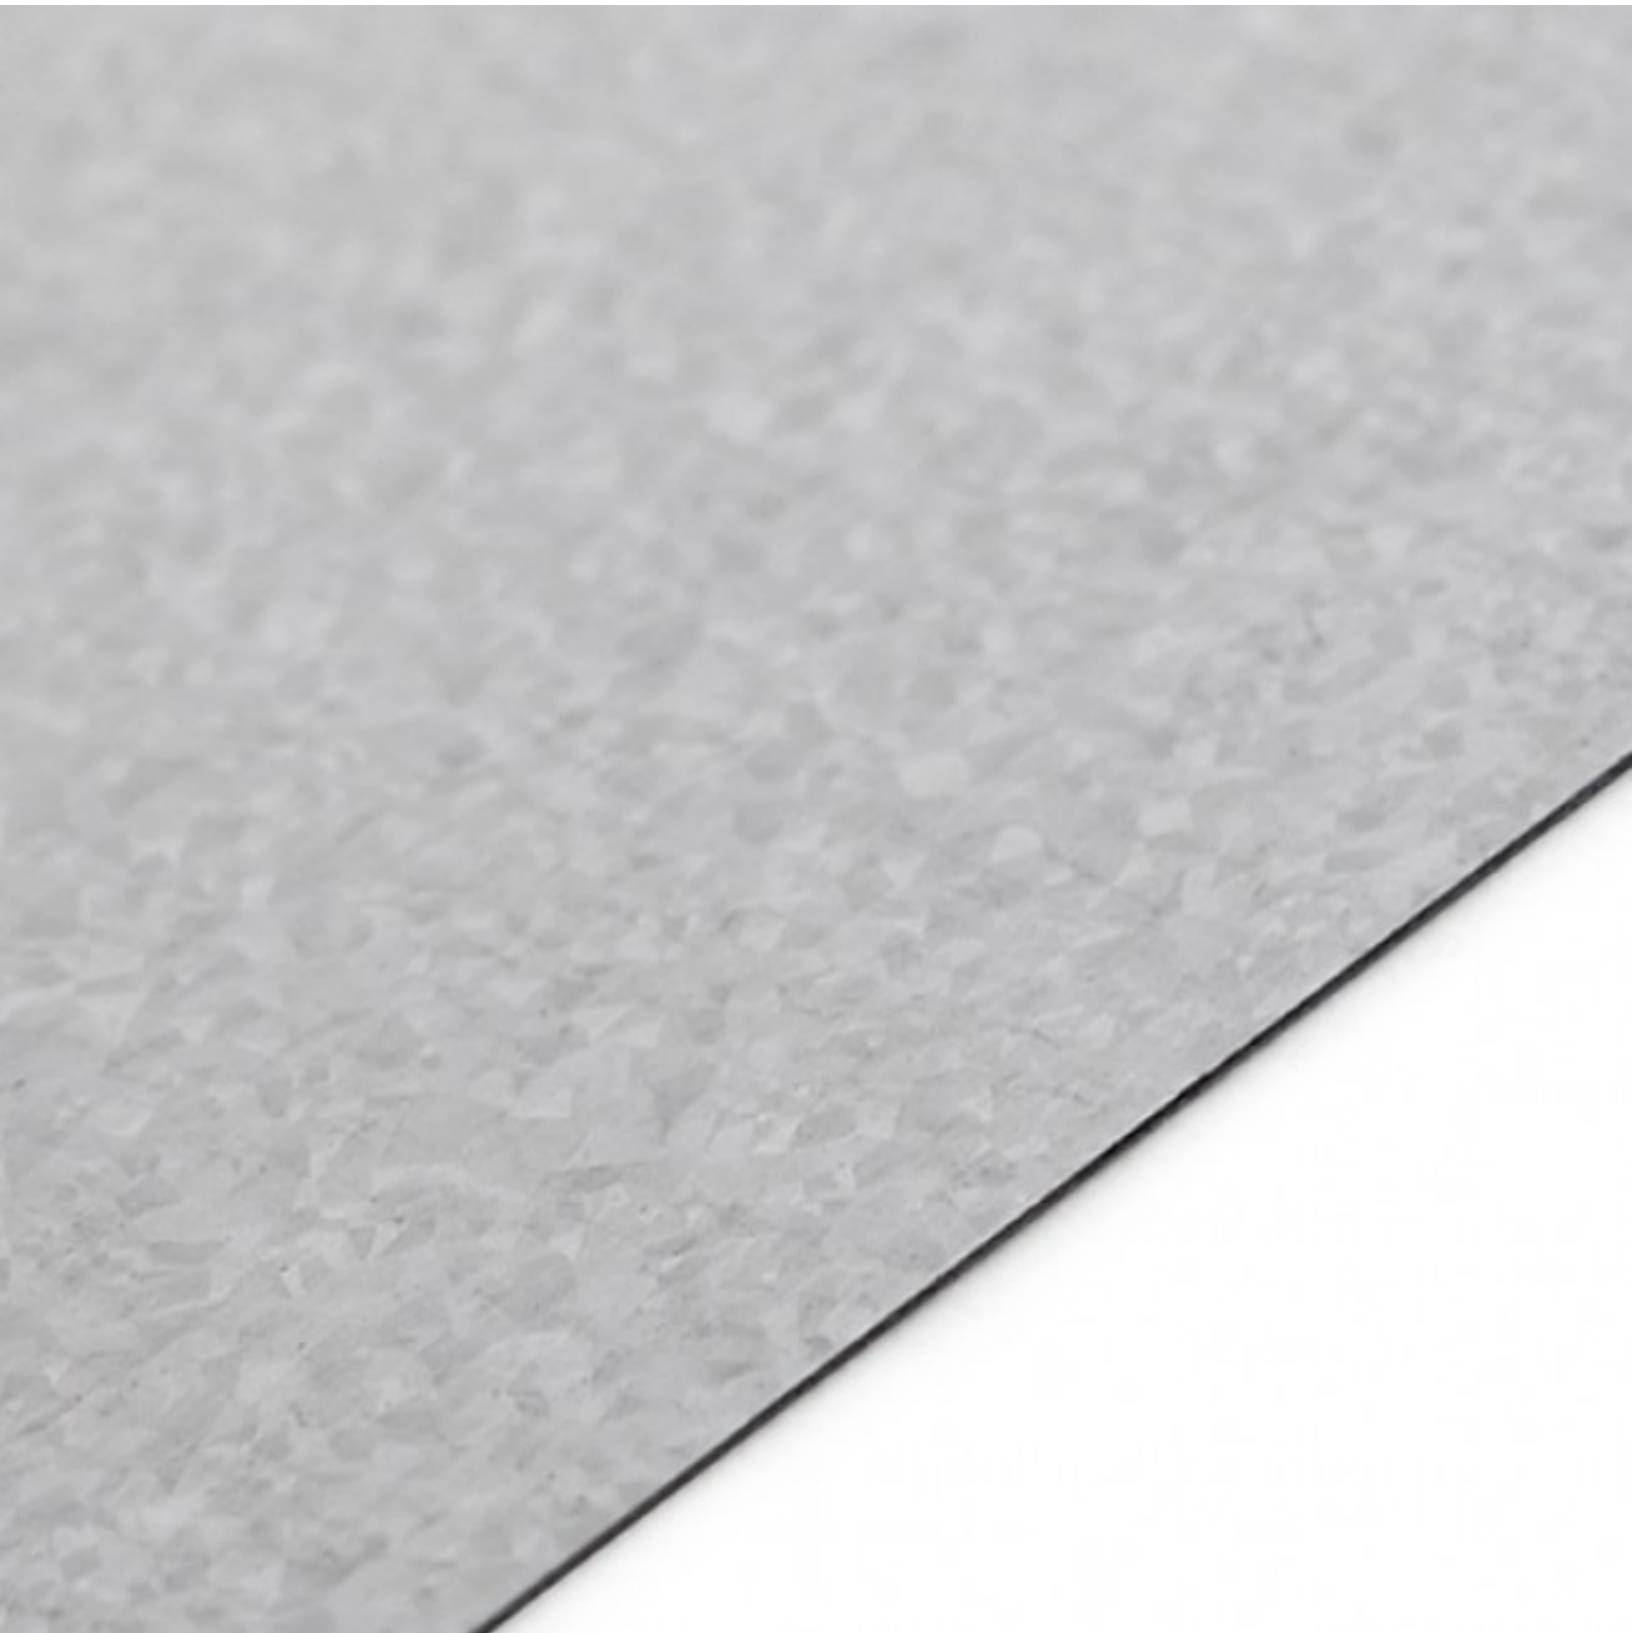

BLACHA PŁASKA

DO WIELU ZASTOSOWAŃ

Blacha to wytrzymały materiał, który dzięki swojej plastyczności łatwo poddaje się obróbce. Z blachy najczęściej powstają elementy uzupełniające stalowe konstrukcje dachowe, znajduje ona jednak również szereg innych zastosowań.

Produkt oferowany przez Balex Metal cechuje szeroki wybór powłok zabezpieczających oraz różnorodność dostępnych kolorów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Segment	Dla domu, Dla przemysłu, Dla rolnictwa
Nazwa	Blacha płaska
Wymiary arkusza standardowego [mm]	1240x2000
Szerokość arkusza [mm]*	max. 1500
Długość arkusza [mm]	na życzenie Klienta
Grubość blachy [mm]	0,40-1,50
Powłoka**	SP Poliester Polysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, PVC(F) "foodsaf", ocynk, alucynk+easyfilm, Cesar 55, Cesar 65
Gatunek stali	S250GD-S280GD, nierdzewna (1.403)

*cięte na dowolne formaty.

**zabezpieczenie powłoki jest w standardzie. Wyjątkiem są powłoki ocynk i alucynk

KOLORY

CESAR 55 PÓŁMAT



biały 9010



czarny 9005



czekoladowo-brązowy 8017



grafitowy 7016



silver metallic 9006



szaroaluminiowy 9007

SP POLIESTER POŁYSK

 biały 9010	 ceglasty 8004	 ciemnobrązowy 8019
 ciemnozielony 6005	 czarny 9005	 czekoladowobrązowy 8017
 czerwonoróżowy 8012	 czerwony 3011	 grafitowoszary 7024
 grafitowy 7016	 jasnoszary 7035	 jodłowozielony 6020
 koralowo-czerwony 3016	 kość słoniowa 1015	 ognistoczerwony 3000
 rezedowozielony 6011	 silver metallic 9006	 sygnałowiebieski 5010
 sygnałowożółty 1003	 szaroaluminiowy 9007	 szarobiałe 9002
 NOWOŚĆ szary mleczny 7047	 NOWOŚĆ popielaty pirusowy 7008	 NOWOŚĆ szary bazaltowy 7012

SP POLIESTER MAT

 ceglany 8620M	 czarny 9005M	 czerwony 3301M
 grafitowoszary 7591M	 grafitowy 7016M	 jodłowozielony 6490M



czekoladowo-brązowy 8637M

CESAR 65 MAT



Zeus

POWŁOKI METALICZNE



OCYNK



ALUCYNK+EASYFILM®

INNE

PVC(F) FOOD SAFE 9010



STAL NIERDZEWNA