


FT Wkręt do gipsokartonu - drewno

Gwint grubozwojny ułatwiający mocowanie do drewnianego podłoża



Aprobaty

- EN 14566+A:2009

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta - doskonała zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej dla podniesienia właściwości antykorozyjnych
- Konstrukcja tła z napędem PH2 umożliwia idealne licowanie wkręta w płycie G-K

Aplikacje


- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Drewno

Instrukcja montażu

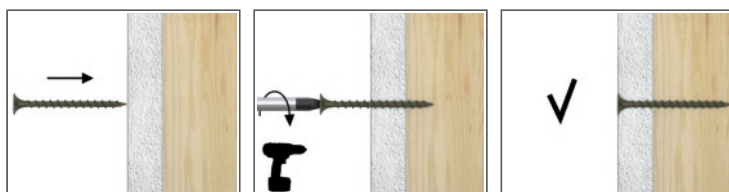

1. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zrywania się powierzchni tła z podłożem
2. Wkręty z tłem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

Informacja o produkcie

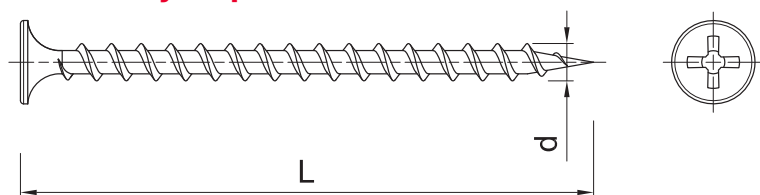

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	FT-3525	3.5	25	8
	FT-3535	3.5	35	18
	FT-3545	3.5	45	28
	FT-3555	3.5	55	38
Ø4.2	FT-4270	4.2	70	49
Ø4.8	FT-4890	4.8	90	67
	FT-48100	4.8	100	77
	FT-48110	4.8	110	87
	FT-48120	4.8	120	97

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Podłoże			Drewno konstrukcyjne	Drewno konstrukcyjne	Drewno konstrukcyjne
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	14	17	19
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	28	34	38
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30	30	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30	30	30

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar		Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Podłoże		Stal	Stal	Stal
Grubość podłoża h _{min}	[mm]	0.5	0.5	0.5
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}				
FT F _{Rk}	-	0.55	0.55	0.55
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{Rd}				
FT F _{Rd}	-	0.29	0.29	0.29
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{Rec}				
FT F _{rec}	-	0.21	0.21	0.21

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
FT-3525 ¹⁾	25	1000	16000	384000	1.39	22.3	564.5	5906675300122
FT-3535 ¹⁾	35	1000	12000	288000	1.69	20.3	517.6	5906675300221
FT-3545 ¹⁾	45	500	6000	144000	1.09	13.0	342.5	5906675300320
FT-3555 ¹⁾	55	500	6000	144000	1.29	15.5	402.7	5906675300429
FT-4270 ¹⁾	70	250	3000	72000	1.18	14.1	369.3	5906675301020
FT-4890 ¹⁾	90	250	3000	72000	1.93	23.2	586.4	5906675301129
FT-48100 ¹⁾	100	200	2400	57600	1.77	21.2	539.8	5906675301228
FT-48110 ¹⁾	110	200	2400	57600	1.82	21.8	554.2	5906675301327
FT-48120 ¹⁾	120	200	2400	57600	1.93	23.1	585.0	5906675301426

1) EN 14566+A:2009