

WS Wkręt samowiercący do łączenia profili stalowych

Mocowanie płyt GK do konstrukcji metalowych o grubości ponad 0,7 mm



Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE
10

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Precyzyjna końcówka wkręta gwarantuje wysoką jakość mocującą
- Zdolność wiercenia do 2,0 mm
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie

Aplikacje


- Głównie do łączenia wspierających profili metalowych w systemach suchej zabudowy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Profil stalowy

Instrukcja montażu

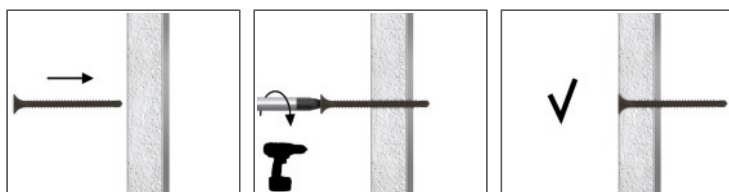

1. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zrywania się powierzchni tła z podłożem
2. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

Informacja o produkcie

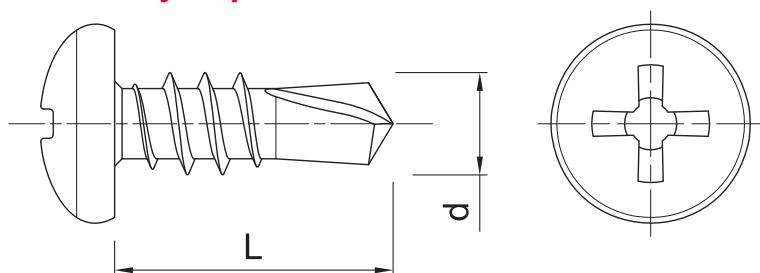

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	WS-3595	3.5	9.5	-
	WS-3525	3.5	25	14
	WS-3535	3.5	35	24
	WS-3545	3.5	45	34
Ø3.9	WS-3911	3.9	11	-

Zalecenia montażowe

Rozmiar	Ø3.5		Ø3.9
Podłoże	Stal		Stal
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	-
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	0.5
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar		Ø3.5	Ø3.9
Podłoże		Stal	Stal
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE _{RK}			
WS F _{Rk}	[kN]	1.15	1.15
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE _{RD}			
WS F _{RD}	[kN]	0.60	0.60
OBCIĄŻENIE ZALECANE _{REC}			
WS F _{REC}	[kN]	0.43	0.43

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
WS-3595	9.5	1000	16000	512000	1.03	16.5	559.4	5906675303024
WS-3525	25	1000	16000	384000	1.55	24.7	623.3	5906675302126
WS-3535	35	1000	12000	288000	2.1	25.5	642.0	5906675302225
WS-3545	45	500	6000	144000	1.24	14.9	386.8	5906675302324
WS-3911	11	1000	16000	512000	1.15	18.3	616.8	5906675303123