

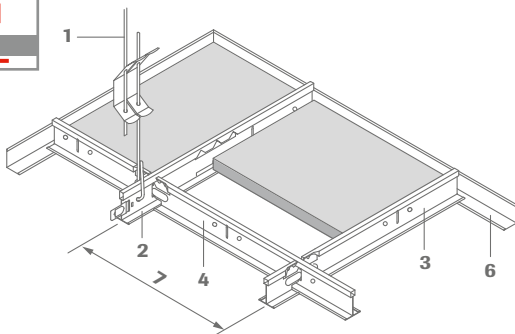


System S 3 | Konstrukcja widoczna, demontowalny




- 1 Wieszak nr 12/.../...
- 2 Profil nośny nr 45, nacinany co 100 lub 156,25 mm
- 3 Profil poprzeczny nr 46, długość: 600 mm lub 625 mm
- 4 Profil poprzeczny nr 47, długość: 1200 mm lub 1250 mm
- 5 Profil poprzeczny nr 48, długość: 300 mm, 312,5 mm lub 400 mm
- 6 Profil przyścienny nr 50G
- 7 Odstęp osi

Przekrój podłużny:

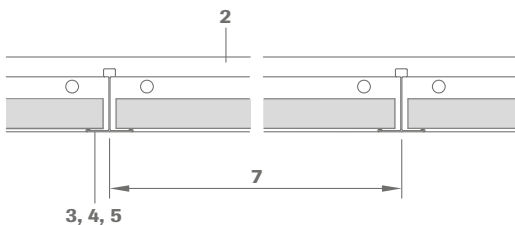


Wymiary profili:


Nr 45



Przekrój poprzeczny:

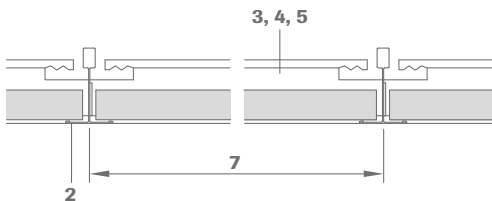

Nr 46, 47, 48



Dane techniczne | Płyty mineralne

Krawędzie

3

Grubość płyt

12 mm, 14 mm, 15 mm lub 20 mm nom.

Wymiary/Wzory

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem kolekcji OWAlifetime (nr 9001 e) pod kątem możliwych wymiarów i wzorów.

Reakcja na ogień

A2-s1,d0 wg EN 13501-1

Odporność ogniowa

Patrz broszura nr 9500 eu/pl

Elementy konstrukcji

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane ew. pomalowane na biało. Więcej szczegółów oraz dostępne kolory zawarte w cenniku OWAlifetime collection nr 9001 e.

Minimalna wysokość podwieszenia

75 - 100 mm (zależnie od stropu)
dla wygodnego demontażu płyt 120 mm