


TYNKI

Tynki mineralne

AT
319

AT 319 Tynk mineralny modelowany biały

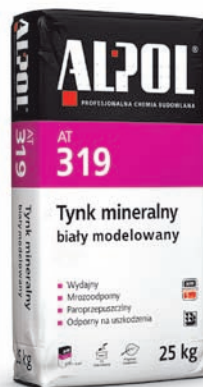

Opakowanie

Jednostkowe: **Worek 25 kg**
Zbiornicze: **Paleta ofoliowana 1200 kg**

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. w systemach ociepleń **ALPOL EKO PLUS STANDARD** i **ALPOL EKO PLUS PREMIUM**. Odpowiednio dobrane właściwości robocze i drobne uziarnienie, umożliwiają modelowanie oryginalnych struktur powierzchni przy użyciu różnorodnych narzędzi i szablonów odciskowych. W szczególności, fakturowanie tynku przy użyciu specjalnej matrycy silikonowej, a następnie pokrycie go impregnatem kolorującym **ALPOL AI 785** umożliwia odwzorowanie na ścianie struktury i koloru naturalnego drewna. Tynk można również malować kolorowymi farbami elewacyjnymi **ALPOL AF 640**, **ALPOL AF 660**, **ALPOL AF 680**, **ALPOL AF 685** lub farbami wewnętrznymi **ALPOL AF 610** i **ALPOL AF 615**.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń z siatką zatopioną w kleju **ALPOL AK 531**, **ALPOL AK 532**, **ALPOL AK 533** lub **ALPOL AK 534**. Tynki cementowe i cementowo-wapienne, gładzie cementowe, wysezonowane powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne (warstwa zbrojąca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju, tynki cementowe i cementowo-wapienne po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany). Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiązącą **ALPOL AZ 130** lub wyrównawczą **ALPOL AZ 135**. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **ALPOL AG 700**, nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży **ALPOL AG 704**. Na co najmniej 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem pod tynki mineralne i silikonowe **ALPOL AG 701**.

Sposób użycia

Całą zawartość worka wymieszać z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednolitej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Tynk naciągać na podłoże pacą stalową na grubość 1,5÷4 mm i wyrównać. Fakturowanie tynku można rozpocząć po wstępnym związaniu, w momencie gdy zaczyna on być "suchy w dotyku". W celu uzyskania struktury drewna należy użyć specjalnej matrycy silikonowej. Przed wykonaniem każdego odcisku matrycę pokryć środkiem antyadhezyjnym lub cienką warstwą oleju jadalnego. Po przyłożeniu matrycy do tynku odcisnąć wzór za pomocą wałka stalowego lub wałka do tapet. Oderwać delikatnie matrycę od podłoża starając się nie uszkodzić wykonanego wzoru. Po każdym odcisnięciu, oczyścić matrycę z pozostałości tynku, pokryć środkiem antyadhezyjnym i wykonać kolejny fragment. Linie poziome imitujące łączenia desek wykonać przy pomocy zaokrąglonego rylca stalowego (można użyć stalowej końcówki uchwytu wałka do tapet). Po wyschnięciu (zwykle po jednym dniu od nałożenia) tynk lekko przeszlifować papierem ściernym. Inne rodzaje faktur powierzchni można uzyskiwać przy użyciu różnego rodzaju pac i szpachli stalowych, szczotek, wałków do fakturowania, przez szczotkowanie, zdrapywanie, tepowanie, zagładzanie powierzchni lub naciąganie metodą "mokre na mokre" kolejnych cienkich warstw materiału. W celu uzyskania ciekawych efektów architektonicznych można użyć profili boniowych lub szablonów imitujących kształt cegły, kamieni lub bloczków. Tynk należy zużyć w ciągu 1,5 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi: przyczepność i wytrzymałość. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników. Tynk należy pomalować nie wcześniej niż po 7 dniach od nałożenia. W warunkach zewnętrznych nie pozostawiać tynku bez malowania. Przed malowaniem impregnatem kolorującym **ALPOL AI 785** należy zastosować grunt **ALPOL AG 701**.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, pace i kielnie ze stali nierdzewnej, naczynie z podziałką do odmierzania wody, pojemnik na tynk, matryca silikonowa (do uzyskiwania efektu "drewna"), wałek dociskowy do tapet.



Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie



Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji poza wodą. Świeży tynk chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Zaleca się stosować osłony na rusztowania.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również instrukcjami systemów ociepleń **ALPOL EKO PLUS** oraz instrukcją ITB 447/2009.

Dane techniczne

Skład: mieszanina białego cementu i wapna, białych piasków kwarcowych oraz dodatków mineralnych i domieszek	
Gęstość nasypowa	ok. 1,5 kg/dm ³
Właściwa ilość wody	od 5 do 6 dm ³ /25 kg ok. 0,22 dm ³ /kg
Czas wiązania	ok. 24 godz.
Czas pełnego związania	ok. 3 dni
Konsystencja wg stożka opadowego	ok. 9 cm
Czas zużycia	ok. 1,5 godz.
Uziarnienie	do 0,5 mm
Wydajność	ok. 19 dm ³ z 25 kg ok. 0,76 dm ³ z 1 kg
Zużycie	w zależności od grubości warstwy od 2,5 do 5 kg/m ²

Gwarancja: 5 lat na systemy ociepleń **ALPOL EKO PLUS**.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu **ALPOL EKO PLUS STANDARD**, na który wystawiono deklarację zgodności. Certyfikat ZKP: ITB-0657 Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-9479/2015.

Posiada atest PZH.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, 01.04.2015 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.