

GL Kołek tworzywowy z wkrętem z łbem stożkowym

Kołek plastikowy do zamocowań lekkich w płycie kartonowo-gipsowej



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Łatwa instalacja i najlepsze właściwości w podłożach do lekkiej zabudowy
- Element samorozkładający się wykonany jest z wysokoudarnego polipropylenu.
- Zamocowanie umożliwia montaż i demontaż elementu mocowanego

Aplikacje


- Półki ścienne i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych
- Montaż lekkich regałów, uchwytów i haków

Materiał podłoża

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płyta drewnopochodna
- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu

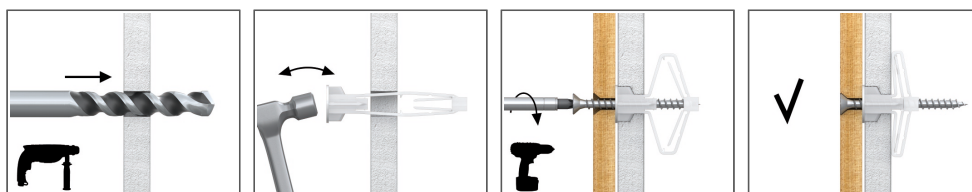

1. Wywiercić otwór zalecaną średnicą wiertła.
2. Wyprostować ramiona skrzydeł i umieścić kołek w otworze. Dobić kołek do zlicowania się z płytą.
3. Dokręcić wkręt do kołka przez element mocowany za pomocą śrubokrętu lub wkrętarki.

Informacja o produkcie

Produkt	Średnica	Wkręt	
		Średnica	Długość
	d	D	L
	[mm]		
08GL	8	3.5	45
10GL	10	4	60

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø8	Ø10
Średnica otworu w podłożu	d ₀	[mm]	8	10
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	12.5	9.5
Średnica otworu w elemencie mocowanym	d _f	[mm]	4	5

Dane logistyczne

Produkt	Średnica [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
08GL	8	100	1200	28800	0.35	4.2	131.1	5906675193823
10GL	10	50	800	19200	0.29	4.6	141.4	5906675194424