


R-PTX Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i częściowym gwintem

Wkręty konstrukcyjne przeznaczone do połączeń o podwyższonej wytrzymałości dla drewna klasy C16 - C24

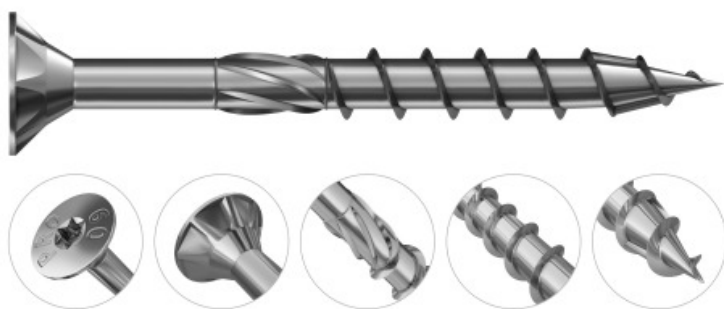

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Poprzeczne pióra wiertła o odpowiedniej wysokości. Rozpychają włókna drewna zamiast je przecinać. W efekcie tworzy się otwór o właściwej średnicy, zapobiega pękaniu drewna, przeciwdziała zapychaniu gwintu i otworu zwiercinami. W perspektywie drewno wraca do mniejszej średnicy otworu - podnosząc nośność i siłę połączenia
- Kieszenie pod łbem wyhamowują wkręt i przeciwdziałają niekontrolowanemu niszczeniu powierzchni docisku łba. Precyzyjnie frezują ścianki skośnego otworu pozwalając na gładkie licowanie i docisk.
- Gniazdo torx uformowane pod odpowiednim kątem w dolnej tolerancji rozmiarowej pozwala na ciasne umieszczenie grotu
- Precyzyjnie zawałcowana końcówka gwintu przechodząca w szpic. Umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie wiercenia po przyłożeniu wkręta do podłoża

Aplikacje


- Zamocowania złączy ciesielskich
- Łączenie elementów z drewna laminowanego i egzotycznego
- Zamocowania elementów drewnianych
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Zamocowania płyt wiórowych
- Zamocowania płyt warstwowych i drewna klejonego

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno egzotyczne
- Płyta wiórowa
- Drewno
- Drewno klejone

Instrukcja montażu

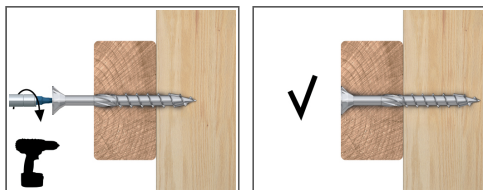

1. Dobierz optymalną długość i średnicę wkręta względem mocowanego materiału.
2. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zwrócenia się powierzchni łba z podłożem
3. Wkręty z gwintem częściowym umożliwiają dociskanie materiału mocowanego do podłoża
4. Wkręty z gwintem pełnym są zalecane przy montażu cienkich i drobnych elementów
5. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

Informacja o produkcie

Rozmiar	Produkt	Wkręt			Końcówka montażowa
		Średnica	Długość		
		d	L	L ₁	-
		[mm]	[mm]	[mm]	-
3,0	R-PTX-30020	3	20	12	T10
	R-PTX-30025	3	25	15	T10
	R-PTX-30030	3	30	17	T10
	R-PTX-30035	3	35	21	T10
3,5	R-PTX-35020	3.5	20	12	T15
	R-PTX-35025	3.5	25	15	T15
	R-PTX-35030	3.5	30	17	T15
	R-PTX-35035	3.5	35	21	T15
	R-PTX-35040	3.5	40	24	T15
	R-PTX-35045	3.5	45	25	T15
	R-PTX-35050	3.5	50	30	T15
4,0	R-PTX-40030	4	30	17	T15
	R-PTX-40035	4	35	21	T15
	R-PTX-40040	4	40	25	T15
	R-PTX-40045	4	45	25	T15
	R-PTX-40050	4	50	30	T15
	R-PTX-40060	4	60	35	T15
	R-PTX-40070	4	70	40	T15
4,5	R-PTX-45035	4.5	35	19	T25
	R-PTX-45040	4.5	40	25	T25
	R-PTX-45045	4.5	45	25	T25
	R-PTX-45050	4.5	50	30	T25
	R-PTX-45060	4.5	60	35	T25
	R-PTX-45070	4.5	70	40	T25
	R-PTX-45080	4.5	80	50	T25
5,0	R-PTX-50035	5	35	19	T25
	R-PTX-50040	5	40	25	T25
	R-PTX-50045	5	45	25	T25
	R-PTX-50050	5	50	30	T25
	R-PTX-50055	5	55	35	T25
	R-PTX-50060	5	60	35	T25
	R-PTX-50070	5	70	40	T25
	R-PTX-50080	5	80	50	T25
	R-PTX-50090	5	90	50	T25
	R-PTX-50100	5	100	60	T25
	R-PTX-50120	5	120	60	T25
6,0	R-PTX-60060	6	60	35	T25
	R-PTX-60070	6	70	40	T25
	R-PTX-60080	6	80	50	T25
	R-PTX-60090	6	90	50	T25
	R-PTX-60100	6	100	60	T25
	R-PTX-60110	6	110	60	T25
	R-PTX-60120	6	120	60	T25
	R-PTX-60130	6	130	60	T25
	R-PTX-60140	6	140	70	T25
	R-PTX-60150	6	150	70	T25
	R-PTX-60160	6	160	70	T25
	R-PTX-60180	6	180	70	T25
	R-PTX-60200	6	200	70	T25
	R-PTX-60220	6	220	70	T25
	R-PTX-60240	6	240	70	T25
	R-PTX-60260	6	260	70	T25

Informacja o produkcie

Rozmiar	Produkt	Wkręt			Końcówka montażowa
		Średnica	Długość		
		d	L	L ₁	-
		[mm]	[mm]	[mm]	-
6,0	R-PTX-60280	6	280	70	T25
	R-PTX-60300	6	300	70	T25

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PTX-30020	20	12	500	32000	768000	0.40	25.9	650.9	5906675470603
R-PTX-30025	25	15	500	32000	768000	0.46	29.6	739.6	5906675470610
R-PTX-30030	30	17	500	16000	384000	0.55	17.6	453.4	5906675470627
R-PTX-30035	35	21	500	16000	384000	0.67	21.3	542.1	5906675470634
R-PTX-35020	20	12	500	32000	768000	0.52	33.3	828.3	5906675470658
R-PTX-35025	25	15	500	16000	384000	0.62	20.0	509.8	5906675470665
R-PTX-35030	30	17	500	16000	384000	0.71	22.9	578.4	5906675470672
R-PTX-35035	35	21	500	16000	384000	0.85	27.2	683.2	5906675470689
R-PTX-35040	40	24	500	12000	288000	0.93	22.4	568.3	5906675470696
R-PTX-35045	45	25	250	6000	144000	0.52	12.5	329.4	5906675470702
R-PTX-35050	50	30	250	6000	144000	0.58	14.0	365.7	5906675470719
R-PTX-40030	30	17	250	8000	192000	0.48	15.3	396.9	5906675470726
R-PTX-40035	35	21	250	8000	192000	0.56	17.8	457.4	5906675470733
R-PTX-40040	40	25	250	8000	192000	0.61	19.4	495.7	5906675470740
R-PTX-40045	45	25	250	6000	144000	0.71	17.1	439.8	5906675470757
R-PTX-40050	50	30	250	6000	144000	0.77	18.6	476.0	5906675470764
R-PTX-40060	60	35	100	2400	57600	0.37	8.8	241.7	5906675470771
R-PTX-40070	70	40	100	2400	57600	0.42	10.1	273.1	5906675470788
R-PTX-45035	35	19	250	8000	192000	0.71	22.6	572.3	5906675470795
R-PTX-45040	40	25	250	8000	192000	0.77	24.7	622.7	5906675470801
R-PTX-45045	45	25	250	6000	144000	0.85	20.4	518.4	5906675470818
R-PTX-45050	50	30	250	6000	144000	0.98	23.4	592.5	5906675470825
R-PTX-45060	60	35	100	2400	57600	0.45	10.9	290.7	5906675470832
R-PTX-45070	70	40	100	2400	57600	0.52	12.6	331.8	5906675470849
R-PTX-45080	80	50	100	2400	57600	0.60	14.3	372.9	5906675470856
R-PTX-50035	35	19	250	8000	192000	0.92	29.6	739.6	5906675470863
R-PTX-50040	40	25	250	6000	144000	1.00	24.1	607.6	5906675470870
R-PTX-50045	45	25	250	6000	144000	1.12	26.8	672.6	5906675470887
R-PTX-50050	50	30	100	2400	57600	0.49	11.6	309.4	5906675470894
R-PTX-50055	55	35	100	2400	57600	0.53	12.7	335.4	5906675470900
R-PTX-50060	60	35	100	2400	57600	0.59	14.1	369.3	5906675470917
R-PTX-50070	70	40	100	2400	57600	0.66	16.0	412.8	5906675470924
R-PTX-50080	80	50	100	1600	38400	0.76	12.2	322.7	5906675470931
R-PTX-50090	90	50	100	1600	38400	0.84	13.4	350.9	5906675470948
R-PTX-50100	100	60	100	1200	28800	0.92	11.1	295.5	5906675470955
R-PTX-50120	120	60	50	600	14400	0.57	6.8	193.0	5906675470962
R-PTX-60060	60	35	50	1200	28800	0.39	9.5	257.4	5906675470979
R-PTX-60070	70	40	50	1200	28800	0.45	10.8	290.1	5906675470986
R-PTX-60080	80	50	50	1200	28800	0.52	12.4	328.5	5906675470993
R-PTX-60090	90	50	50	800	19200	0.57	9.1	249.1	5906675471006
R-PTX-60100	100	60	25	600	14400	0.32	7.7	214.5	5906675471013
R-PTX-60110	110	60	25	600	14400	0.35	8.4	232.6	5906675471020
R-PTX-60120	120	60	25	600	14400	0.38	9.1	249.2	5906675471037

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PTX-60130	130	60	25	600	14400	0.41	9.8	265.9	5906675471044
R-PTX-60140	140	70	25	600	14400	0.44	10.7	286.3	5906675471051
R-PTX-60150	150	70	25	600	14400	0.47	11.2	298.1	5906675471068
R-PTX-60160	160	70	25	600	14400	0.50	12.0	317.3	5906675471075
R-PTX-60180	180	70	25	400	9600	0.56	9.0	245.7	5906675471082
R-PTX-60200	200	70	50	800	67200	1.23	19.7	1688.2	5906675471099
R-PTX-60220	220	70	50	800	67200	1.37	21.8	1864.6	5906675471105
R-PTX-60240	240	70	50	800	19200	1.49	23.8	600.5	5906675471112
R-PTX-60260	260	70	25	400	9600	0.81	13.0	341.5	5906675471129
R-PTX-60280	280	70	25	25	2800	0.88	0.88	128.5	5906675471136
R-PTX-60300	300	70	25	25	2800	0.92	0.92	132.6	5906675471143