

Płyta ażurowa

Płyty ażurowe BRUK występują w dwóch opcjach: standardowej **40×60 cm** oraz **mini 30×45**. Są odpowiedzią na coraz większe **zainteresowanie ekologią**. Każda nawierzchnia, niezależnie od tego, z czego jest wykonana, to mniejsza lub większa ingerencja w środowisko naturalne. I nie chodzi tu tylko o nacisk. Im szczelniejszy materiał znajduje się na ulicy, chodniku, alejce czy placu, tym trudniej wodzie opadowej wnikać w glebę. **Odpowiedzią na proekologiczne potrzeby** wydają się być materiały pozwalające na stworzenie nawierzchni z jednej strony zwartej, utwardzonej i wytrzymałej, z drugiej zaś doskonale integrującej się z otoczeniem i zapewniającej m.in. swobodny odpływ deszczówki do gleby.

Płyty ażurowe to element wykorzystywany przy tworzeniu parkingów, placów, umocnień skarp czy nawierzchni czynnych biologicznie. Odnaczają się **charakterystycznymi wycięciami w obwodzie i przelotowymi otworami wewnątrz elementu**. Dzięki takiej budowie, uchodzą za ekologiczne, ponieważ otwory, które się w nich znajdują, wypełnia najczęściej trawa bądź drobne kruszywo.



Warianty kolorystyczne

Standard



szary



UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.

Zalecenia i informacje

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi GDDKiA nr D-05.03.23. Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię tylko jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej.

Rodzaj fazy: faza


Odstępniiki dystansowe: brak

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Kształty i wymiary

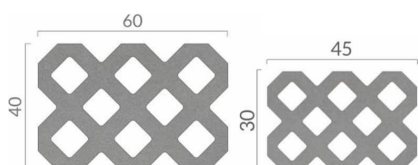

Szczegóły produktu

- Ilość elementów we wzorze:** 1
- Wygląd:** płaska powierzchnia proste brzegi, 2 wersje wymiarowe
- Grubość w cm:** 8, 10
- Format:** duża
- Kształt:** prostokąt, przelotowe otwory, wcięcia w obwodzie
- Przeznaczenie:** umocnienia skarp, podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, eko
- Obciążenia:** ruch pieszzy, ruch pojazdów do 3,5 tony
- Materiał:** beton wibroprasowany

Dane logistyczne

Waga palety [kg]	Ilość m2 na palecie
1360	9,6
1020: ażur mini	9,72: ażur mini
Ilość warstw na palecie	Ilość sztuk/kpl na palecie
8	40 szt.
9: ażur mini	72 szt.: ażur mini

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

