

IDZIEMY NA SPACER

MODULO colormix

Unikatowe połączenie melanży kolorystycznych (colormix i colorflex) i prostych kształtów

Geometryczne układy

Dwa kwadraty, jeden prostokąt

Praktyczne proporcje elementów

Odstępniaki ułatwiające układanie

Pamiętaj o odstępach 3-5 mm



kasztanowy






karbonowy



pastello



kwarcytowy



Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE

MAGIA KOLORU

- Niepowtarzalne kolorystyczne melanże to wyróżniki technologii Colormix i Colorflex
- Dzięki nim podjazdy, ścieżki czy tarasy zachwycają bogactwem barw
- Aby uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach całej nawierzchni, kostki należy układać zgodnie z zasadą 3 palet
- Polega ona na mieszaniu kostek z minimum 3 palet
- Do tego produkty należy pobierać z palety w pionie

Poznaj technologie Colormix i Colorflex na s. 3




Akropol



MODULO COLORMIX	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
	6	1: 150 2: 250 3: 200	10,92	ok. 1499	1: 15 2: 25 3: 20	10	kasztanowy karbonowy pastello kwarcytowy

Przejdźmy się śladami klasycznych, ponadczasowych kształtów i pocujemy, jak wiele nowych możliwości mają nam do zaproponowania.

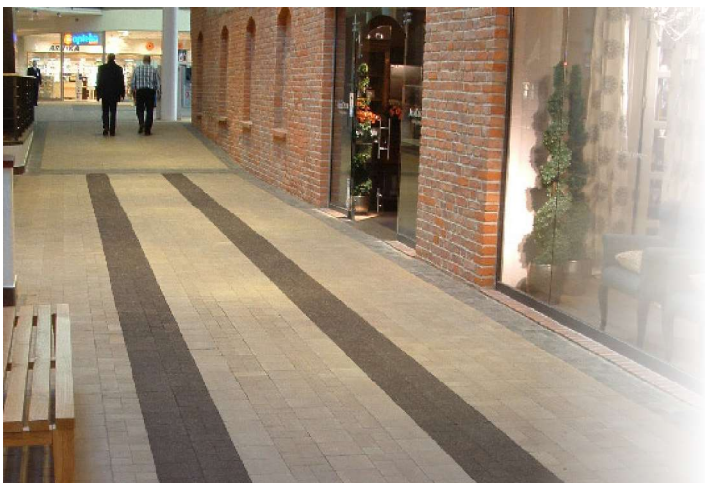

MODULO monocolor

Niebanalne kompozycje prostych formatów

3 komplementarne elementy

Precyzyjne dopasowanie kostek

Nowoczesne kolory

Odstępniki ułatwiające układanie

Pamiętaj o odstępach 3-5 mm





antracytowy



gołębi



beżowy



Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE

POZNAJ 3 SYSTEMY OCHRONY KOSTEK LIBET

Instrukcje postępowania z powierzchniami ochronnymi Coating znajdziesz na www.libet.pl

Opisywane cechy produktu	System ALS (wszystkie kostki Libet Decco)	System PHA (Via Trio PHA)	System PHC (Via Trio PHC)
poziom jakości	*	**	****
wpływ na trwałość wyglądu	**	**	****
ujednolicenie wyglądu kostki	-	**	***
uwytłumienie barwy (nasycenie kolorów)	*	**	****
redukcja powstawania wykwitów	*	**	****
odporność na wnikanie substancji płynnych (tłuszcze, przpalony olej silnikowy, ketchup, czerwone wino, herbata, cola itp.)	*	**	****
łatwość utrzymania w czystości	*	**	****
wodoodporność w całym przekroju	*	**	***
wodoodporność warstwy wierzchniej	*	**	****
odporność na promieniowanie UV (zapobieganie blaknięciu kolorów)	**	**	****
mrozoodporność	*	**	****
odporność na środki agresywne chemicznie (słabe kwasy, sole odładowe)	*	**	***
odporność na trwałe przebarwienia butwiejących liści	*	**	***
odporność na aktywność biologiczną (zarastanie mchami, porostami)	*	**	***
zmniejszanie zdolności utrzymywania się w porach drobin kurzu, pyłków (hipoalergiczne)	*	*	***
metoda zabezpieczenia	hydrofobizacja w masie	ALS + impregnacja na mokro	PHA + lakier na sucho utwardzany UV

* zauważalny wpływ ** wyraźny wpływ *** duży wpływ **** zdecydowany wpływ - efekt wzorcowy

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	1: 150	10,92	ok. 1499	1: 15	10	antracytowy gołębi beżowy
	2: 250			2: 25		
	3: 200			3: 20		

MODULO
MONOCOLOR

