

UCX

UNIWERSALNY KOŁNIERZ KOMBI

FUNKCJE

Doskonała wodoszczelność




Łatwy montaż

Produkt odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Produkt nie zawiera ołowiu

Wyposażony w boczną uszczelkę piankową

Wydłużony dolny kołnierz zapewnia doskonałą szczelność z wysokoprofilowanymi pokryciami dachowymi

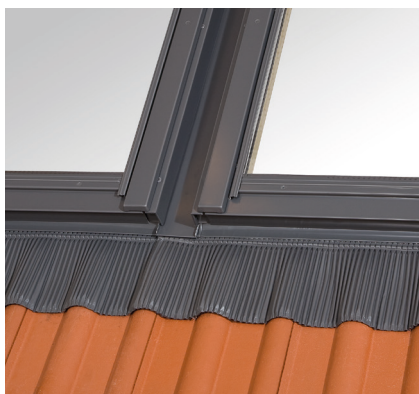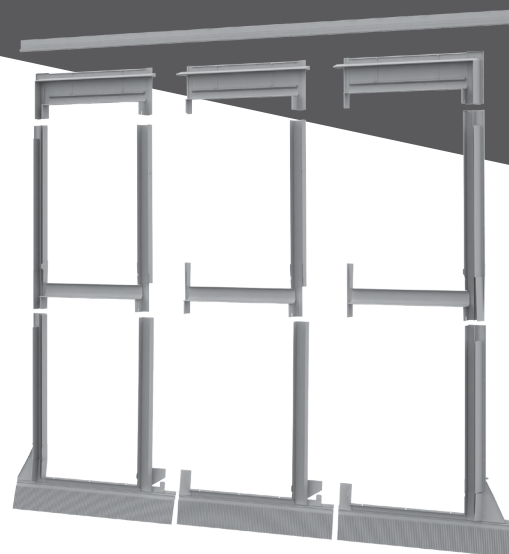

DOTYCZY

Dachów z nachyleniem połaci dachowej w zakresie 15°-90°

Wysokości profilu dachówki 16-120 mm

MATERIAŁ

Aluminium

Szary, lakierowany proszkowo, RAL 7043

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZA

UCX	13	2	46*	5*	7*
E: 100mm Odległość pozioma między oknami	UCX C2A 13E	UCX C2A 2E	UCX C2A 46EE	UCX C2A 5EE	UCX C2A 7E
	UCX C4A 13E	UCX C4A 2E	UCX C4A 46EE	UCX C4A 5EE	UCX C4A 7E
	UCX F6A 13E	UCX F6A 2E	UCX F6A 46EE	UCX F6A 5EE	UCX F6A 7E
	UCX M4A 13E	UCX M4A 2E	UCX M4A 46EE	UCX M4A 5EE	UCX M4A 7E
	UCX M6A 13E	UCX M6A 2E	UCX M6A 46EE	UCX M6A 5EE	UCX M6A 7E
	UCX M8A 13E	UCX M8A 2E	UCX M8A 46EE	UCX M8A 5EE	UCX M8A 7E
F: 120mm Odległość pozioma między oknami	UCX S6A 13E	UCX S6A 2E	UCX S6A 46EE	UCX S6A 5EE	UCX S6A 7E
	UCX C2A 13F	UCX C2A 2F	UCX C2A 46FE	UCX C2A 5FE	
	UCX C4A 13F	UCX C4A 2F	UCX C4A 46FE	UCX C4A 5FE	
	UCX F6A 13F	UCX F6A 2F	UCX FE6A 46FE	UCX FE6A 5FE	
	UCX M4A 13F	UCX M4A 2F	UCX M4A 46FE	UCX M4A 5FE	
	UCX M6A 13F	UCX M6A 2F	UCX M6A 46FE	UCX M6A 5FE	
G: 140mm Odległość pozioma między oknami	UCX M8A 13F	UCX M8A 2F	UCX M8A 46FE	UCX M8A 5FE	
	UCX S6A 13F	UCX S6A 2F	UCX S6A 46FE	UCX S6A 5FE	
	UCX C2A 13G	UCX C2A 2G	UCX C2A 46GE	UCX C2A 5GE	
	UCX C4A 13G	UCX C4A 2G	UCX C4A 46GE	UCX C4A 5GE	
	UCX F6A 13G	UCX F6A 2G	UCX F6A 46GE	UCX F6A 5GE	
	UCX M4A 13G	UCX M4A 2G	UCX M4A 46GE	UCX M4A 5GE	
	UCX M6A 13G	UCX M6A 2G	UCX M6A 46GE	UCX M6A 5GE	
	UCX M8A 13G	UCX M8A 2G	UCX M8A 46GE	UCX M8A 5GE	
	UCX S6A 13G	UCX S6A 2G	UCX S6A 46GE	UCX S6A 5GE	

*: Odległość pionowa pomiędzy oknami: 100 mm

