

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LSF

SCHODY STRYCHOWE OGNIODPORNE NOŻYCOWE




TYP SCHODÓW	LSF
I. ZASTOSOWANIE Wysokość pomieszczenia (cm) 270 - 300 Montaż - produkt kompletnie zamontowany, - system szkieletu montażu w stropie (łatwości montażowe) - przygotowanie do szybkiego montażu w stropie Spełniają normę EN14975 Klasyfikacja wg EN 13501-2	
II. CECHY Skryzka metalowa Kłapa ognioodporna Kolor kłapy biała Zamek + Mechanizm odciążający - Drabinka metalowa, system dopasowania długości drabinki do wysokości pomieszczenia Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury Stopnie antypoślizgowe, możliwość odłączenia lub dołączenia stopnia Poręcz - Listwy wykończeniowe metalowe, zintegrowane ze stalową ramą Stopki -	
III. PARAMETRY TECHNICZNE Współczynnik przenikania ciepła 1,8 W/m²K* Ukłapy 3 cm Grubość izolacji termicznej 5,6 cm Grubość kłapy 200 kg Dopuszczalne obciążenie E₁=60min Oporność ogniowa IV. OPCJE Aksesoria - balieka Inne - możliwość przedłużenia drabiny schodów do max 320 cm poprzez dołączenie 1 stopnia LSS	

*obliczenia wewnętrzne producenta

- możliwość dostosowania schodów do wysokości pomieszczenia 240-270 cm poprzez odcięcie jednego stopnia LSS.

V. SCHEMAT SCHODÓW

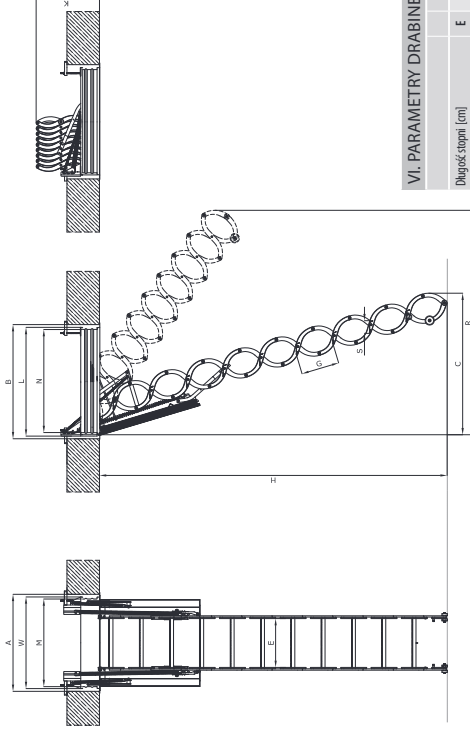

VI. PARAMETRY DRABINEK SCHODÓW

	50w...	60w...	70w...
Długość stopni (cm)	E 30	32	40
Szerokość stopni (cm)	S 8	8	8
Odległość między stopniami (cm)	G 25-30	25-30	25-30
Standardowa ilość stopni (szt.)	Z 10	10	10
Kompatybilny stopień LSS:	LSS-30	LSS-32	LSS-40

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Wymiary otworu w sufitcie (cm)	Ax B	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Wysokość pomieszczenia (cm)	H	48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Zewnętrzne wymiary skrzynki (cm)		54,8x75	64,8x95	64,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125
Zewnętrzne wymiary skrzynki (cm)		44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Wymiary zewnętrzne skrzynki (cm)	K	46	46	46	46	46	46	46
Odległość między stopniami (cm)	R	107-180	107-180	107-180	107-180	107-180	107-180	107-180
Odległość porażbienia drabinki (cm)	C	85-130	85-130	85-130	85-130	85-130	85-130	85-130
Wysokość skrzynki (cm)		14	14	14	14	14	14	14

** Stopnie LSS-30, LSS-32, LSS-40

Przy zamawianiu stopni należy podać wymiar łamany schodów