



KATALOG OBRÓBKİ BP2

THE POWER OF ROOFS



Innowacyjne obróbki, które przyspieszą prace dekararskie


Podążając za głosem specjalistów dekarstwa, stworzyliśmy dedykowane obróbki blacharskie, które zauważalnie ułatwią i przyspieszą prace oraz pomogą w uniknięciu błędów technicznych.

Obróbki stanowią uzupełnienie dla naszej najnowszej linii produktów, między innymi należących do PANEL, MODULAR I COMPACT SERIES.

Zwróciliśmy uwagę nie tylko na kompatybilność i szeroką gamę kolorystyczną, ale również trwałość i łatwość montażu, aby zoptymalizować czas pracy.



Zeskanuj kod aby pobrać instrukcję montażu.

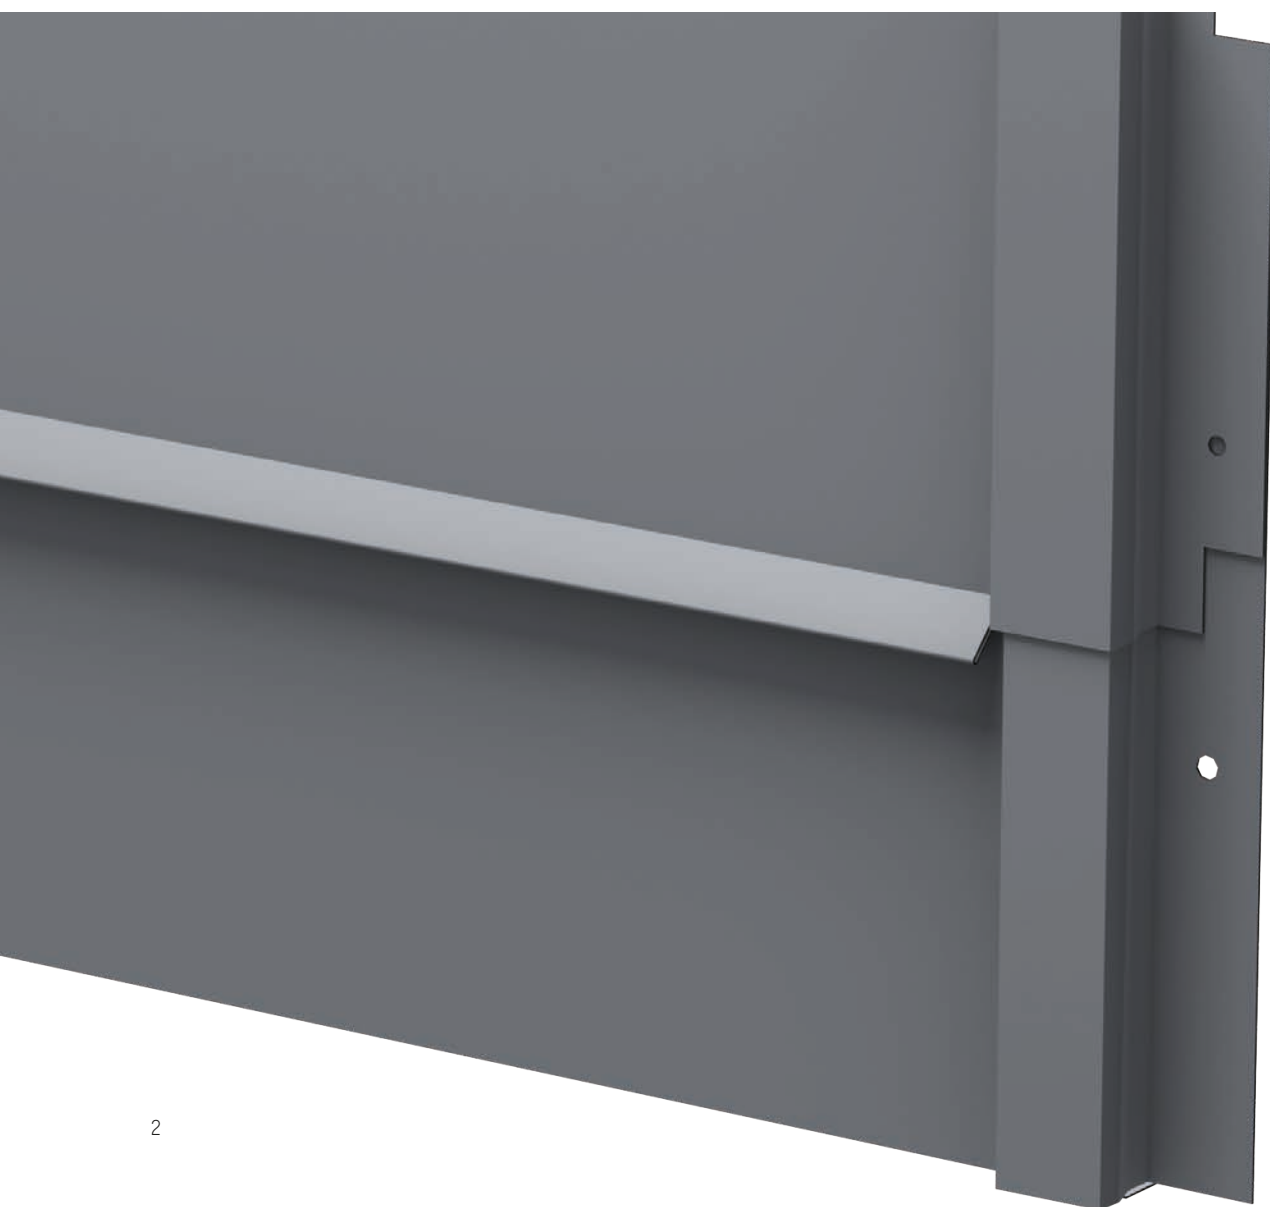

Kategorie obróbek



Wiatrownice



Gąsior



Rynny koszowe i pasy rynnowe



Obróbki przyścienne



Dodatki



Wiatrownica ADAPT - NOWOŚĆ


MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES


CLASSIC
SERIES

Obróbka blacharska dedykowana dla produktów z serii MODULAR, COMPACT SERIES. Zawinięcie górnego elementu wiatrownicy ułatwia montaż na zewnętrznej ścianie korytka spływowego. Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe nie są widoczne. Największą zaletą jest możliwość regulacji szerokości krycia w zależności od szerokości deski wiatrownicy. (Zakres regulacji wynosi od 240 mm do 320 mm) Korytko spływowe w zestawie, które pełni rolę zaczepu do wiatrownicy ma na celu odprowadzać wodę z brzegowej części dachu. Obróbka występuje w wersji prawej oraz lewej.

grubość blachy	0.5 mm
długość	550 mm
wysokość	240-320 mm

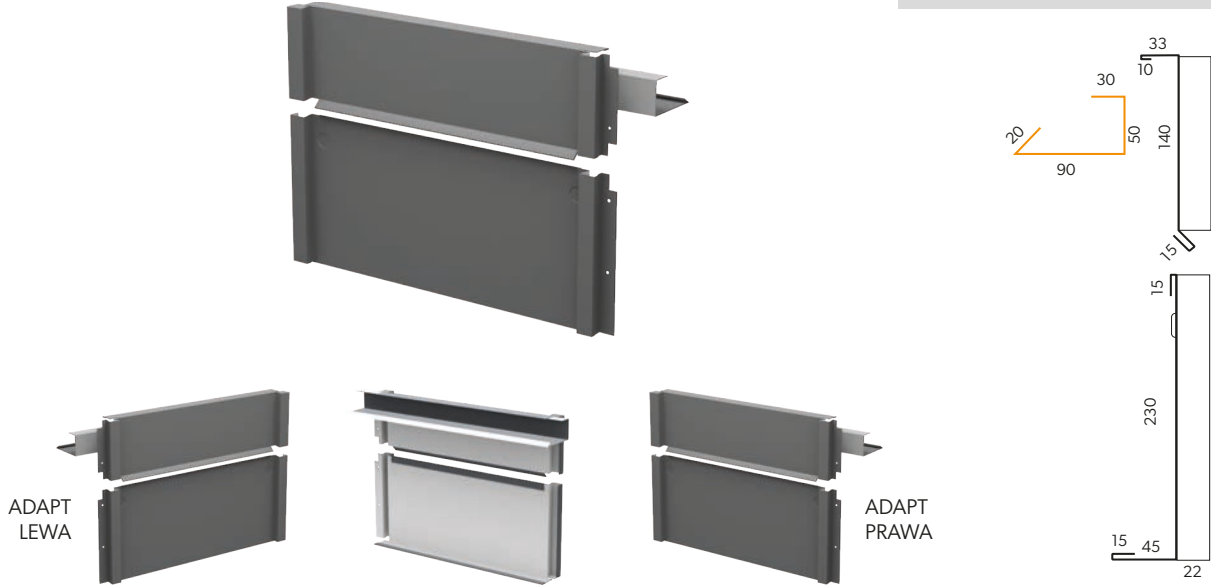

REGULACJA KRYCIA

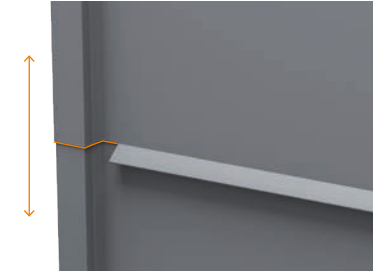

Idealne dopasowanie obróbki do pokrycia dachowego.

Możliwość regulacji szerokości krycia w zależności od wymiarów deski wiatrownicy. Zakres regulacji wynosi od 220 mm do 320 mm, dzięki czemu obróbka może zostać wykorzystana dla wielu projektów pokryć dachowych.



MODUŁOWOŚĆ




Łatwy montaż i bezproblemowy transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż na wysokości przez jedną osobę oraz optymalizuje koszty transportu związane z realizacją projektu, a także czas wznoszenia obróbki na dach.



NIEWIDOCZNE WKRETY



Najwyższa estetyka bez żadnych kompromisów.

Niewidoczny system mocowania dodaje elegancji, tworząc jednolitą i harmonijną połąć dachu, niezakłóconą żadnym elementem lub otworem montażowym.



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE




Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

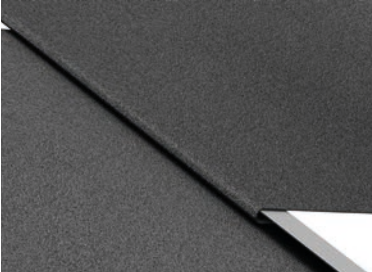

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.


Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.

Wiatrownica ADAPT PANEL SERIES - NOWOŚĆ


PANEL
SERIES

Obróbka blacharska dedykowana dla produktów z serii PANEL SERIES charakteryzująca się niespotykaną estetyką oraz brakiem widocznych wkrętów na jej powierzchni. Zawinięcie górnego elementu wiatrownicy ułatwia montaż na brzegowej krawędzi panela. Największą zaletą jest możliwość regulacji szerokości krycia w zależności od szerokości deski wiatrownicy. (Zakres regulacji wynosi od 240 mm do 320 mm) Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe nie są widoczne. Obróbka występuje w wersji prawej oraz lewej.

grubość blachy	0.5 mm
długość	550 mm
wysokość	240-320 mm

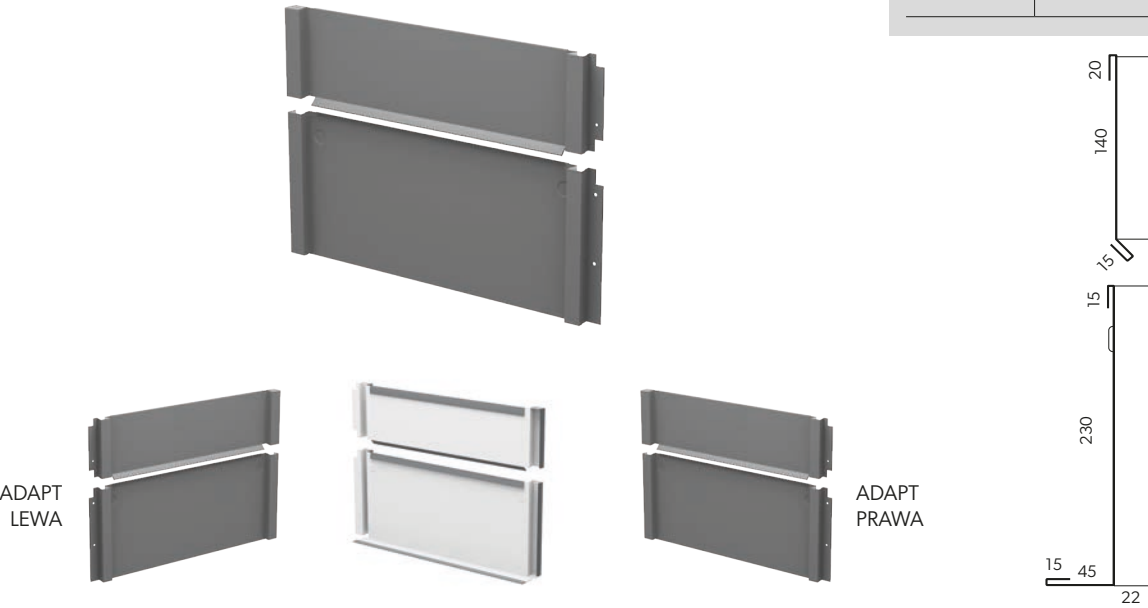

REGULACJA KRYCIA

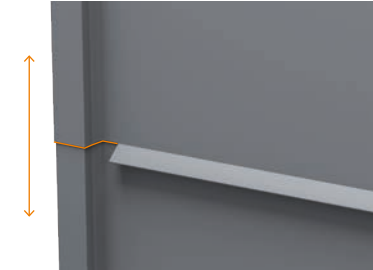

Idealne dopasowanie obróbki do pokrycia dachowego.

Możliwość regulacji szerokości krycia w zależności od wymiarów deski wiatrownicy. Zakres regulacji wynosi od 220 mm do 320 mm, dzięki czemu obróbka może zostać wykorzystana dla wielu projektów pokryć dachowych.



MODUŁOWOŚĆ




Łatwy montaż i bezproblemowy transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż na wysokości przez jedną osobę oraz optymalizuje koszty transportu związane z realizacją projektu, a także czas wznoszenia obróbki na dach.



NIEWIDOCZNE WKRETY



Najwyższa estetyka bez żadnych kompromisów.

Niewidoczny system mocowania dodaje elegancji, tworząc jednolitą i harmonijną połąć dachu, niezakłóconą żadnym elementem lub otworem montażowym.



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE




Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

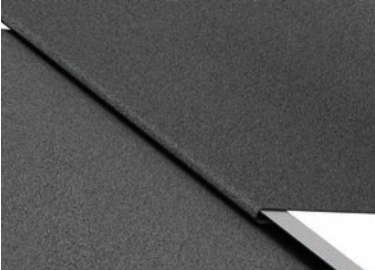


Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.


Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.

Wiatrownica III - NOWOŚĆ

Uniwersalna obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Oslania płaszczyzny zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i wpływa na estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

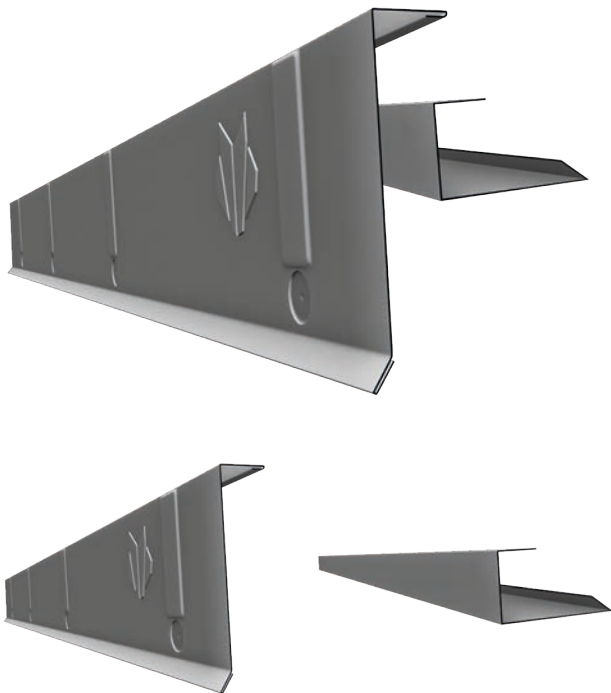

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	150 mm

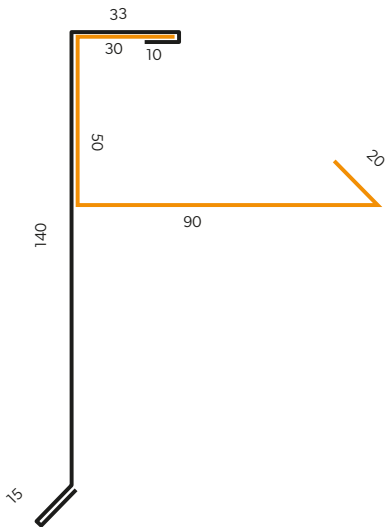

SYSTEM ANTI WAVE



Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE



Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Wiatrownica II - NOWOŚĆ



Obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Oslania płaszczyzny zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i wpływa na estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	150 mm

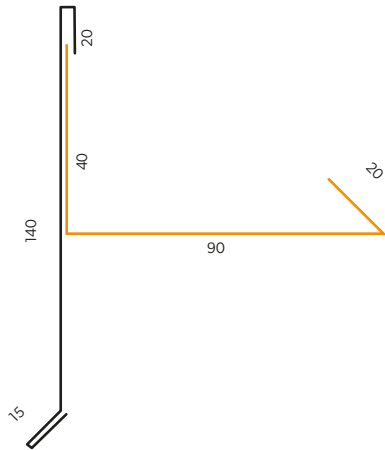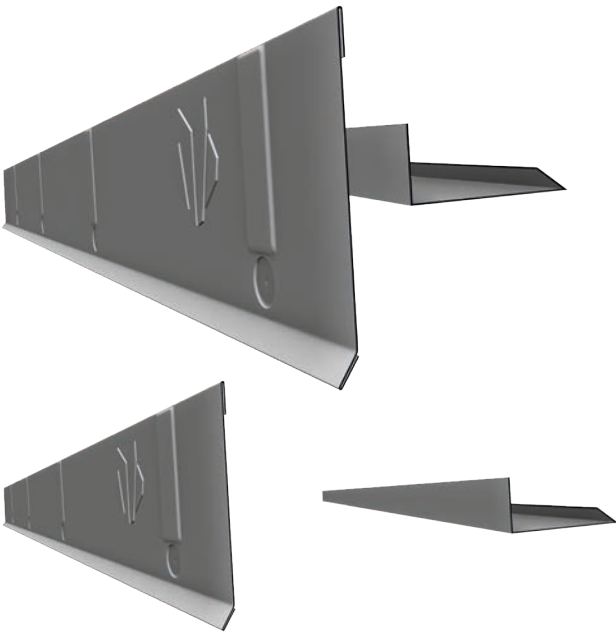

SYSTEM ANTI WAVE



Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE



Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.


Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Wiatrownica II - NOWOŚĆ



Obróbka blacharska, zamykająca brzegową krawędź dachu. Oslania płaszczyzny zewnętrznej deski (lub krokwi) przed warunkami atmosferycznymi i wpływa na estetykę wykończenia pokrycia dachowego. Wiatrownica wyposażona jest w zagłębienia montażowe, które wyznaczają jej punkty montażu na desce wiatrownicy. Dzięki temu wkręty montażowe są mało widoczne.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	150 mm



SYSTEM ANTI WAVE



Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE



Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.


Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Gqsior AIR - NOWOŚĆ



Gqsior wentylowany o długości 1 m jest obróbką blacharską wierzącą pokrycie dachu w kalenicy. Jest on dedykowany do pokryć dachowych z serii PANEL SERIES. Jego zadaniem jest uszczelnianie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu. Największą zaletą gqsiora wentylowanego jest fabrycznie wykonana perforacja na ścianie czołowej, która umożliwia wentylację zarówno pokrycia dachu, jak i poddasza, bez potrzeby montażu dodatkowej listwy wentylacyjnej w kalenicy.

grubość blachy	0.5 mm
długość	1088 mm
wysokość	85 mm

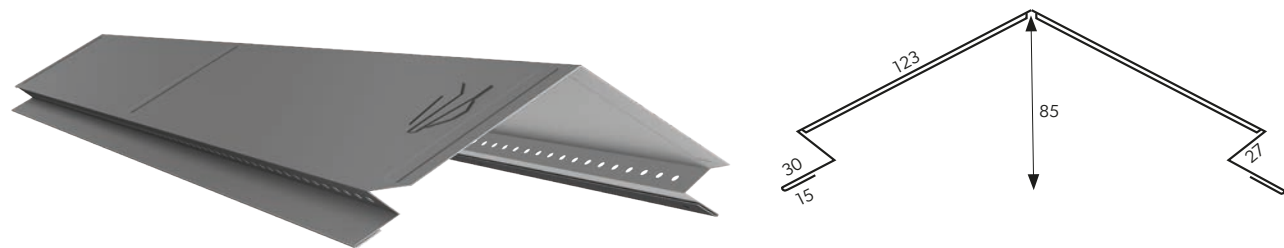

FABRYCZNA PERFORACJA



Skuteczne wentylowanie dachu.

Fabrycznie wykonana perforacja umożliwia skuteczne wentylowanie dachu, zastępując tym samym listwę wentylacyjną, dzięki czemu czas pracy nad realizacją projektu jest zauważalnie krótszy.



MODUŁOWOŚĆ



Łatwy montaż i bezproblemowy transport.

Modułowa forma obróbki ułatwia montaż na wysokości przez jedną osobę oraz optymalizuje koszty transportu związane z realizacją projektu, a także czas wznoszenia obróbki na dach.



SYSTEM ANTI WAVE



Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE



Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.


Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.

Rynna koszowa - NOWOŚĆ




Rynna koszowa to obróbka blacharska, zapewniająca odbiór i odprowadzanie wody deszczowej do rynny z dwóch niezależnych połaci dachu. Jest ona dedykowana dla produktów z serii PANEL SERIES, ze względu na poszerzoną listwę przeciw wodną, która służy jako zaczep do blach panelowych.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	95 mm

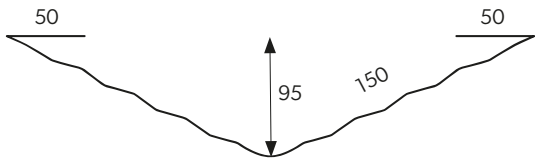

MICRO RIB

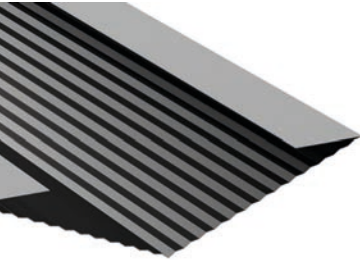


Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



SZCZELNOŚĆ

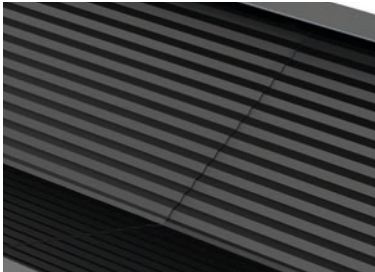

Zwiększona szczelność dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu.

Podwinięcie strefy brzegowej rynny koszowej pozwala na zwiększenie szczelności połączenia, uniemożliwiając występowanie wody na połacie dachu.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Rynna koszowa - NOWOŚĆ


MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES


CLASSIC
SERIES

Rynna koszowa to obróbka blacharska, zapewniająca odbiór i odprowadzanie wody deszczowej do rynny z dwóch niezależnych połaci dachu, stykających się w tzw. koszu.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	95 mm

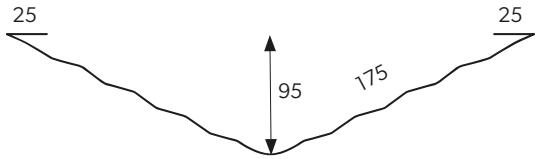

MICRO RIB

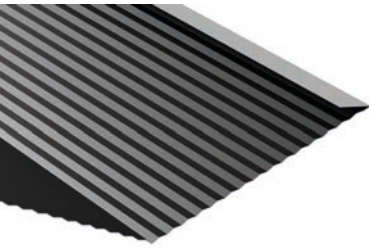


Wysokie bezpieczeństwo i minimalizacja możliwości wystąpienia efektu falowania.

System minimalizujący wystąpienie efektu falowania obróbki, zabezpiecza ją przed wpływem naprężeń termicznych, które odkształcają blachę, zaburzając jej estetykę oraz obniżając trwałość.



SZCZELNOŚĆ

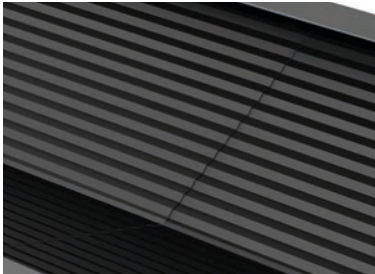

Zwiększona szczelność dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu.

Podwinięcie strefy brzegowej rynny koszowej pozwala na zwiększenie szczelności połączenia, uniemożliwiając występowanie wody na połacie dachu.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.



Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Pas nadrynnowy startowy PANEL SERIES - NOWOŚĆ

Pas nadrynnowy startowy to obróbka blacharska zamykająca przestrzeń pomiędzy rynną a pokryciem dachu. Jego zaletą jest funkcja zaczepowa dla systemu BEND LOCK występująca w produktach z serii PANEL SERIES.



grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	155 mm

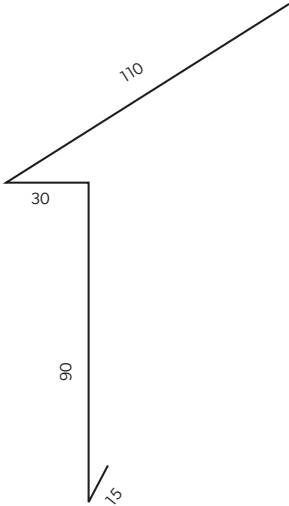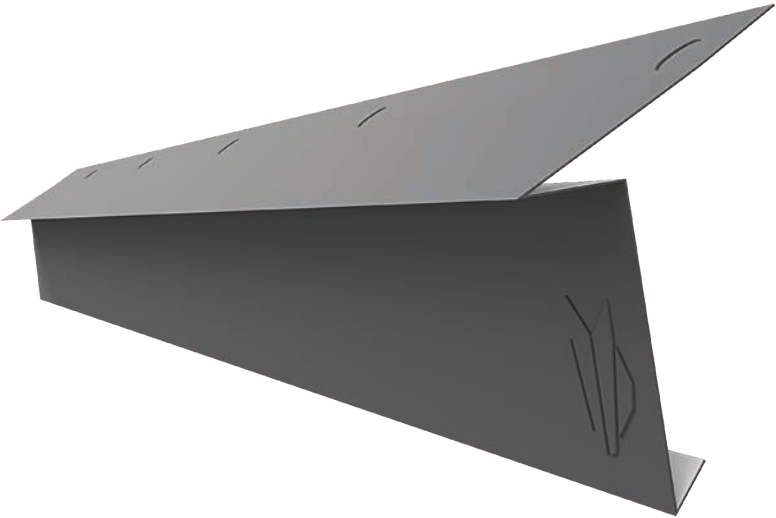

ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE



Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE




Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.




Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Gqsior IZI

MODULAR
SERIES

Gqsior IZI jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy, dedykowaną modułowej dachówce blaszanej IZI. Jego zadaniem jest uszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	75 mm

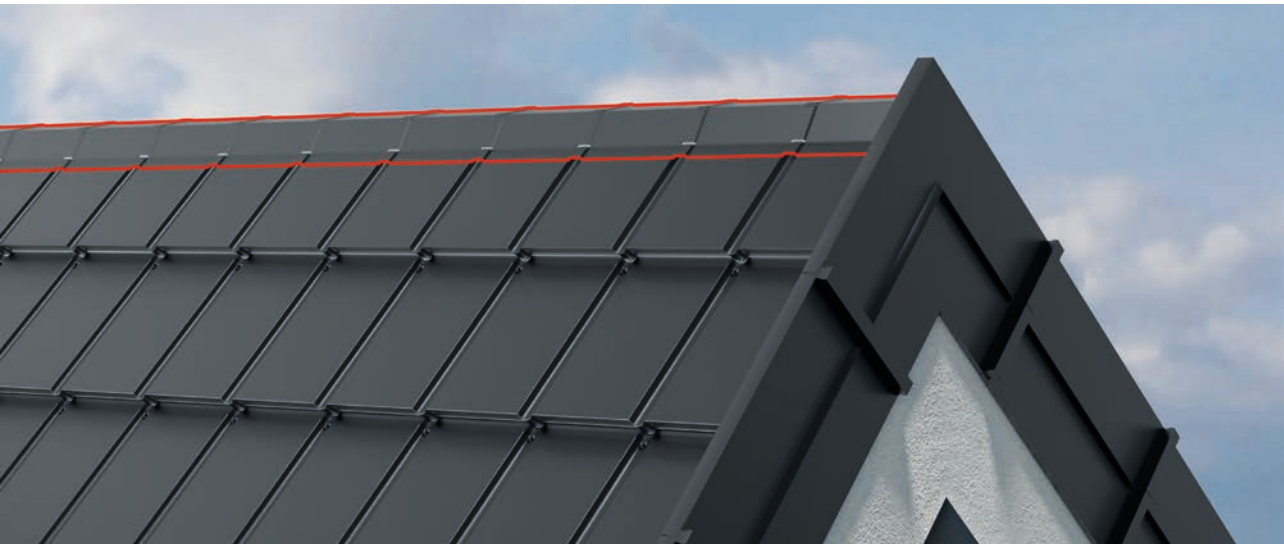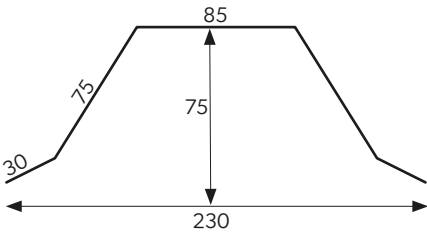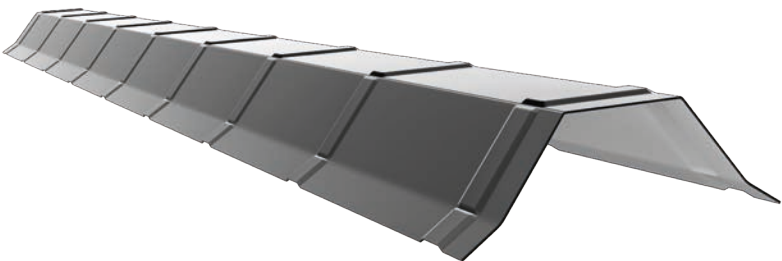

SZCZELNOŚĆ

Zwiększona szczelność dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu.

Podwinięcie strefy brzegowej rynny koszowej pozwala na zwiększenie szczelności połączenia, uniemożliwiając występowanie wody na poście dachu.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.




Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Gqsior ZET

MODULAR
SERIES

Gqsior ZET jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy, dedykowaną modułowej dachówce blaszanej ZET. Jego zadaniem jest uczszelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu.

grubość blachy	0.5 mm
długość	1950 mm
wysokość	75 mm

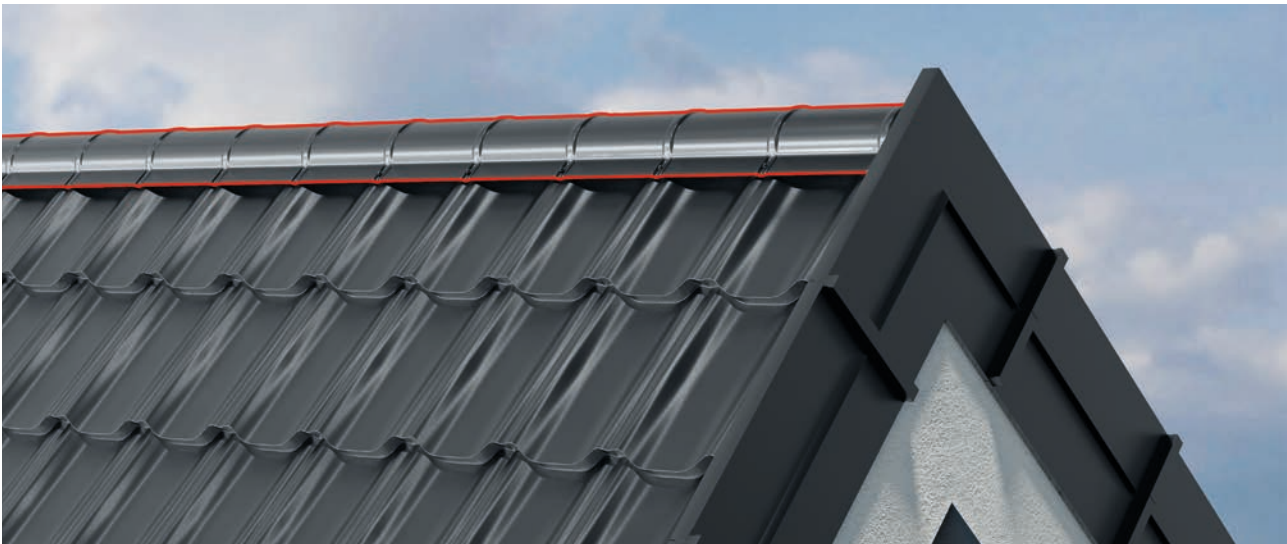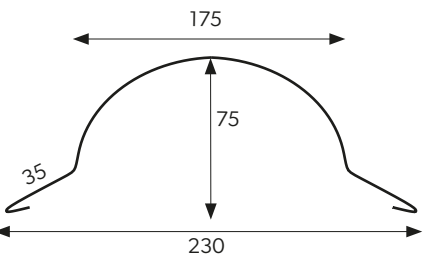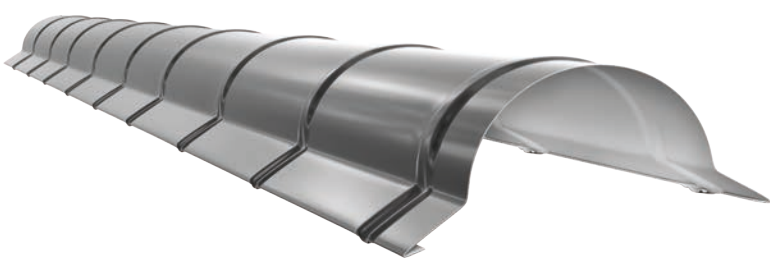

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Gąsior baryłkowy


Gąsior baryłkowy to obróbka blacharska wieńcząca pokrycie dachu w kalenicy. Jej zadaniem jest uszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu. Baryłkowaty kształt dostosowany jest do dachówek blaszanych.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	75 mm

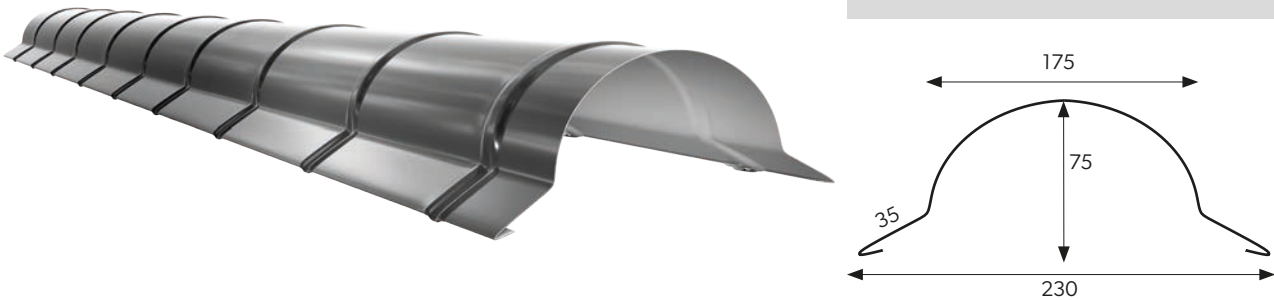

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES

Gąsior baryłkowy szeroki

Gąsior szeroki stosowany jest do wykończenia kalenicy dachu, nadaje mu monumentalnego i ciężkiego wyglądu. Odpowiada za uszczelnienie.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	109 mm



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW


Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Gqsior trapezowy

Gqsior trapezowy jest obróbką blacharską wieńczącą pokrycie dachu w kalenicy. Jego zadaniem jest uszczelnienie, jak również estetyczne wykończenie kalenicy dachu. Jak wskazuje nazwa, stosowany jest do blach trapezowych i jego kształt odpowiada formie trapezu.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	90 mm

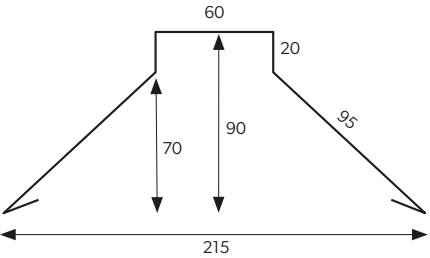

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.


Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Zakończenie gqsiora

Zakończenie gqsiora stanowi denko, jest ono elementem zabezpieczającym oraz maskującym, dopełniając estetyki wykończenia.



grubość blachy	0.5 mm
długość	220 mm
wysokość	80 mm

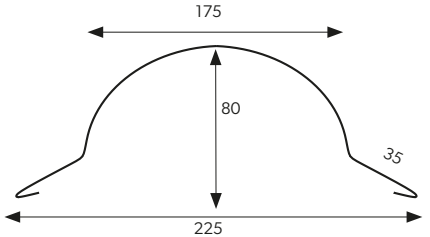

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW



Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Listwa okapu

Obróbka blacharska zapewniająca odprowadzenie skroplin z membrany dachowej do rynny (w przypadku haków doczołowych) lub poza pas nadrynnowy (w przypadku haków nakrokwiowych)

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	20 mm

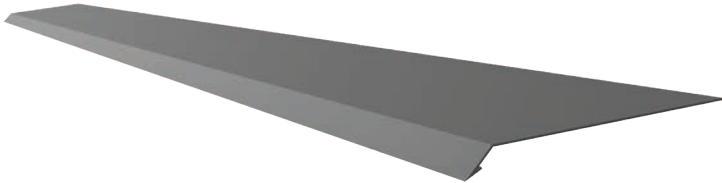

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.



MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy to obróbka blacharska zamykająca przestrzeń pomiędzy rynną a pokryciem dachu. Odpowiada za odprowadzanie spływającej wody do rynien, wpływa także na estetykę wykończenia.

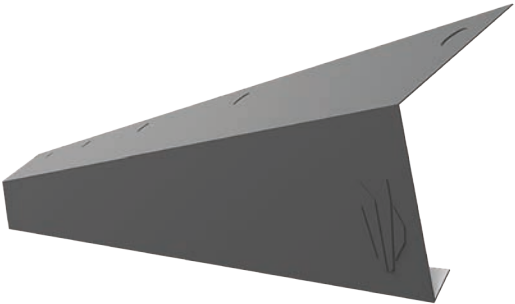

ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES


CLASSIC
SERIES

Uniwersalny pas podrynnowy / przedłużenie wiatrownicy

Uniwersalny pas podrynnowy charakteryzuje się specjalnym dolnym zagięciem, które służy jednocześnie do zamknięcia podbitki dachowej. Obróbka ta służy również jako przedłużenie wiatrownicy.



grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	190 mm



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES


MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES


CLASSIC
SERIES

Obróbka przyścienna I

Obróbka przyścienna zamykająca krawędź dachu. Stanowi estetyczne wykończenie pokrycia i uszczelnia miejsce styku dachu ze ścianą.

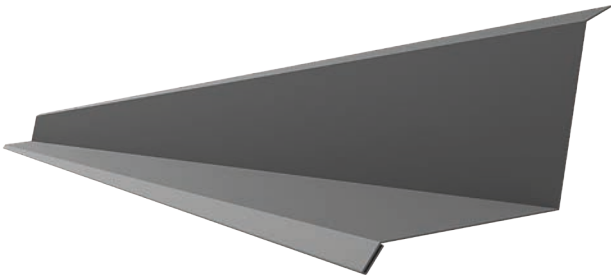

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	125 mm



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.




SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.



Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Listwa dylatacyjna

Listwa dylatacyjna mocowana jest mechanicznie do podłoża. Zastosowanie jej pozwala na stabilną pracę termiczną i uszczelnienie obróbki głównej.

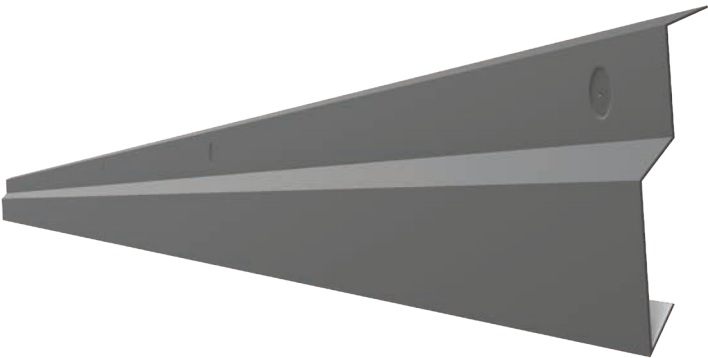

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	65 mm

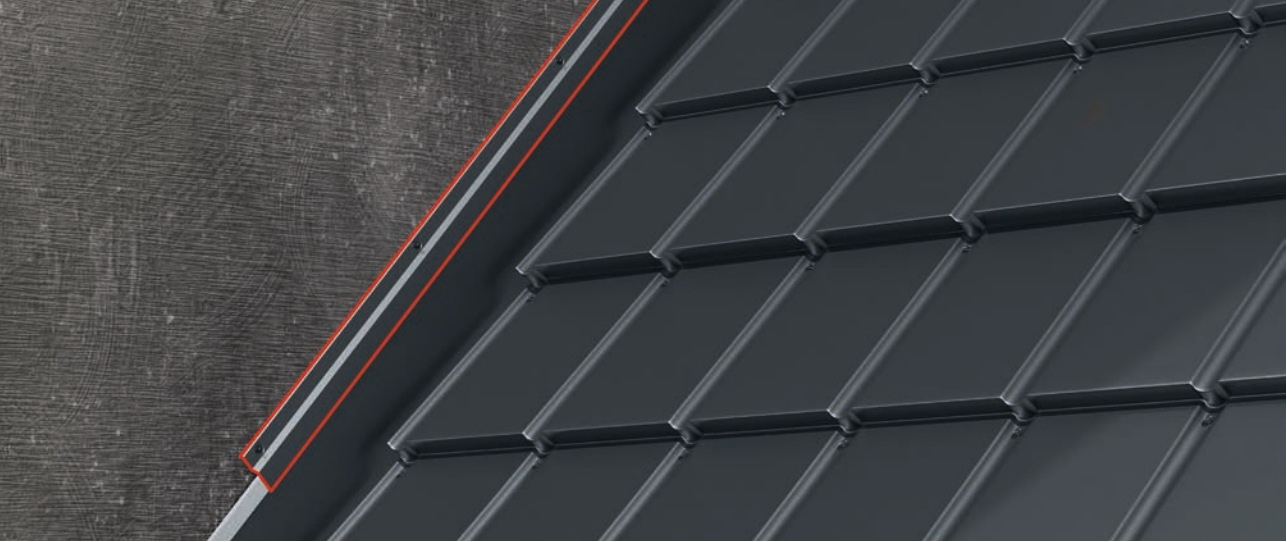

ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES


MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES


CLASSIC
SERIES

Obróbka przyścienna z listwą dylatacyjną

Dwuczęściowa obróbka blacharska zapewniająca szczelność połączenia obróbki głównej ze ścianą. Ze względu na budowę obróbki przyściennej stanowi ona komplet wraz z listwą dylatacyjną. Listwa dylatacyjna mocowana jest mechanicznie do podłoża. Zastosowanie jej pozwala na stabilną pracę termiczną i uszczelnienie obróbki głównej.



grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	135 mm



ZAGŁĘBIENIA MONTAŻOWE

Szybki i bezbłędny montaż.

Dzięki specjalnie przygotowanym zagłębieniom w obróbce, czas potrzebny na jej montaż został skrócony, wyeliminowaliśmy również ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów.



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.




Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Łącznik paneli dachowych

PANEL
SERIES

Obróbka blacharska zapewniająca połączenie poprzeczne paneli.

grubość blachy	0.5 mm
długość	500 mm
wysokość	120 mm

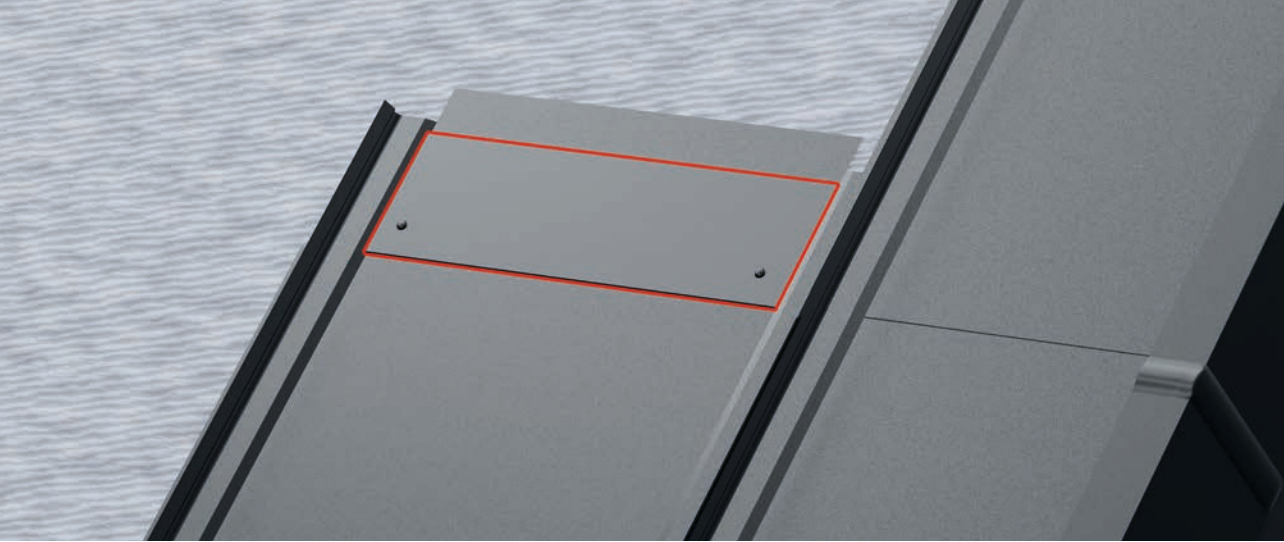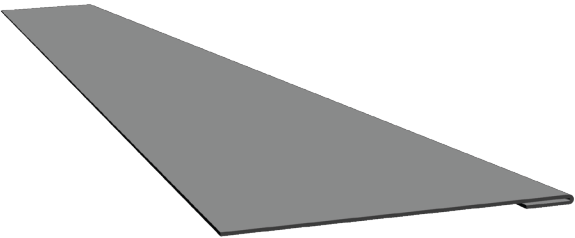

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW


Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Uniwersalna obróbka wentylacyjna

Uniwersalna obróbka wentylacyjna służy do wentylacji pokryć dachowych. Dodatkowo dla przetłoczeń typu „Z” stanowi profil startowy. Obróbka pozwala w odpowiedni sposób wentylować przestrzeń pod pokryciem oraz zabezpiecza przed przedostawaniem się małych gryzoni, oraz ptaków.

grubość blachy	0.5 mm
długość	2000 mm
wysokość	26 mm



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.


Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Profil startowy do ZET LOOK

MODULAR
SERIES

Profil startowy służy jako zaczep do pierwszego rzędu arkuszy montowanych na okapie w produkcie ZET LOOK. Jego zadaniem jest utrzymanie stabilności blachy na okapie.

grubość blachy	0.5 mm
długość	120 mm
wysokość	49 mm

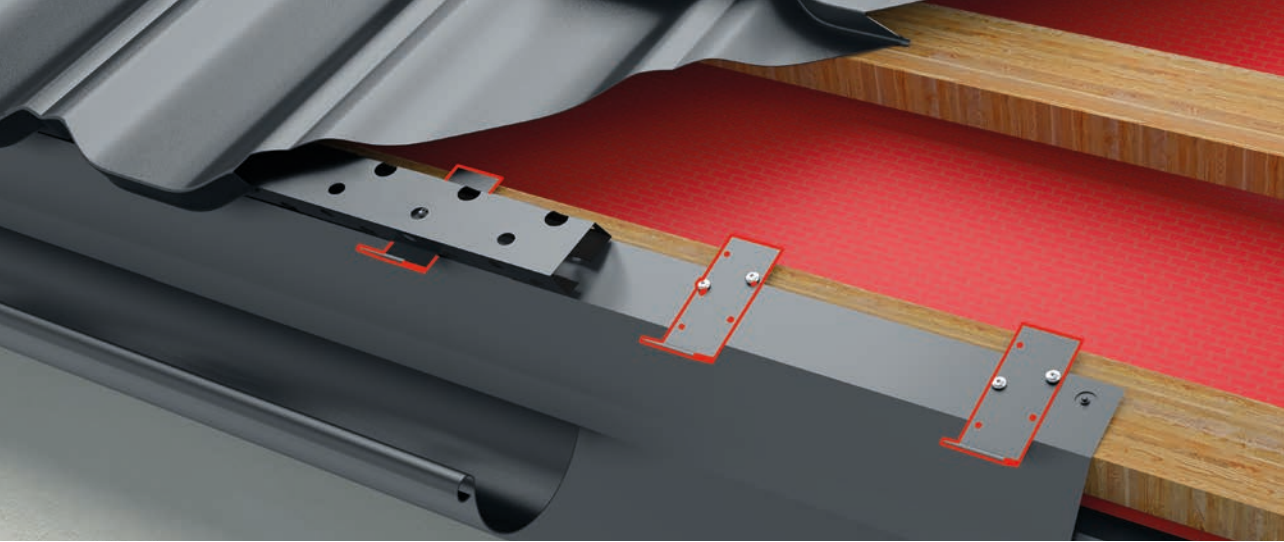

ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.

Śniegołap

MODULAR
SERIES

COMPACT
SERIES

CLASSIC
SERIES

Bariera śniegowa, nazywana również śniegołapem ma za zadanie zatrzymać i rozbić nawisy śnieżne osuwające się z połaci dachu. Jest to wyjątkowo ważna funkcja zapewniająca bezpieczeństwo.

grubość blachy	0.5 mm
długość	196 mm
wysokość	70 mm



ESTETYCZNE DOPASOWANIE

Najwyższa estetyka dopasowania do pokrycia dachowego.

Obróbka blacharska zaprojektowana z myślą o pokryciach dachowych, stanowi wizualne dopasowanie projektu dachu, uzupełniając go o trwałość i najwyższe wrażenia estetyczne.



SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

Obróbka blacharska dopasowana do barwy pokrycia dachowego.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia dopasowanie barwy obróbki do pokrycia dachowego w różnych kombinacjach.



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Cut to length
SERVICES



PERFORATION
of sheets

