



9,2x60

30x60

15,5x62






soft grey 30x60 nierektyfikowana



soft grey 9,2x60 rektyfikowana

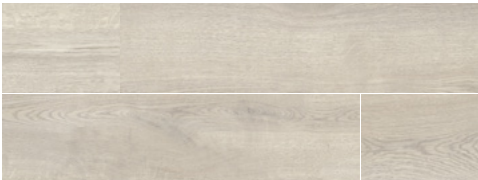

soft grey 15,5x62 nierektyfikowana



beige 30x60 nierektyfikowana



beige 9,2x60 rektyfikowana



beige 15,5x62 nierektyfikowana




honey 30x60 nierektyfikowana



honey 9,2x60 rektyfikowana



honey 15,5x62nierektyfikowana



brown 30x60 nierektyfikowana



brown 9,2x60 rektyfikowana



brown 15,5x62 nierektyfikowana

nazwa koloru	format cm	grubość mm	kod ean	powierzchnia	ilość grafik	klasa R	pei	rektyfikacja
soft grey	30x60	7,0	5907518306486	mat	8	—	IV	✗
	9,2x60	7,0	5901503224588	mat	14	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518305366	mat	12	—	IV	✗
beige	30x60	7,0	5907518307377	mat	8	—	IV	✗
	9,2x60	7,0	5901503224564	mat	14	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518305304	mat	12	—	IV	✗
honey	30x60	7,0	5907518306462	mat	8	—	IV	✗
	9,2x60	7,0	5901503224601	mat	14	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518305342	mat	12	—	IV	✗
brown	30x60	7,0	5907518306448	mat	8	—	IV	✗
	9,2x60	7,0	5901503224540	mat	14	—	IV	✓
	15,5x62	7,0	5907518305328	mat	12	—	IV	✗

	format cm	grubość mm	ilość/opak.	m²/opak.	kg/opak.	opak./paleta	m²/paleta	kg/paleta
	30x60	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
	9,2x60	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870
	15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200



pinea honey 30x60 /nierektyfikowana/

system pakowania

format cm	grubość mm	ilość/opak.	m²/opak.	kg/opak.	opak./paleta	m²/paleta	kg/paleta
mosaic							
mosaic 22x22	9,5	10	—	6,5	—	—	—
mosaic squares 25x25	9,5	9	—	10,5	—	—	—
mosaic rectangles 25x25	9,5	9	—	10,5	—	—	—
mosaic hexagon 28,3x40,8	9,5	9	—	13,5	—	—	—
mosaic squares 30x30	9,5	9	—	15,5	—	—	—
mosaic rectangles 30x30	9,5	9	—	15,5	—	—	—
stopnica / cokół							
stopnica 30x60 nierektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
stopnica 30x60 rektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
stopnica 33,3x33,3	7,2	14	—	24	—	—	—
stopnica 8x60	9,0	14	—	12,5	—	—	—
płyty gresowe							
33,3x33,3	7,2	14	1,55	25	48	74,4	1200
15,5x62	7,0	14	1,34	18,35	64	85,76	1200
9,2x60 rektyfikowana	7,0	11	0,60	8,60	96	57,6	870
30x60 rektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
30x60 rektyfikowana	9,0	6	1,08	20	48	51,84	960
30x60 rektyfikowana	9,5	6	1,08	22	48	51,84	1056
30x60 nierektyfikowana	7,0	9	1,62	23,7	40	64,8	970
60x60 rektyfikowana	9,0	4	1,44	28	30	43,2	840
60x60 rektyfikowana	8,0	5	1,80	30	30	54	925
20x120 rektyfikowana	10	5	1,20	26	45	54	1170
30x120 rektyfikowana	10	4	1,44	30	36	51,84	1080
60x120 rektyfikowana	10	2	1,44	32	30	43,2	960

opis piktogramów

	układanie na ścianie		układanie na podłodze		odporność na mróz
	odporność na ścieranie		antypoślizgowość		rektyfikacja
	tonalność wzoru		mat		sugar lappato
	poler		satinato		

wymiar i równość powierzchni		metoda badania	N ≥ 15 cm	
			wymagania	średnia wartość
	długość	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	szerokość		± 0,6%	± 0,5%
	grubość		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	odchylenie kąta		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	płaskość powierzchni		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

właściwości		metoda badania	wymagania	średnia wartość
	nasiąkliwość wodna	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%
	wytrzymałość na zginanie	EN ISO 10545-4	dla grubości< 7,5 mm - ≥ 700 N ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	950 N min 1500 N
	siła łamiąca	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	35 N / mm²
	odporność na ścieranie	EN ISO 10545-7	zgodnie z deklaracją producenta	III - IV PEI
	odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	wymagany	odporny
	odporność na pęknięcia włoskowate	EN ISO 10545-11	wymagany	odporny
	mrozoodporność	EN ISO 10545-12	wymagany	odporny
	odporność chemiczna	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA
	odporność na płamienie	EN ISO 10545-14	min. 3	5
	uwalnianie ołowiu i kadamu	EN ISO 10545-15	wymagania dyrektywy Komisji	0 0
	odporność na poślizg	DIN 51130	zgodnie z deklaracją producenta	R9 - R11

wartość według normy: EN 14411:2012
certyfikaty: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001