

KDH / KMH Wkręty hartowane do drewna z niepełnym gwintem i łebem stożkowym płaskim, gniazdo PZ



PN-EN 14592:2008
+A1:2012

Opis

Zastosowanie	Wkręt hartowany do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.
Rodzaj montażu	Wkręt nie wymaga wcześniejszego nawiercania.
Podłoże	Płyta wiórowa, sklejka, drewno, płyta OSB, płyta MDF
Materiał	Stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie

Cechy i korzyści



Powłoka woskowa

Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszyliśmy moment wkręcania. Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem.



Łeb stożkowy

Łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w montowanym elemencie.



Gniazdo PZ

Najbardziej powszechne gniazdo montażowe PZ ułatwia szybki i pewny montaż elementów.




Profil gwintu

Specjalnie zaprojektowany profil wkręta powoduje, że montaż jest szybki, a połączenie elementów jest trwałe



Niepełny gwint

Niepełny gwint zapobiega powstawaniu pęknięć w elemencie montowanym oraz gwarantuje jego poprawne dociesnienie.

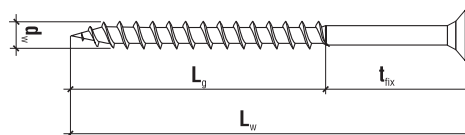

Jak czytać kod produktu KDH-5007045-B(X5)?

KDH	50	070	45	-B	(X5)
Typ wkręta	Średnica wkręta 5,0mm	Długość wkręta 70mm	Długość gwintu 45mm	Kolor ocynku - biały	Pakowanie - po 5 kg