


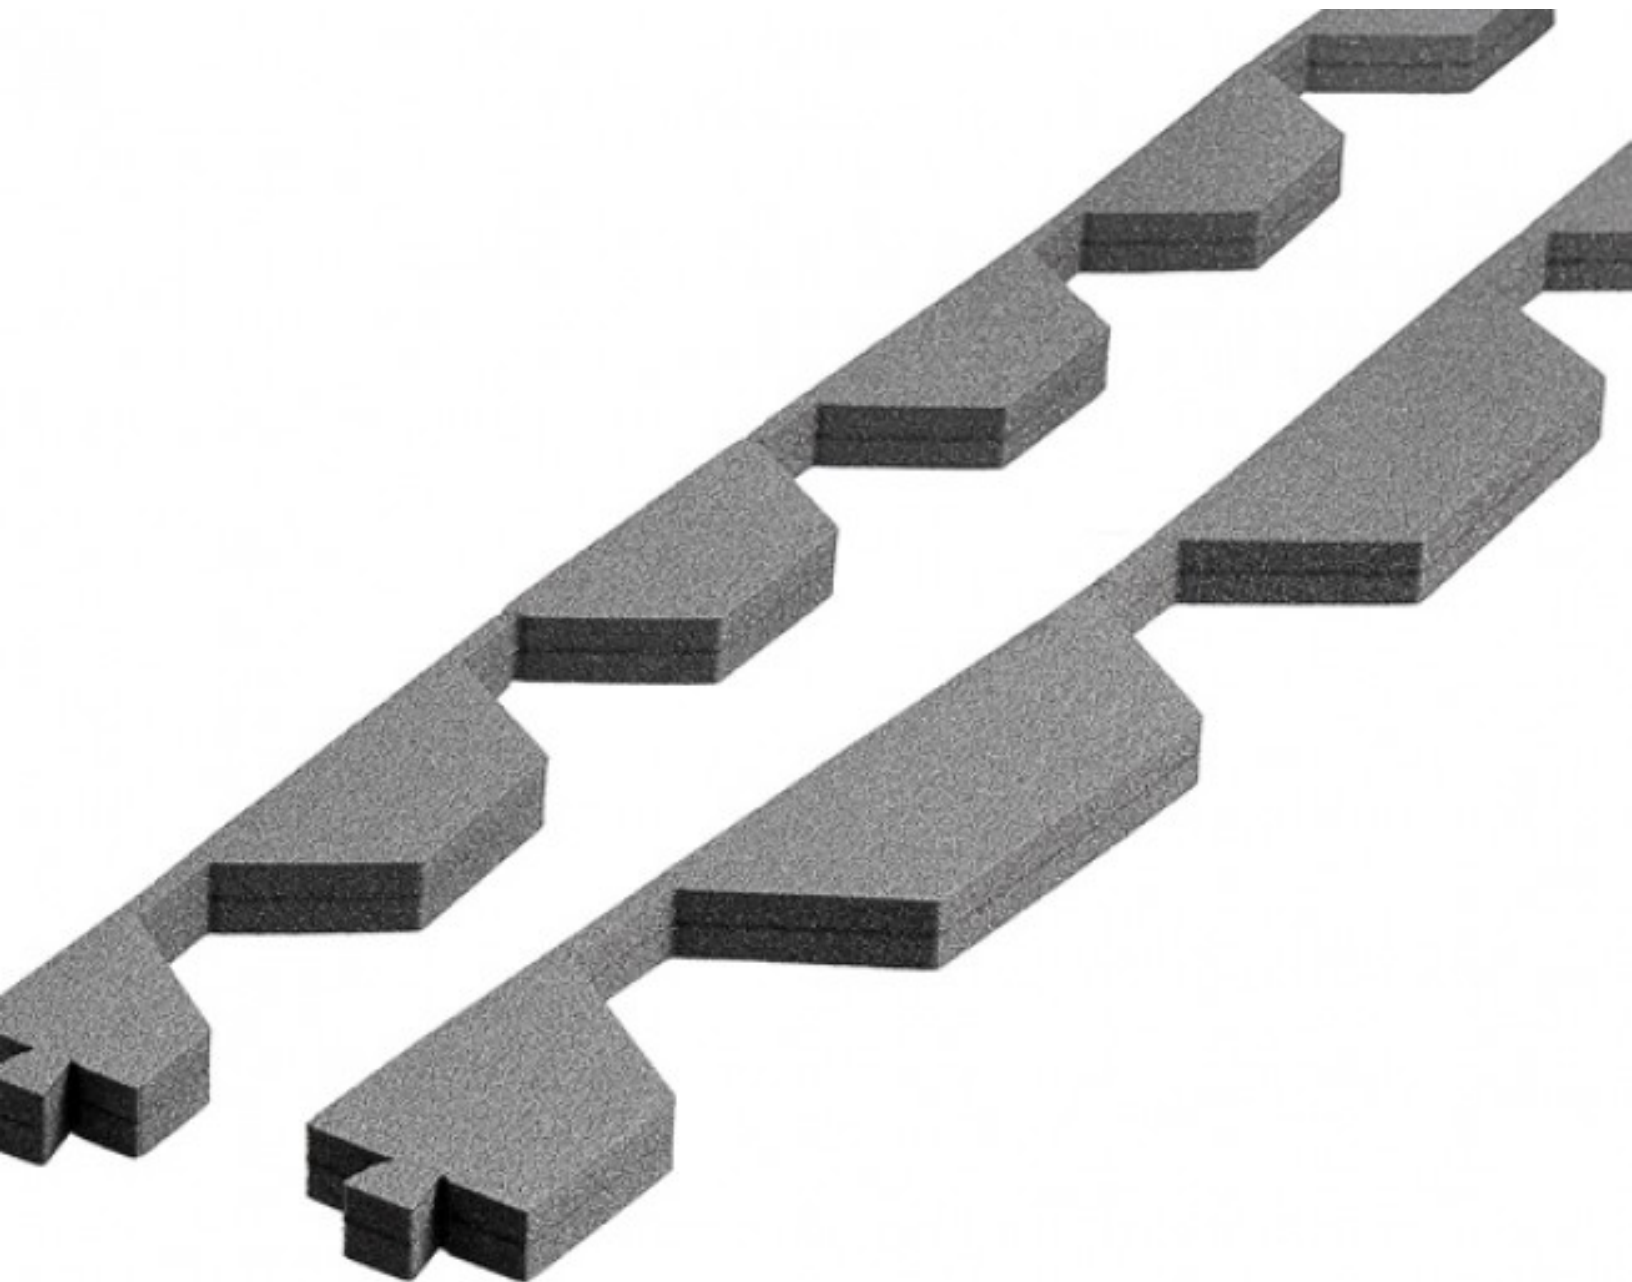

TUN/TUP

Uszczelki typu TUN i TUP służą wypełnianiu przestrzeni między pokryciem dachowym a obróbką zabezpieczając materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz różnicami temperatur. Taśmy uszczelniające TUP stosuje się pod blachą, taśmy TUN montuje się na blachę.

Uszczelki najczęściej montuje się na pokryciach dachowych z płyt warstwowych lub blachy trapezowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Segment

Dla domu, Dla przemysłu



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



www.balex.eu