

Gąsior z podwójną mufą

D
1.5




Stosowany do wyrównania pokrycia kalenicy, gdy obydwie strony kalenicy rozpoczyna gąsior początkowy. Przy nawietrznym końcu, za gąsiorem początkowym umieszczany jest gąsior z podwójną mufą.

Kolory odpowiadają kolorom dachówek

Zużycie: 1 sztuka na kalenicę

Mocowanie: 2 klamry do gąsiorów, specjalne śruby, 1 śruba blacharska

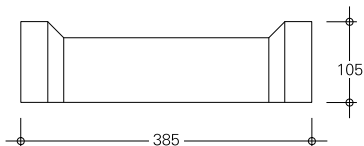

Gąsior Sattel (długość krycia 310-320)

Gąsior Konisch (długość krycia 335-345)

