

PŁYTA WYPUKŁA integracyjna

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyty przeznaczone do przestrzeni prywatnych i publicznych na pieszce ciągi komunikacyjne (deptaki, chodniki, tarasy, ścieżki, wykończenie otoczenia basenów, ogrody zimowe, schody). Produkt przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

POWIERZCHNIA: struktura gładka z wypustkami

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy wymiar
- Typ krawędzi: proste
- Hydrofobizacja: nie

nazwa i opis produktu	wymiar handlowy		wymiar rzeczywisty			szer. fugi [mm]	ilość/paleta	j.m.	waga palety [t]
	dł. x szer. [cm]	długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]					
PŁYTA WYPUKŁA	40x40	400	400	80		5-15	36	szt.	1,08

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
długość	szerokość	wysokość	maksymalna wklęsłość	maksymalna wypukłość
±5	±5	±3	1,5	2
PARAMETR				WARTOŚCI
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]				Klasa 2 T
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE				Klasa 4 I
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE				zadowalająca
NASIĄKLIWOŚĆ				Klasa 2 B (≤6%)
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI				Klasa 3 D
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa]				-



1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta.
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Palet z produktami Wetcast nie należy piętować.
6. Płyty dobieramy tak, aby różnica grubości na ich krawędziach, które się stykają była jak najmniejsza.
7. Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego, białego młotka.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.

PŁYTA WYPUKŁA integracyjna
RYSUNEK WYMIAROWY


WYKAZ KAMIENI [cm]

DETAL KRAWĘDZI [mm]

grubość: 8 cm



UKŁAD NA WARSTWIE

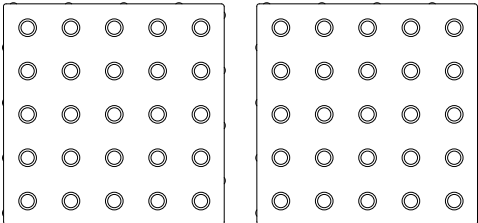

Kamień A:

PROPORCJE KAMIENI:

40x40 cm 2 szt./warstwa 36 szt./paleta

ILOŚĆ (m²):

warstwa: 0,32 m²

paleta: 5,76 m²