

LIVELLO SLIM

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Element małej architektury z możliwością zabudowy w pionie.

POWIERZCHNIA: Gładka

TECHNOLOGIA: Naturalny beton (silexo, platino, teneri, bruni), Colorflow (verti)

PARAMETRY TECHNICZNE:

▪ Sposób pakowania:	pojedynczy wymiar
▪ Typ krawędzi:	proste
▪ Hydrofobizacja:	tak
▪ Dystanse określające szerokość fug:	nie

WYMIARY I ILOŚCI:

nazwa i opis produktu	długość [cm]	szerokość [cm]	wysokość [cm]	ilość/paleta	j.m.	waga palety [t]
LIVELLO SLIM	100	30	8	24	szt.	1,31

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
długość	szerokość	wysokość	maksymalna wklęsłość	maksymalna wypukłość
±5	±5	±5	-	-
PARAMETR				WARTOŚCI
KLASA BETONU				C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ				< 7%


1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie maksymalnie 2 palet.
6. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.

LIVELLO SLIM


RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]

grubość: 8 cm

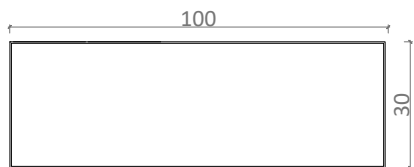

widok z boku



rzut z góry

PROPORCJE KAMIENI:

100x30x8 cm

24 szt./paleta

DETAL KRAWĘDZI [mm]

