LIVELLO UNI stopień schodowy

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Element małej architektury z możliwością zabudowy w pionie. **POWIERZCHNIA:** Gładka

TECHNOLOGIA: Naturalny beton (silexo, platino,teneri,bruni), Colorflow (verti)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy wymiar
- Typ krawędzi: proste
- Hydrofobizacja: tak
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY i ILOŚCI:

nazwa i opis produktu	*długość [cm]*	*szerokość [cm]*	*wysokość [cm]*	*ilość/paleta*	*j.m.*	*waga palety [t]*
LIVELLO UNI stopień schodowy	100	40	15	9	szt.	1,25

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
długość	*szerokość*	*wysokość*	*maksymalna wklęsłość*	*maksymalna wypukłość*
±5	±5	±5	-	-

PARAMETR	WARTOŚCI
KLASA BETONU	C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ	< 7%

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie maksymalnie 2 palet.
6. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.

Semmelrock

LIVELLO SLIM
RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]

grubość: 15 cm

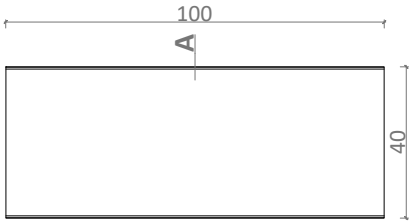

rzut z góry



przekrój

DETAL KRAWĘDZI [mm]



PROPORCJE KAMIENI:
100x40x15 cm 9 szt./paleta

UWAGA: Rysunek bez skali