BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM

BPV ROOF SPEKTRUM – mocowanie dedykowane blachodachówkom SPEKTRUM

Opis

Wsporniki oferowane przez Balex Metal cechuje:

Wytrzymałość - kluczowe komponenty systemu zostały wykonane z blachy stalowej, która przeszła specjalistyczną obróbkę mechaniczną, co zapewnia systemowi odporność na obciążenia mechaniczne i termiczne.

Odporność na korozję - elementy malowane są proszkowo, co zabezpiecza je przed dostępem wody i potencjalną degradacją.

Łatwość montażu - kluczowe elementy systemu mocowania zostały zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia precyzyjne dopasowanie wspornika do kształtu pokrycia dachowego, co sprawia, że proces montażu przebiega sprawnie i wygodnie.

Bezpieczeństwo montażu - wsporniki systemu zostały opracowane przez profesjonalnych dekarzy. Dlatego też, kluczowe elementy systemu są mocowane do konstrukcji dachu i wykonane w sposób, który odpowiednio oddaje wymiary i kształt poszycia dachowego Balex. To zapewnia ich dopasowanie, a dodatkowe uszczelnienia, instalowane wraz z wspornikami, gwarantują szczelność przy przejściu przez pokrycie dachu.

W rezultacie, wybór tego systemu mocowania paneli fotowoltaicznych nie tylko gwarantuje trwałość, ale także profesjonalizm i bezpieczeństwo podczas montażu, co jest kluczowe dla skutecznej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Parametry techniczne

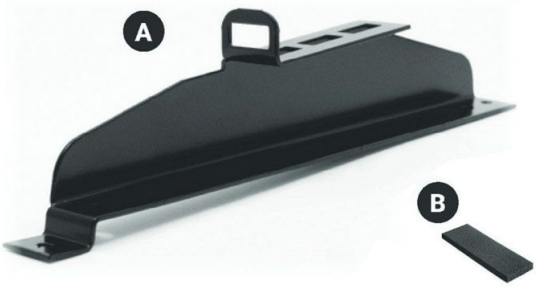

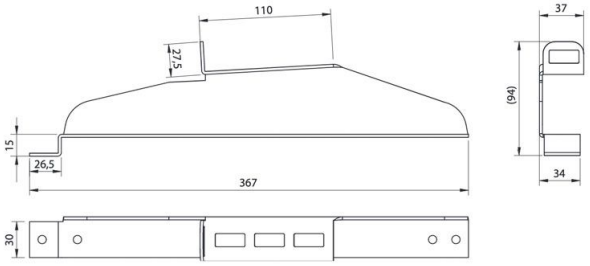

A - Uchwyt do panelu fotowoltaicznego
B - Uszczelka (2szt./mocowanie)

TABELA DOPASOWANIA WSPORNIKÓW BPV ROOF PANORAMA I BPV ROOF SPECTRUM DO POKRYĆ DACHOWYCH SPOZA OFERTY BALEX METAL

MOCOWANIA DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

BPV ROOF PANORAMA

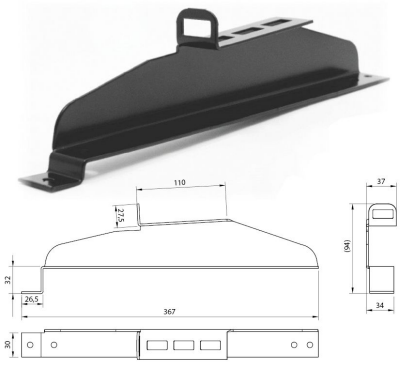

BPV ROOF SPECTRUM

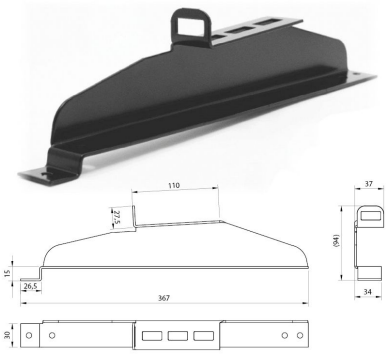

MOŻE PASOWAĆ DO*:	**SPEKTRUM** Długość modułu [mm] - **350** Wysokość przetłoczenia [mm] - **15**	**PANORAMA** Długość modułu [mm] - **350** Wysokość przetłoczenia [mm] - **32**
PRUSZYŃSKI	RUBIN (350 lub 400 mm/15 mm) SZAFIR (350 lub 400 mm/15 mm)	
BP2 (MODULAR SERIES)		IZI LOOK (363 mm/30 mm - rozstaw łat 350 mm) IZI ROOF (363 mm/30 mm - rozstaw łat 350 mm) ZET LOOK (364 mm/30 mm - rozstaw łat 350 mm) ZET ROOF (365 mm/30 mm - rozstaw łat 350 mm)
BP2 (CLASSIC SERIES)		ALFA (350 mm/30 mm) GAMMA (350 mm/30 mm) STIGMA (350 mm/30 mm) BAVARIA ROOM (350 mm/30 mm)
BP2 (COMPACT SERIES)		IZI 2.0 (350 mm/30 mm) FINN 2.0 (350 mm/30 mm) ALFA 2.0 (350 mm/30 mm) HETA 2.0 (350 mm/30 mm) GAMMA 2.0 (350 mm/30 mm) STIGMA 2.0 (350 mm/30 mm) BAVARIA ROOF 2.0 (350 mm/30 mm) FINN RETRO (350 mm/30 mm)
BLACHOTRAPEZ		Trend (350 mm/30 mm) Enigma (350 mm/30 mm) German Simetric (350 mm/30 mm) Germania Simetric (350 mm/30 mm)

** Przedstawione w tabeli przykłady zastosowań mocowań do paneli fotowoltaicznych wskazują do jakich pokryć dachowych innych producentów mogą pasować. Balex Metal sp. z o.o. zapewnia zgodność swojego produktu z zadeklarowanymi normami, ale nie prowadzi on stałego monitorowingu warunkow handlowych konkurencji, stąd też zaleca się weryfikację z konkretnym producentem, że wszelkie uprawnienia z rękojmi lub gwarancji będą uzyskane i zachowane.*

Dokument wygenerowany automatycznie z karty produtkowej dnia: 20-11-2024 12:54:22

Pliki do pobrania

Katalogi ogólne i cenniki

Cennik - budownictwo mieszkaniowe

Pobierz plik

Katalog Budownictwo Mieszkaniowe 2024

Pobierz plik



Katalog Budownictwo Przemysłowe 2024

Pobierz plik

Katalog Produktowy 2024

Pobierz plik

Instrukcje

Balex Instrukcja Montażu Akcesoriów PV

Pobierz plik

OGÓLNE
WARUNKI
SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży

Pobierz plik

Nie znalazłeś tego co potrzebujesz? Zadaj pytanie naszemu expertowi

Michał Dąbrowski

Kierownik Rozwoju Produktu - odpowiedzialny za rozwój produktów segmentu budownictwa przemysłowego i mieszkalnego, skupiony wokół tematów dotyczących lekkiej obudowy oraz termoizolacji.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, inżynier budownictwa z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń w zakresie mostownictwa.

Wejdź na stronę **balex.eu/baza-wiedzy/zapytaj-eksperta** i wypełnij formularz

Balex Metal Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Zobacz produkt online