

Vjetra®

Idź z duchem eko! Vjetra® to innowacyjna kostka brukowa ażurowa. Jeden element o wyjątkowym kształcie kryje w sobie bogactwo możliwości aranżacyjnych. Nieważne czy potrzebujesz efektywnej jednolitej nawierzchni, czy marzysz o ekoaranżacji wokół domu.

Vjetra® to odpowiedź na twoje świadome ekopotrzeby!

Vjetra®: Jeden element, wiele możliwości.


Vjetra® – doceniony zdobywca nagród:

- Red Dot Award 2022,
- Dobry Design 2022.
- Dobry Wzór 2021,
- Śląska Rzec 2021,
- Innowator Śląska 2021,



Warianty kolorystyczne

Monokolor

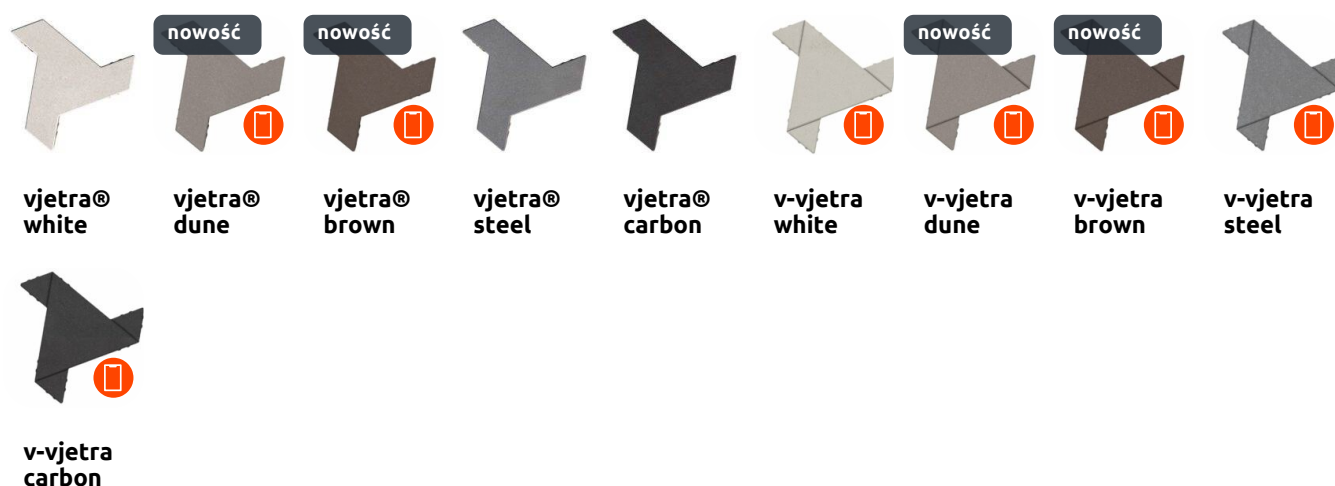

Multikolor



**v-vjetra
gothic**

**v-vjetra
diamond**



Warianty



Vjetra®

V-Vjetra

UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.

Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5 lub 12t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. W przypadku ułożenia z kostki nawierzchni pełnej (litej) – dopuszczalny ruch samochodów ciężarowych do 12t o niewielkim natężeniu. W przypadku nawierzchni biologicznie czynnej o udziale powierzchni czynnej biologicznie 1-40% – dopuszczalne obciążenie ruchem samochodowym do 3,5t. Przy udziale powierzchni biologicznie czynnej powyżej 40% – tylko obciążenie ruchem pieszym. Konieczne bieżące usuwanie zanieczyszczeń: w zależności od typu zanieczyszczeń – wytarcie ścierką bądź sptukanie wodą.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)



Rodzaj fazy: mikrofaza

Odstępniiki dystansowe: klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi, kształt wielokąta, płaska powierzchnia z reliefem

Grubość w cm: 8

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi, eko

Obciążenia: 40% i więcej pow. biol. czynnej: ruch pieszcy (Vjetra®, V-Vjetra), od 1% do 40% pow. biol. czynnej: ruch pieszcy, ruch pojazdów do 3,5 ton (Vjetra®, V-Vjetra), 0% pow. biol. czynnej: ruch pieszcy, ruch poj. do 3,5 t. (Vjetra®, V-Vjetra); ruch poj. od 3,5 do 12 ton: małe natężenie ruchu (Vjetra®)

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

950

Ilość m2 na palecie

4,98 (96 szt.)


Ilość warstw na palecie

8

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

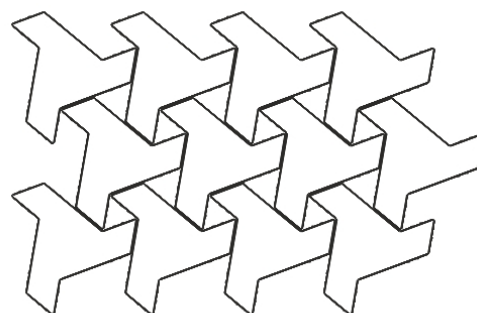

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

