

Wena

Wena to **bezfazowa kostka brukowa**. Proste **kubiczne kształty**, 5 elementów o regularnych liniach brzegowych i płaskiej powierzchni zmieniają każdą nawierzchnię w stylową i niebanalną. Kostka brukowa **Wena umożliwia tworzenie prostych i geometrycznych wzorów nawierzchni**, które idealnie wpiszą się w nowoczesne projekty domów i ogrodów. Z powodzeniem sprawdzi się zarówno w **miejskim** otoczeniu, jak i na **prywatnych** posesjach.



Warianty kolorystyczne

Trikolor




camel

pixel

carrot



Multikolor

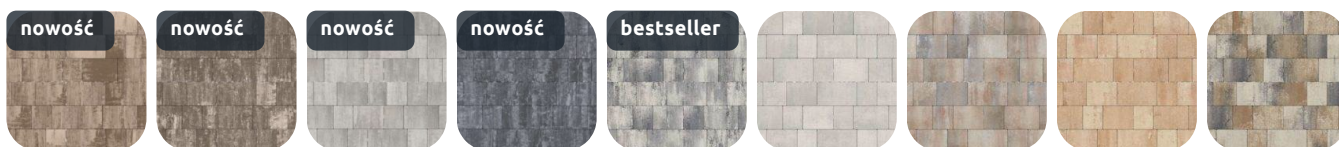

orzech
jasny

orzech
ciemny

grafenit
jasny

grafenit
ciemny

gothic

diamond

muszlowy

light

york



dark


barwy
jesieni

natur

nugat



Callisto

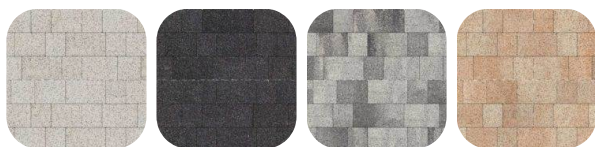

bianco

nero

vero

mokka



Standard



grafit

szary



UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.

Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

– warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;

– na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);

– w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)

Rodzaj fazy: brak

Odstępniki dystansowe: blokowe klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 5

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 6

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi

Obciążenia: ruch pieszego, ruch pojazdów do 3,5 tony

Materiał: beton wibroprasowany

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

1470: **Standard/Multikolor/Trikolor**

1500: **Callisto**

Ilość m2 na palecie

10,95


Ilość warstw na palecie

9

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

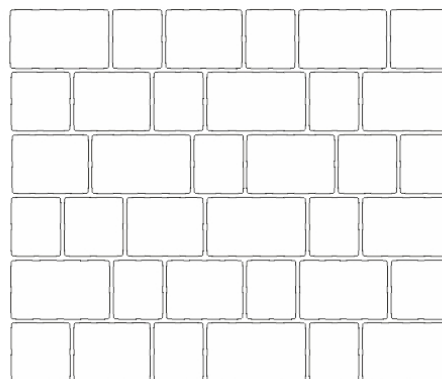

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

