



Trend Neo

Trend Neo to kostka brukowa, która dzięki **7. zróżnicowanym elementom** pozwala tworzyć **efektowne i dynamiczne układy nawierzchni**, podkreślają współczesny charakter przestrzeni. 6-centymetrowa grubość zapewnia możliwość użytkowania na podjazdach dla samochodów osobowych, chodnikach oraz ścieżkach ogrodowych. Bezfazowe wykończenie pozwala na stworzenie niemal **jednolitej płaszczyzny nawierzchni** świetnie wpisującej się w projekty tarasów utrzymanych w różnych stylach. Trend Neo to **uniwersalne rozwiązanie** łączące estetykę i funkcjonalność. To dlatego doskonale sprawdzi się w różnorodnych aranżacjach: od uporządkowanych i nowoczesnych począwszy, na klasycznych zakończywszy.

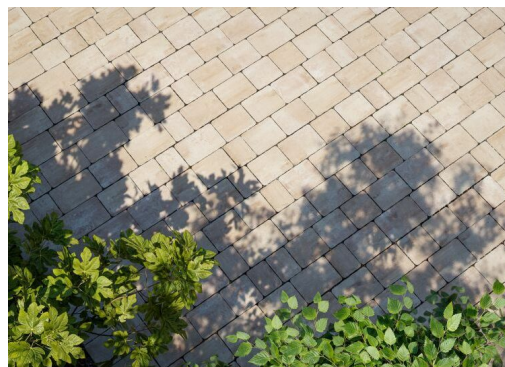

Warianty kolorystyczne

Multikolor

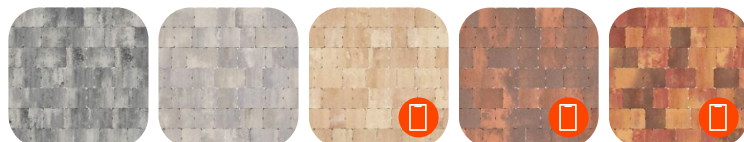

gothic

diamond


light

dark

barwy
jesieni



Standard



szary

grafit



Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczanej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)

Rodzaj fazy: brak

Odstępniki dystansowe: specjalny powiększony wymiar

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 7

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 6

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki

Obciążenia: ruch pieszcy, ruch pojazdów do 3,5 tony

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

1420

Ilość m² na palecie

10,8


Ilość warstw na palecie

10

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

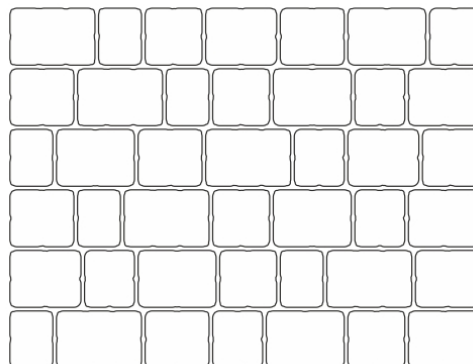

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

