



ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE

Taśma z włókna szklanego Nida

Gwarancja bezpieczeństwa

Stosowana do bezpiecznego zbrojenia spoin na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych Nida. Odpowiednio dobrana gramatura taśmy z włókna umożliwia łatwą aplikację w masie szpachlowej. Dzięki zastosowaniu niepalnego włókna szklanego może być stosowana w systemach z odpornością ogniową. Taśma z włókna szklanego Nida Siniat została wyprodukowana w Unii Europejskiej, kraj pochodzenia Niemcy. Taśmę z włókna szklanego Nida należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od materiałów korozyjnych.

Opis produktu	Taśma z włókna szklanego Nida
Typ	50 mm x 25 mb
Liczba sztuk w opakowaniu	40







Dane techniczne

Włókno szklane		Włókno szklane typu E
Średnica włókna	µm	10
Długość włókna	mm	10
Zawartość włókna	%	70
Gramatura	g/m ²	35
Grubość	mm	0,29
Środek wiążący		Żywica syntetyczna
Zawartość środka wiążącego	%	30
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	N/50 mm	225
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	N/50 mm	150

Realizacja:
Galeria Słoneczna, Radom

Sposób użycia

1. Przycinamy taśmę do odpowiedniej długości.
2. Rozprowadzamy pierwszą warstwę gipsu szpachlowego lub masę gotową na krawędzie styku dwóch płyt gipsowo-kartonowych.
3. Za pomocą szpachelki wklejamy taśmę w gips szpachlowy. Rozprowadzamy na połączeniu płyt. Taśma powinna idealnie przylegać do gipsu. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego na szerokość spoiny.
4. Nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego lub masy gotowej o 50-60 mm szerszą niż spoina. Czekamy do związania i wyschnięcia.
5. Po wyschnięciu i związaniu ostatniej warstwy, przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą siatki ściernej. Zalecana minimalna ziarnistość 200. Szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm.

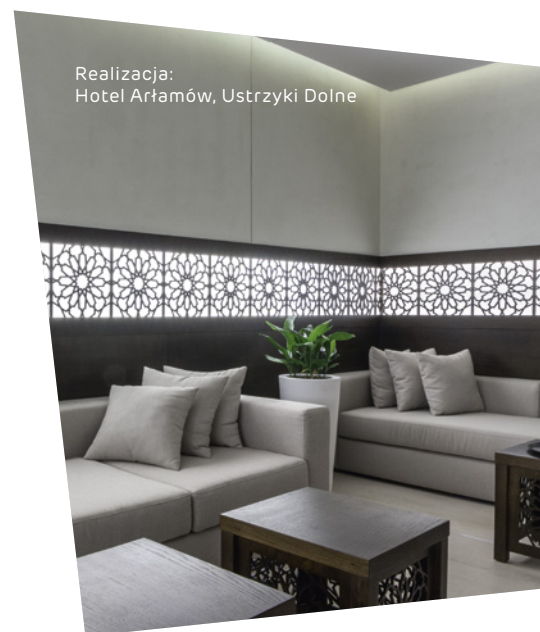

Realizacja:
Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Data wydania:
październik 2018

Realizacja:
Śląskie Centrum im. gen. Jerzego Ziętko, Ustroń

