


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LML Lux
SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE
Z METALOWĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW	LML Lux	
	 Spełniają normę EN14975	
I. ZASTOSOWANIE		
Wysokość pomieszczenia [cm]	280, 305	
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - system szybkiego montażu w stropie (kątowniki montażowe) - przygotowane do szybkiego montażu w stropie	
II. CECHY		
Skrzynka	metalowa rama połączona ze skrzynką z drewna sosnowego	
Kłapa	termoizolacyjna	
Kolor klapy	biała	
Zamek	–	
Mechanizm odciążający	+	
Drabinka	metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 9006	
Uszczelka	obwodowa	
Stopnie	metalowe, antypoślizgowe	
Poręcz	teleskopowa z mechanizmem wspomagającym składanie i rozkładanie drabinki	
Listwy wykończeniowe	metalowe, zintegrowane ze stalową ramą	
Stopki	wysuwane	
III. PARAMETRY TECHNICZNE		
Współczynnik przenikania ciepła U klapy	1,1 W/m²K	
Grubość izolacji termicznej	3 cm	
Grubość klapy	3,6 cm	
Dopuszczalne obciążenie	200 kg	
IV. OPCJE		
Akcesoria	- barierka - nadstawka - luk górny - zestaw montażowy LXX-D	

V. SCHEMAT SCHODÓW

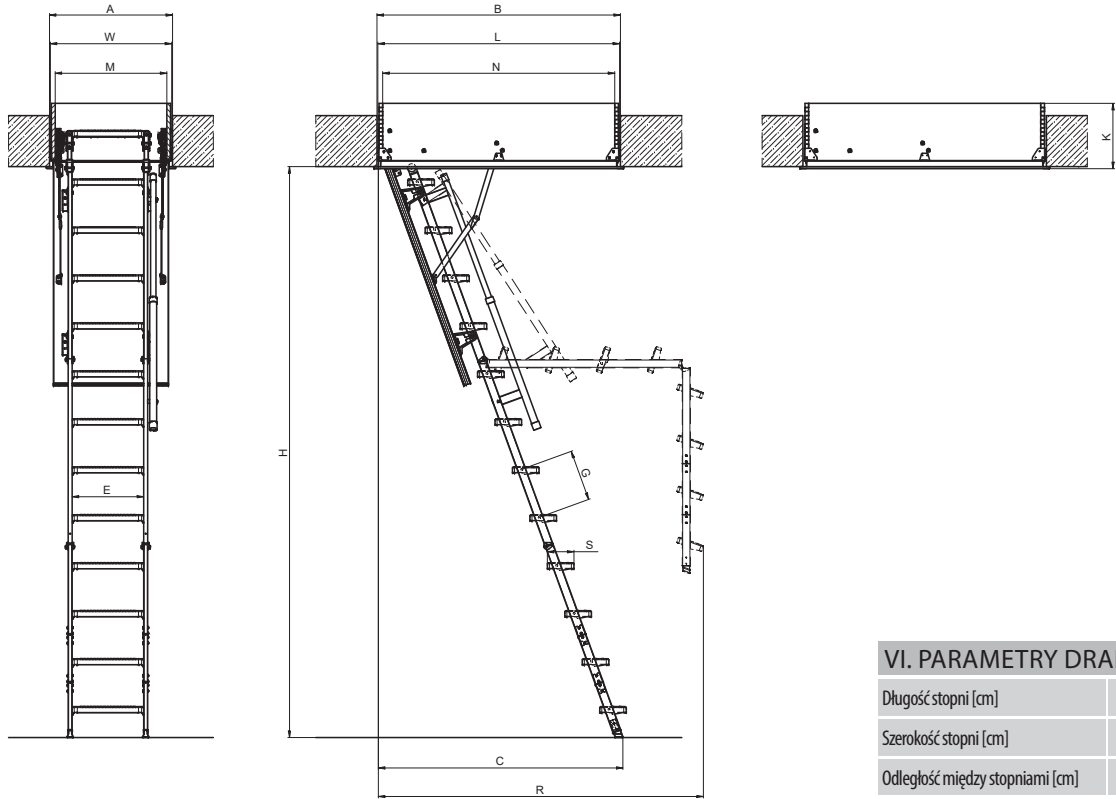

VI. PARAMETRY DRABINEK		
Długość stopni [cm]	E	35
Szerokość stopni [cm]	S	13
Odległość między stopniami [cm]	G	25

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
													
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280						305					
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	233						256					
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]		59,6 x 118,6	68,6 x 118,6	68,6 x 128,6	68,6 x 138,6	84,6 x 128,6	90,6 x 128,6	59,6 x 128,6	68,6 x 128,6	68,6 x 138,6	84,6 x 128,6	90,6 x 128,6	
Zew. wymiary skrzynki z listwami [cm]		63,6 x 122,6	72,6 x 122,6	72,6 x 132,6	72,6 x 142,6	88,6 x 132,6	94,6 x 132,6	63,6 x 124	72,6 x 132,6	72,6 x 142,6	88,6 x 132,6	94,6 x 132,6	
Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]		55 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	86 x 124	55 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124	86 x 124	
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	31,5											
Odległość zamachowa [cm]	R	165						176					
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	120						130					
Wysokość skrzynki [cm]		31,5											