


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LMF
SCHODY STRYCHOWE OGNIODPORNE
SEGMENTOWE SKŁADANE Z METALOWĄ DRABINKĄ



TYP SCHODÓW	LMF
	 Spełniają normę EN14975 klasyfikacja wg EN 13501-2
I. ZASTOSOWANIE	
MAX wys. pomieszczenia [cm]	280, 305*
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - system szybkiego montażu w stropie (kątowniki montażowe) - przygotowane do szybkiego montażu w stropie
II. CECHY	
Skrzynka	metalowa rama połączona z metalową skrzynką
Kłapa	ognioodporna
Kolor klapy	biała
Zamek	+
Mechanizm odciążający	+
Drabinka	metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 9006
Uszczelka	x 2 + uszczelka pęczniująca -zwiększająca swoją objętość pod wpływem wysokiej temperatury
Stopnie	metalowe, antypoślizgowe
Poręcz	teleskopowa z mechanizmem wspomagającym składanie i rozkładanie drabinki
Listwy wykończeniowe	metalowe, zintegrowane ze stalową ramą
Stopki	wysuwane
III. PARAMETRY TECHNICZNE	
Współczynnik przenikania ciepła U klapy*	0,79 W/m²K
Grubość izolacji termicznej	8 cm
Grubość klapy	8,2 cm
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Odporność ogniowa	El ₂ =120min
IV. OPCJE	
Akcesoria	- barierka - nadstawka - luk górny

V. SCHEMAT SCHODÓW

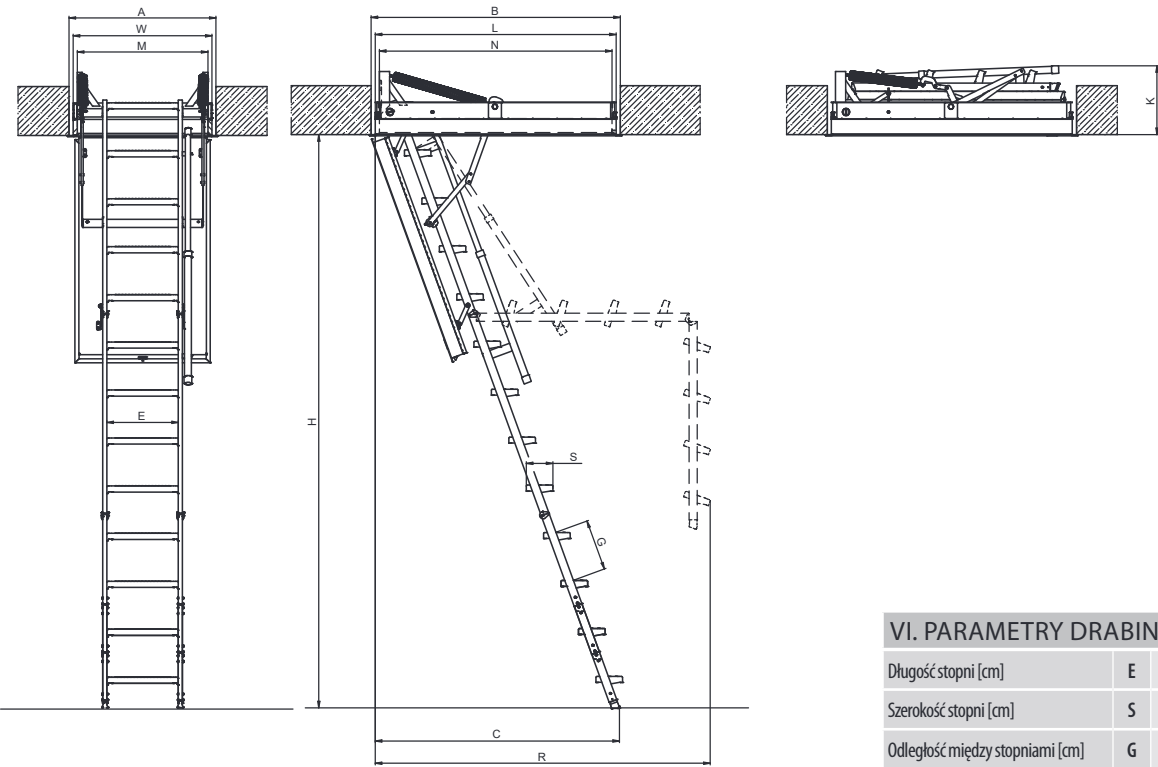

VI. PARAMETRY DRABINEK		
Długość stopni [cm]	E	35
Szerokość stopni [cm]	S	13
Odległość między stopniami [cm]	G	25

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130**	70x130	70x140	86x130**
									
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280					305		
Min. wysokość pomieszczenia [cm]	H _{min}	233					256		
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	220					235		
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]		59x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Zew.wymiary skrzynki z listwami [cm]		64,7x123,7	73,7x123,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7
Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]		55x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	34							
Odległość zamachowa [cm]	R	167					1768		
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	120					130		
Wysokość skrzynki [cm]		16							

** Rozmiar schodów 86x130 cm spełnia polskie wymagania zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

* W zależności od rozmiaru
** obliczenia wewnętrzne producenta