



SPEKTRUM SOLIDNY DACH


Budowa domu to planowanie na wiele pokoleń dlatego w parze z estetyką powinna iść wytrzymałość każdego elementu budynku. Z myślą o tym powstała blachodachówka Spektrum, wykonana z wysokiej jakości stali.

PARAMETRY TECHNICZNE


Segment	Dla domu, Dla rolnictwa
Nazwa	Blachodachówka Spektrum
Długość standardowa modułu [mm]	350
Długość regulowana modułu [mm]	wg indywidualnego zamówienia Klienta: 280-430
Długość max arkusza [mm]	6500
Szerokość krycia [mm]	1100
Szerokość całkowita [mm]	1170
Wysokość profilu [mm]	39
Wysokość przetłoczenia [mm]	15
Grubość blachy [mm]	0,50
Masa [kg/m²]	około 5 (ok. dziesięć razy lżejsza od tradycyjnej dachówki ceramicznej)
Wymagania techniczne	CE wg PE-EN 14782:2008
Minimalny spadek dachu	8° (14%)
Powłoka	SP Poliester 25µm, Sp Poliester Mat Perła 35µm, Cesar PUR 55µm
Gatunek stali	S250GD - S280GD

PROFIL BLACHODACHÓWKI SPEKTRUM

Rzut od frontu

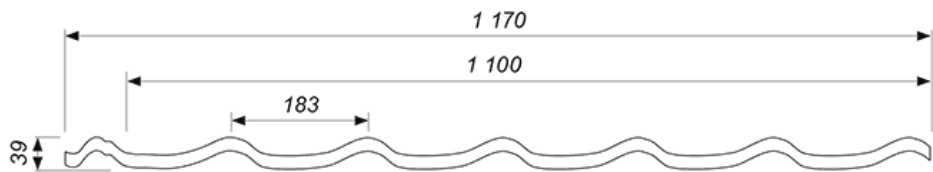

Rzut z boku

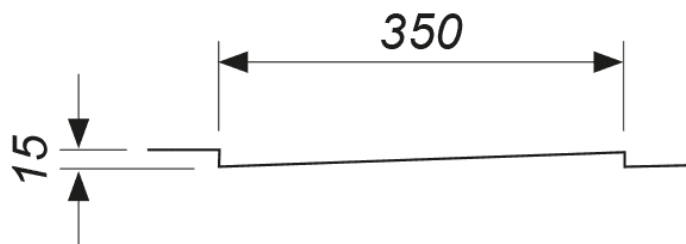

KOLORY

CESAR55 - POLIURETAN Z POLIAMIDEM



czarny 9005



czekoladowo-brązowy 8017



grafitowy 7016



silver metallic 9006



szaroaluminiowy 9007

SP POLIESTER



biały 9010



ceglasty 8004



ciemnozielony 6005



czarny 9005



czekoladowobrązowy 8017



czerrwonobrązowy 8012




czerrwony 3011



grafitowoszary 7024



grafitowy 7016

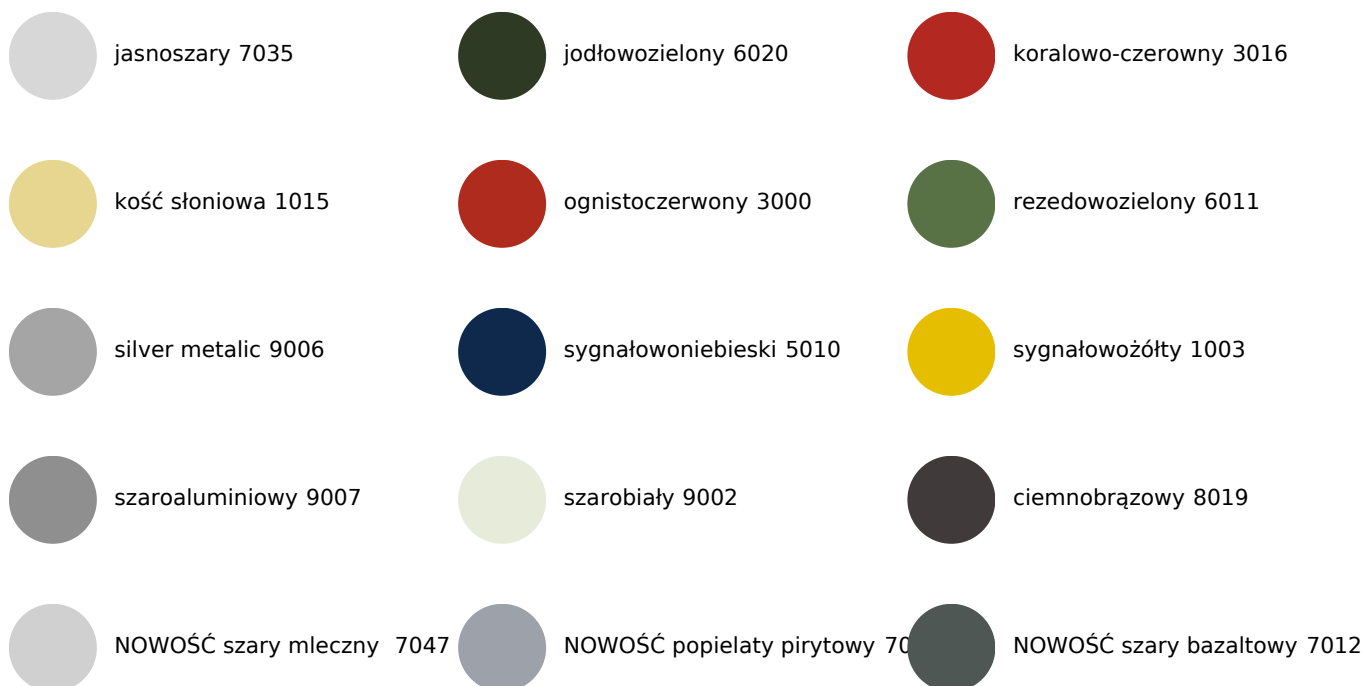

SP POLIESTER MAT PERŁA

