

UFX

KOŁNIERZ UNIWERSALNY

FUNKCJE

Doskonała wodoszczelność


Łatwy montaż

Produkt odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV


Produkt nie zawiera ołowiu

Wyposażony w boczną uszczelkę piankową

Wydłużony dolny kołnierz zapewnia doskonałą szczelność z wysokoprofilowanymi pokryciami dachowymi



16-120 mm

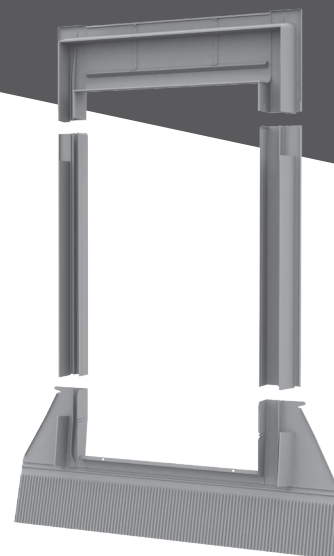

DOTYCZY

Dachów z nachyleniem połaci dachowej w zakresie 15°-90°

Wysokości profilu dachówki 16-120 mm

MATERIAŁ

Aluminium

Szary, lakierowany proszkowo, RAL 7043

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZA

KOD ROZMIARU OKNA	KOD KOŁNIERZA
C2A	UFX C2A
C4A	UFX C4A
F6A	UFX F6A
M4A	UFX M4A
M6A	UFX M6A
M8A	UFX M8A
S6A	UFX S6A